


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel





DEURSTATION S-140V

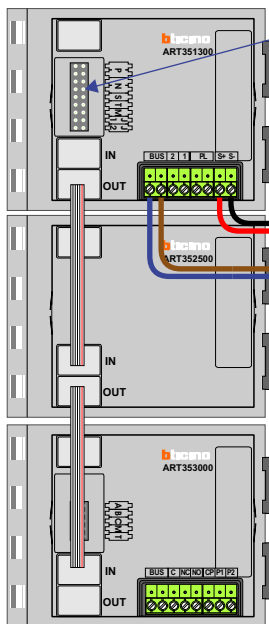

Pot.vrij contact tbv deuropener

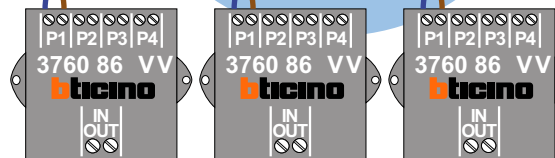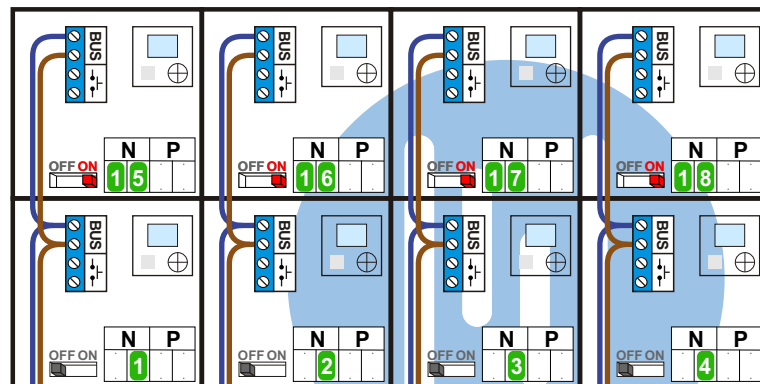

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

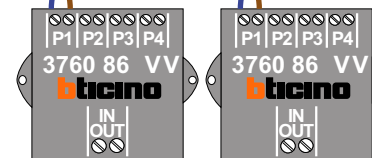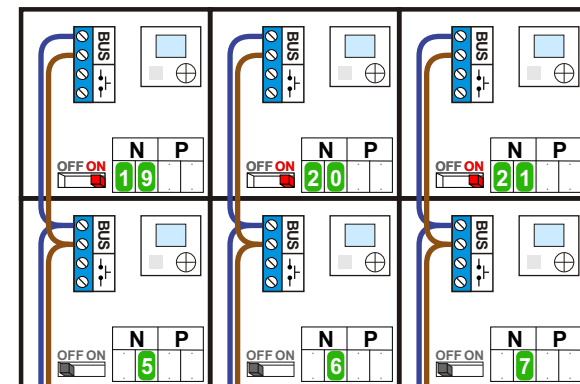


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-40 / 50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


INTERCOM MADE EASY

Max. 50 meter

Max. 2 meter

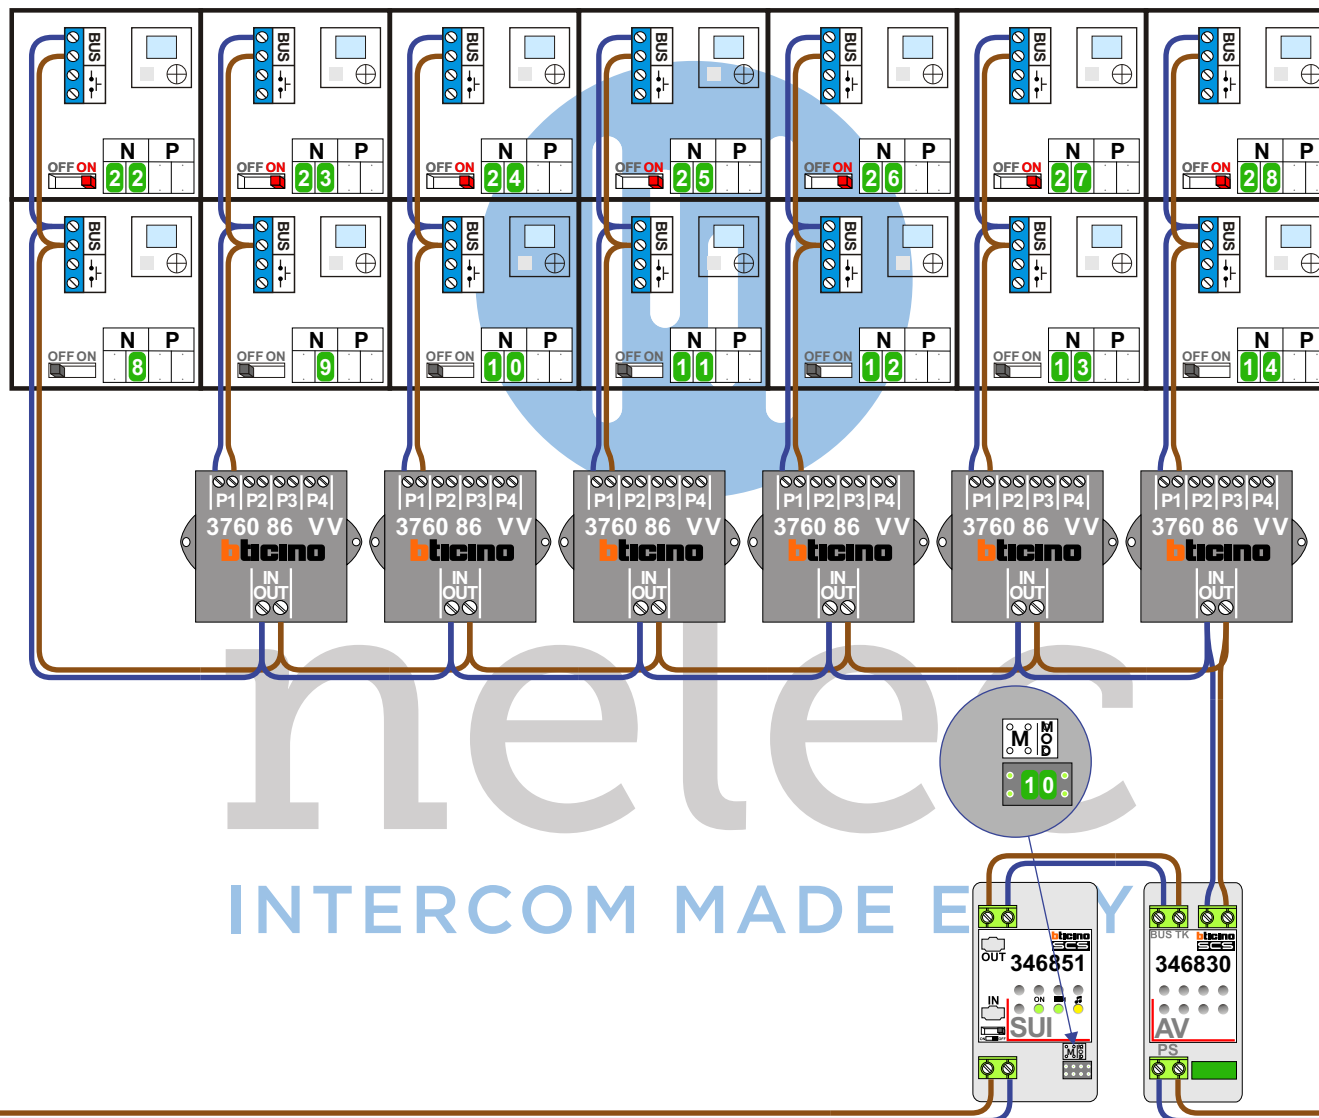

huisnummer	N-waarde
108	1
110	2
112	3
114	4
116	5
118	6
120	7
122	8
124	9
126	10
128	11
130	12
132	13
134	14
136	15
138	16
140	17
142	18
144	19
146	20
148	21
150	22
152	23
154	24
156	25
158	26
160	27
162	28



Max. 2 meter