

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
T-55





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Bij videfoons met een hulpvoeding schakelaar 1-2 op ON

DEURSTATION S-140V


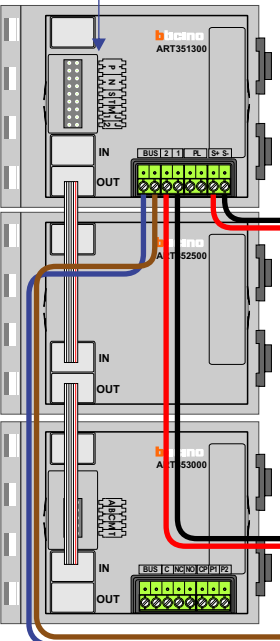


Pot.vrij contact tbv deur opener
 S- S+ C NC NO
 + + + + +

naar pagina 2

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

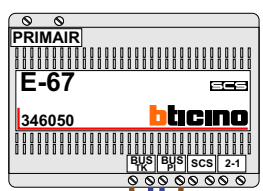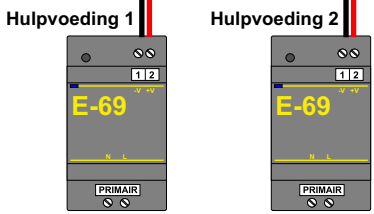

Max. 50 meter

naar VV pagina 2



van E-67 pagina 1

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	1		T-55
2	2		M-50b
3	3		M-50WiFi
4	4		M-50WiFi
5	5		T-55
6	6		T-55
7	7		T-55
8	8		T-55
9	9		M-50b
10	10		T-55
11	11		T-55
12	12		T-55
13	13		M-50WiFi
14	14		T-55
15	15		T-55
16	16		T-55
17	17		T-55
18	18		T-55
19	19		T-55
20	20		M-50b
21	21		T-55
22	22		T-55
23	23		M-50b
24	24		T-55
25	25		M-50WiFi
26	26		T-55
27	27		T-55
28	28		M-50WiFi
29	29		M-50WiFi
30	30		M-50b
31	31		M-50WiFi
32	32		T-55
33	33		T-55
34	34		T-55
35	35		M-50WiFi
36	36		M-50b
37	37		M-50b
38	38		M-50b
39	39		T-55
40	40		T-55
41	41		M-50WiFi
42	42		T-55
43	43		M-50b
44	44		M-50b
45	45		M-50b
46	46		T-55
47	47		T-55
48	48		T-55
49	49		T-55
50	50		M-50b
51	51		M-50b
52	52		M-50b
53	53		T-55
54	54		M-50b
55	55		T-55
56	56		M-50WiFi
57	57	X	M-50b
58	58	X	M-50b
59	59	X	T-55
60	60	X	M-50WiFi
61	61	X	M-50b
62	62	X	M-50b
63	63	X	M-50b
64	64	X	M-50b