


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

T-55/M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdelers




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers




Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers




Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers



Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

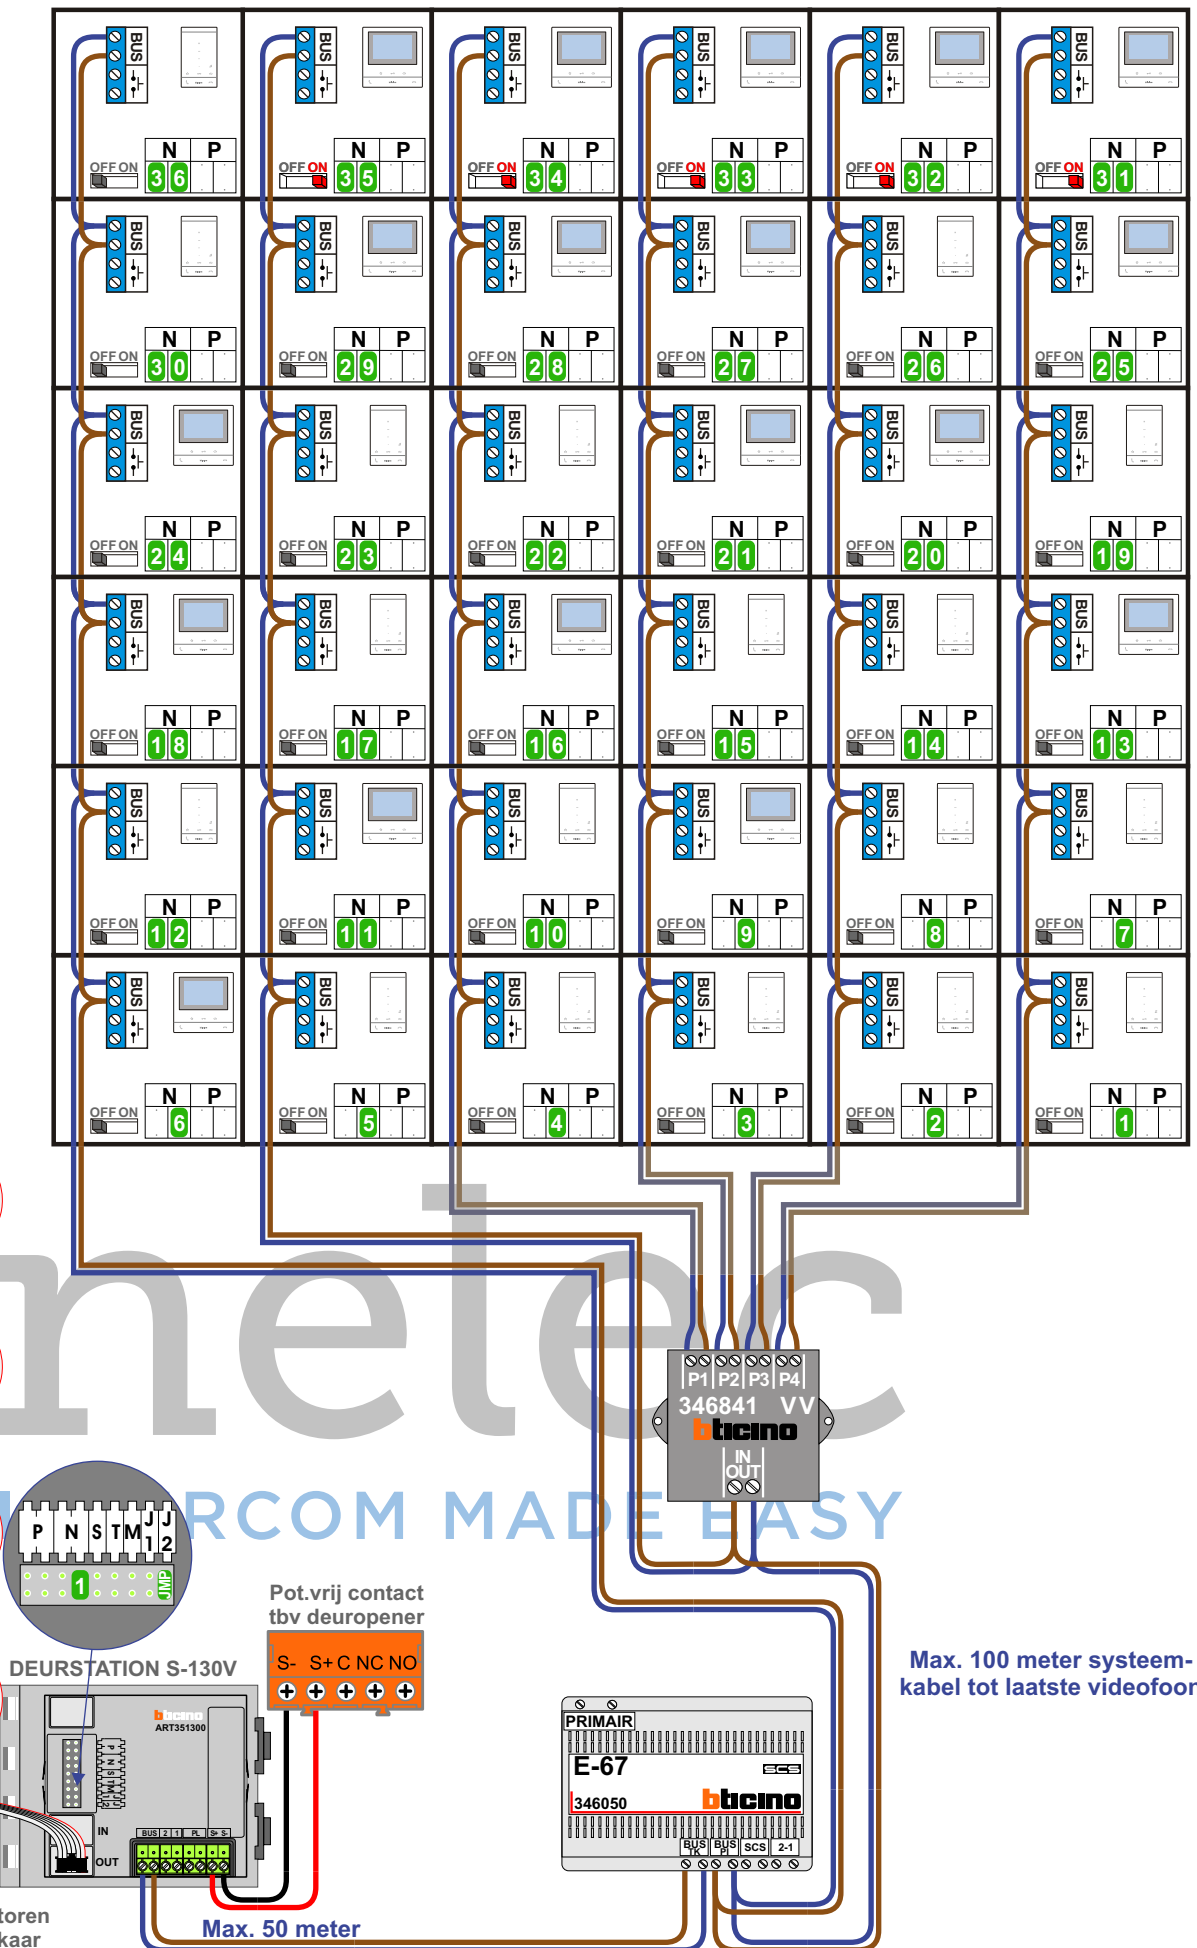

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	14		T-55
2	16		T-55
3	18		T-55
4	20		T-55
5	22		T-55
6	24		M-50b
7	26		T-55
8	28		T-55
9	30		M-50b
10	32		T-55
11	34		M-50b
12	36		T-55
13	38		M-50b
14	40		T-55
15	42		T-55
16	44		M-50b
17	46		T-55
18	48		M-50b
19	50		T-55
20	52		M-50b
21	54		M-50b
22	56		T-55
23	58		T-55
24	60		M-50b
25	62		M-50b
26	64		T-55
27	66		M-50b
28	68		M-50b
29	70		M-50b
30	72		T-55
31	74	X	M-50b
32	76	X	M-50b
33	78	X	M-50b
34	80	X	M-50b
35	82	X	M-50b
36	84	X	T-55

nelec
INTERCOM MADE EASY