


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40
BUS
De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

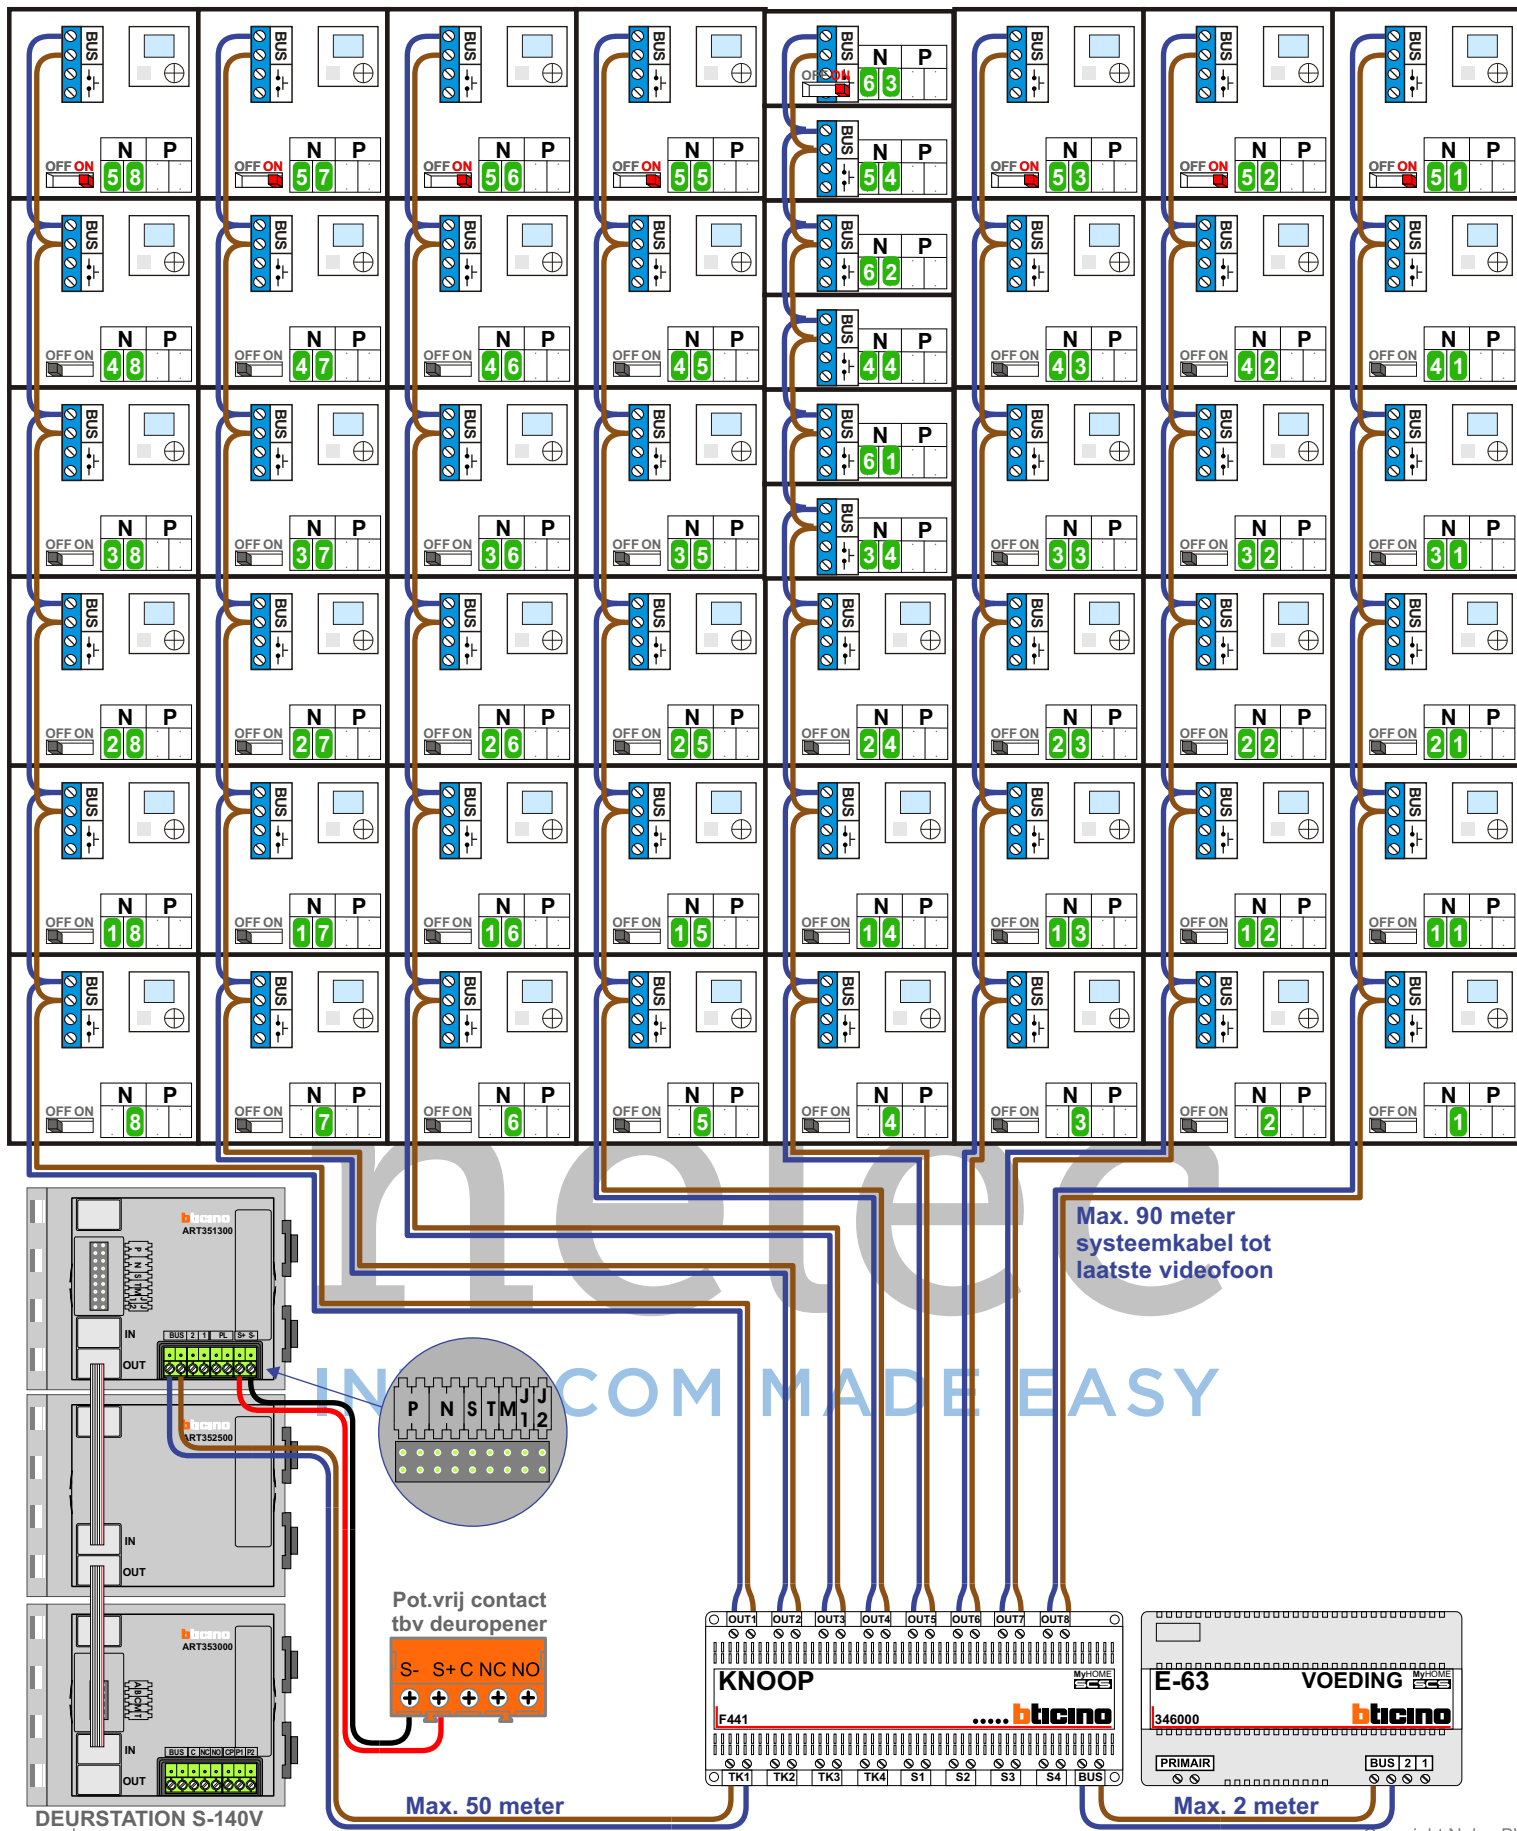

huisnummer N waarde

 = **systeemkabel**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.



101	1
103	2
105	3
107	4
109	5
111	6
113	7
115	8
117	11
119	12
121	13
123	14
125	15
127	16
129	17
131	18
133	21
135	22
137	23
139	24
141	25
143	26
145	27
147	28
149	31
151	32
153	33
155	34
157	35
159	36
161	37
163	38
165	41
167	42
169	43
171	44
173	45
175	46
177	47
179	48
181	51
183	52
185	53
187	54
189	55
191	56
193	57
195	58

155C	61
171C	62
187C	63

nelec
INTERCOM MADE EASY