


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40


BUS

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers




Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers




Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers




Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers



Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers




Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

BUITENPOST S-130V




12 Vdc opener

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





Naar pagina 2

Max. 2 meter




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax


Camera een eigen voeding geven!



Van pagina 2

Naar pagina 3

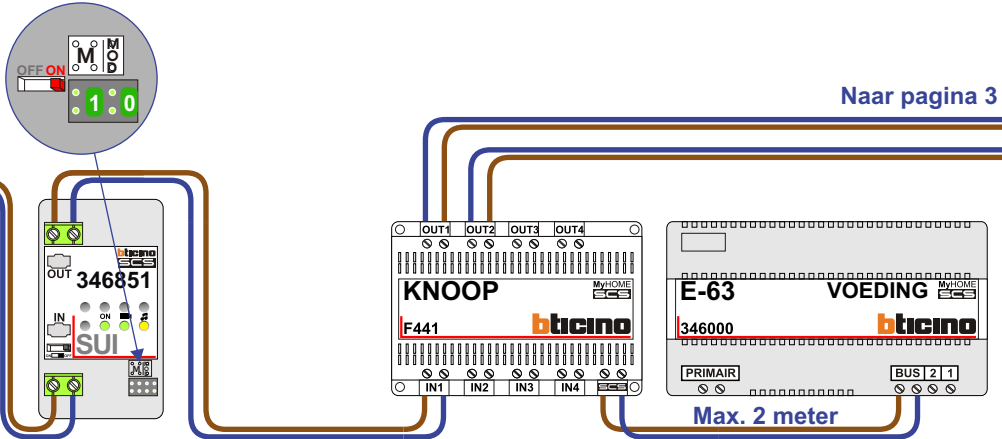

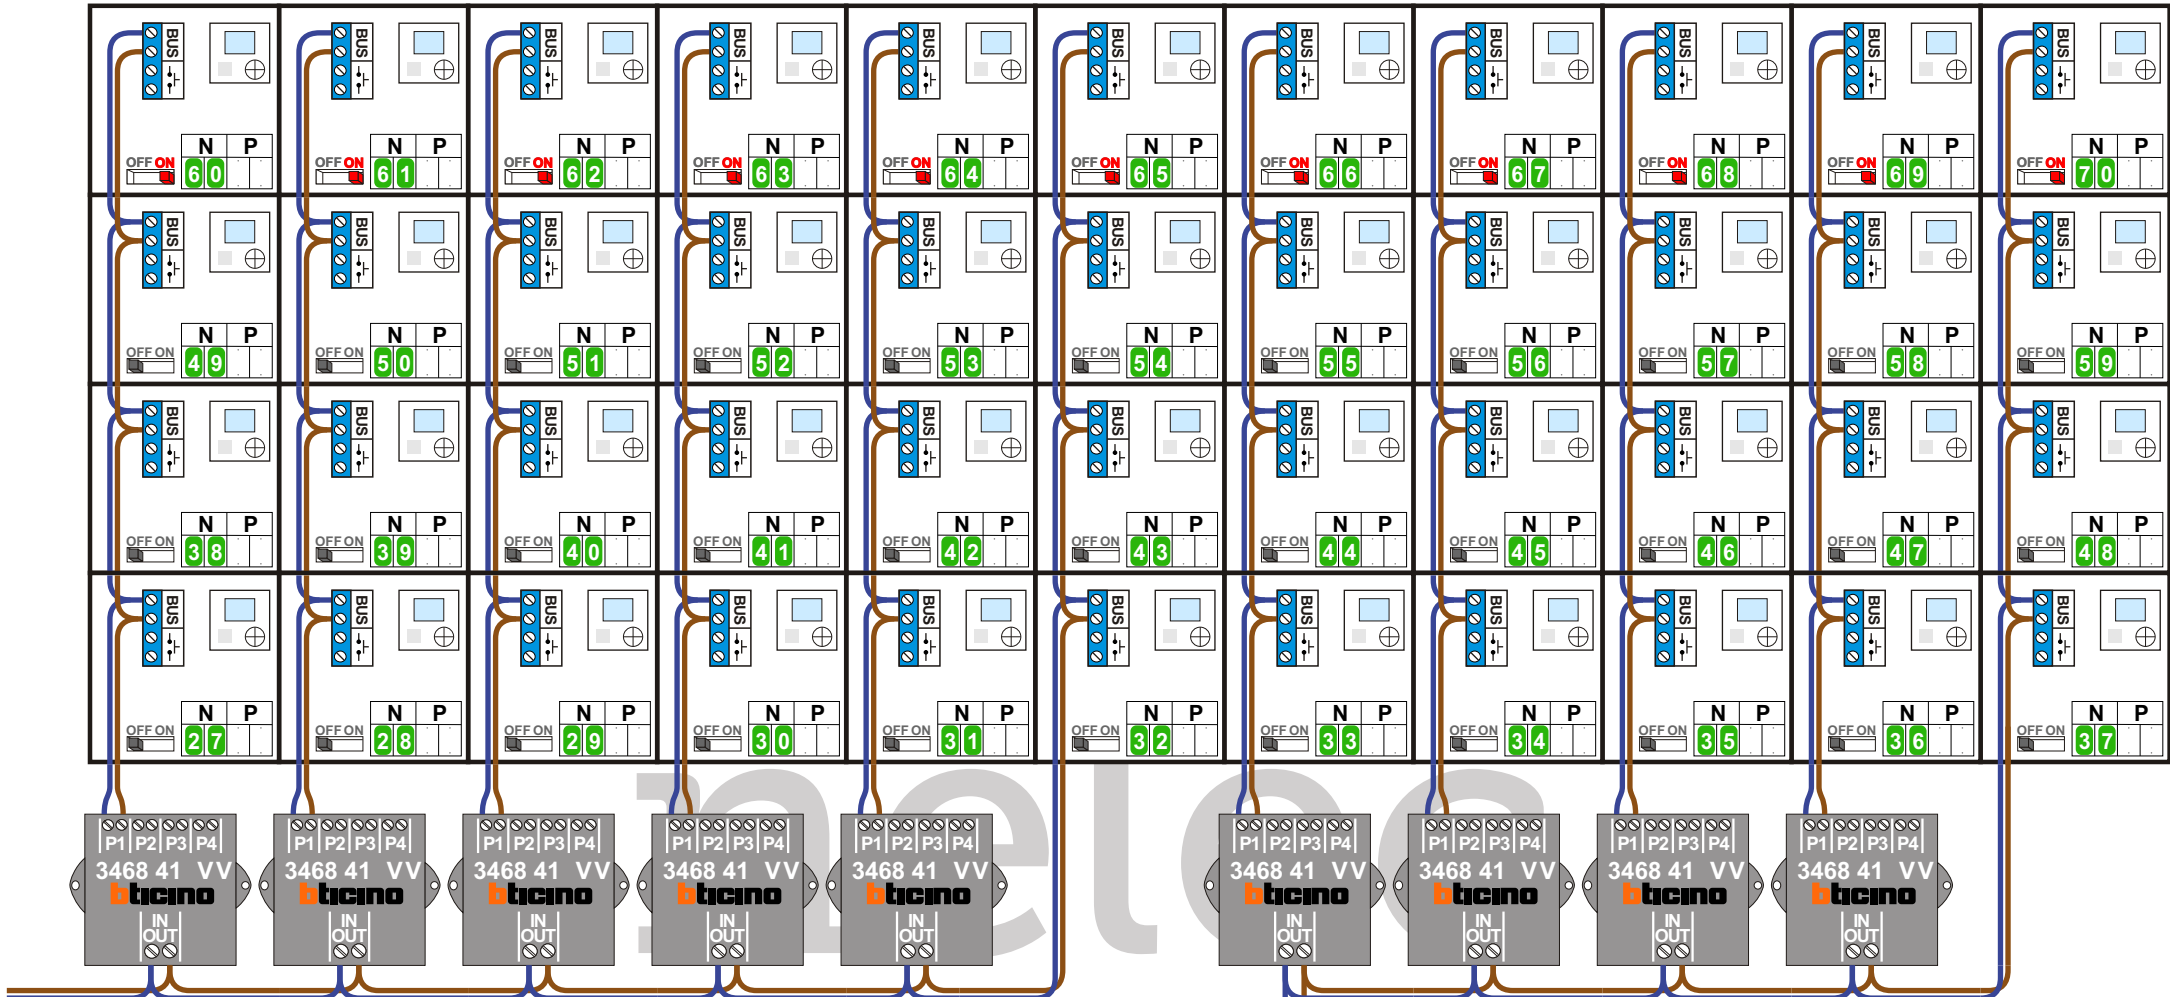

Van pagina 2

