


= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.

M-43




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

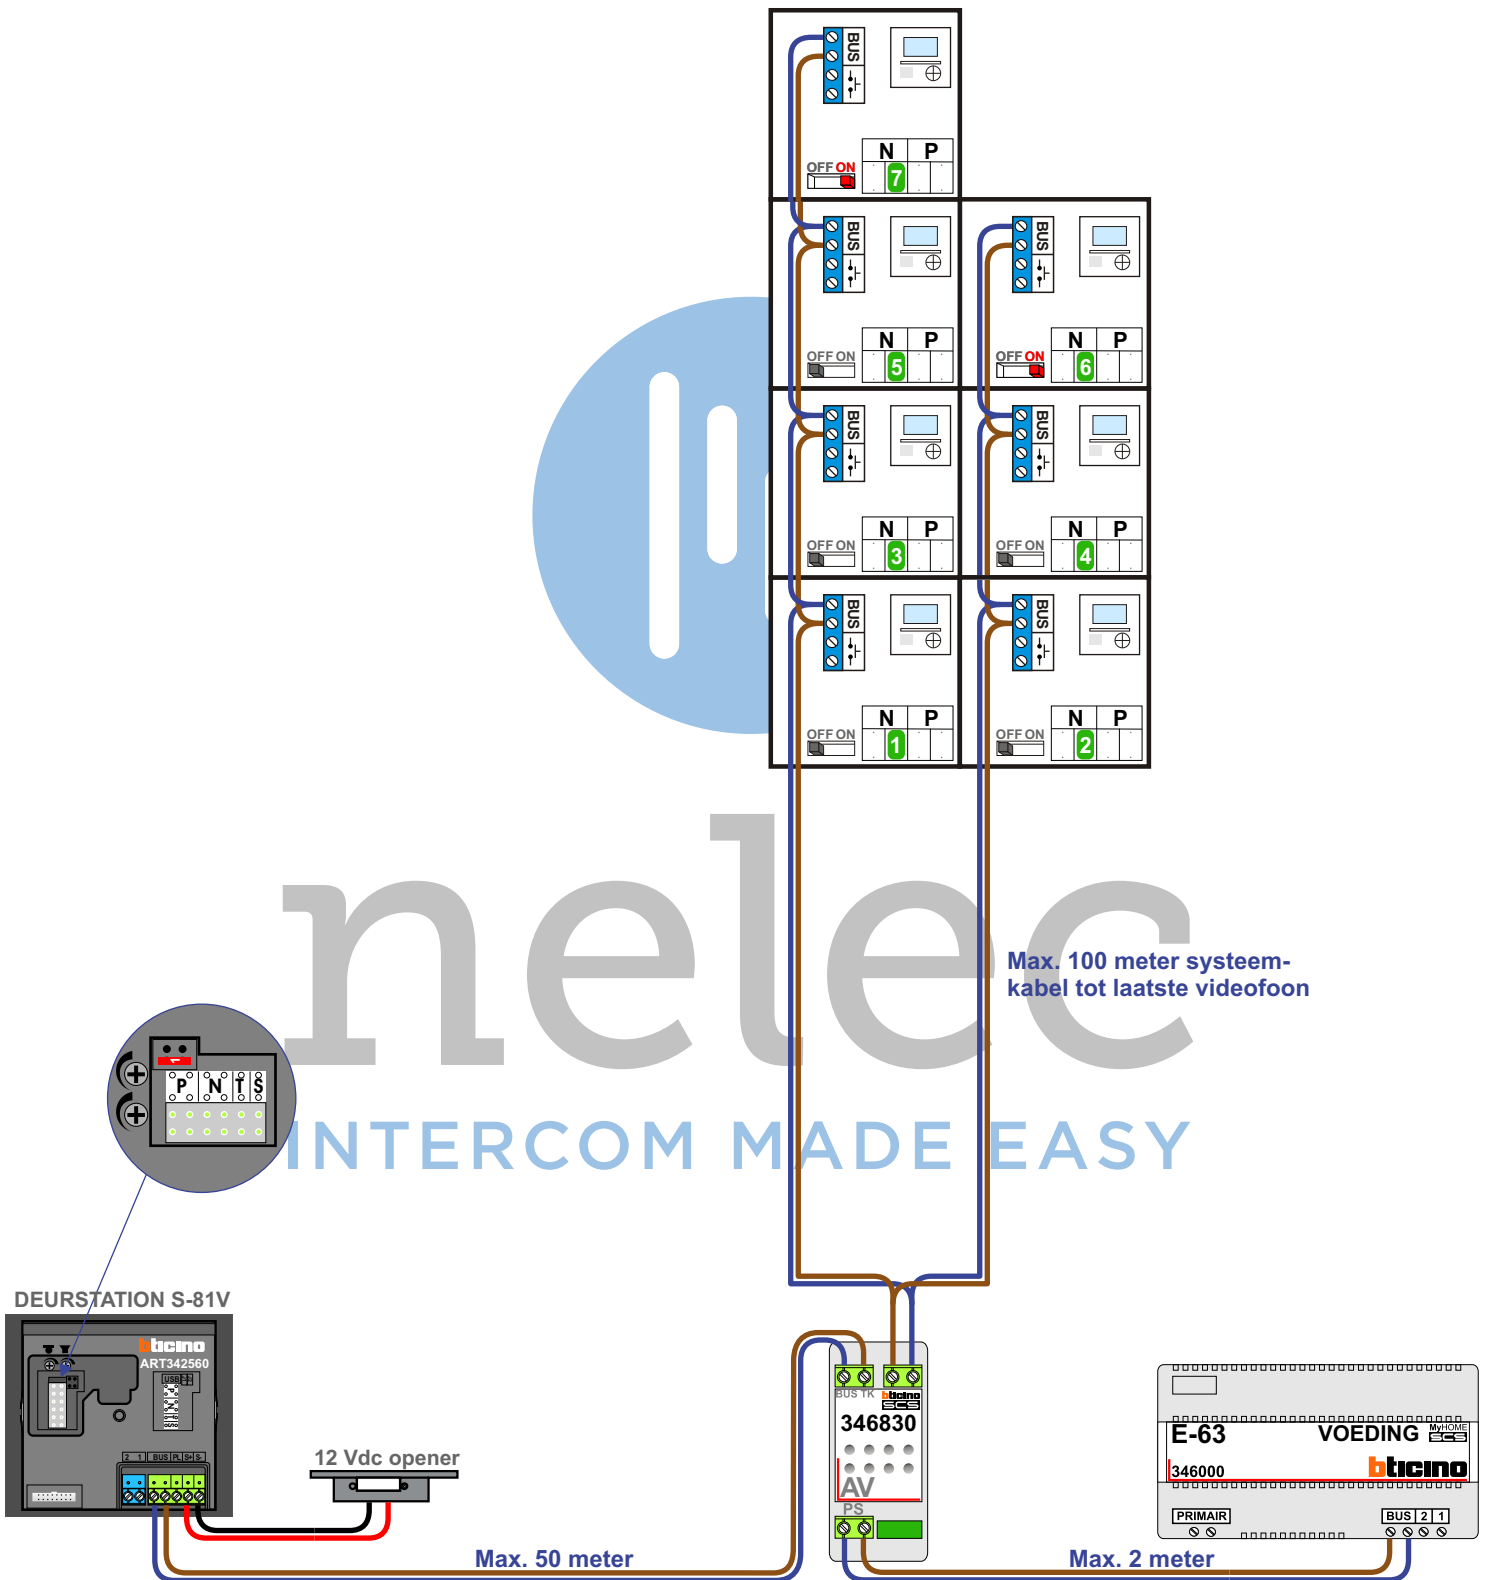

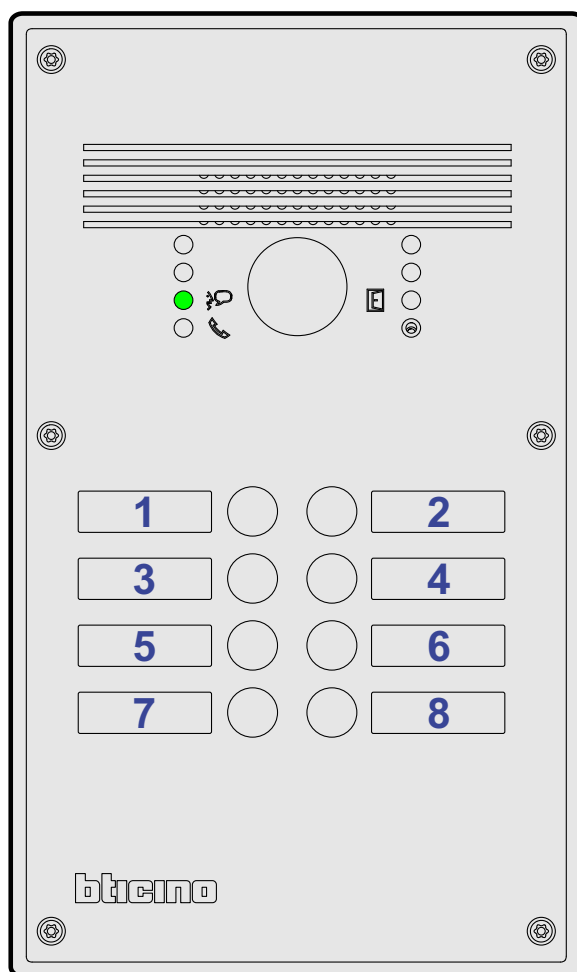

nelec
INTERCOM MADE EASY

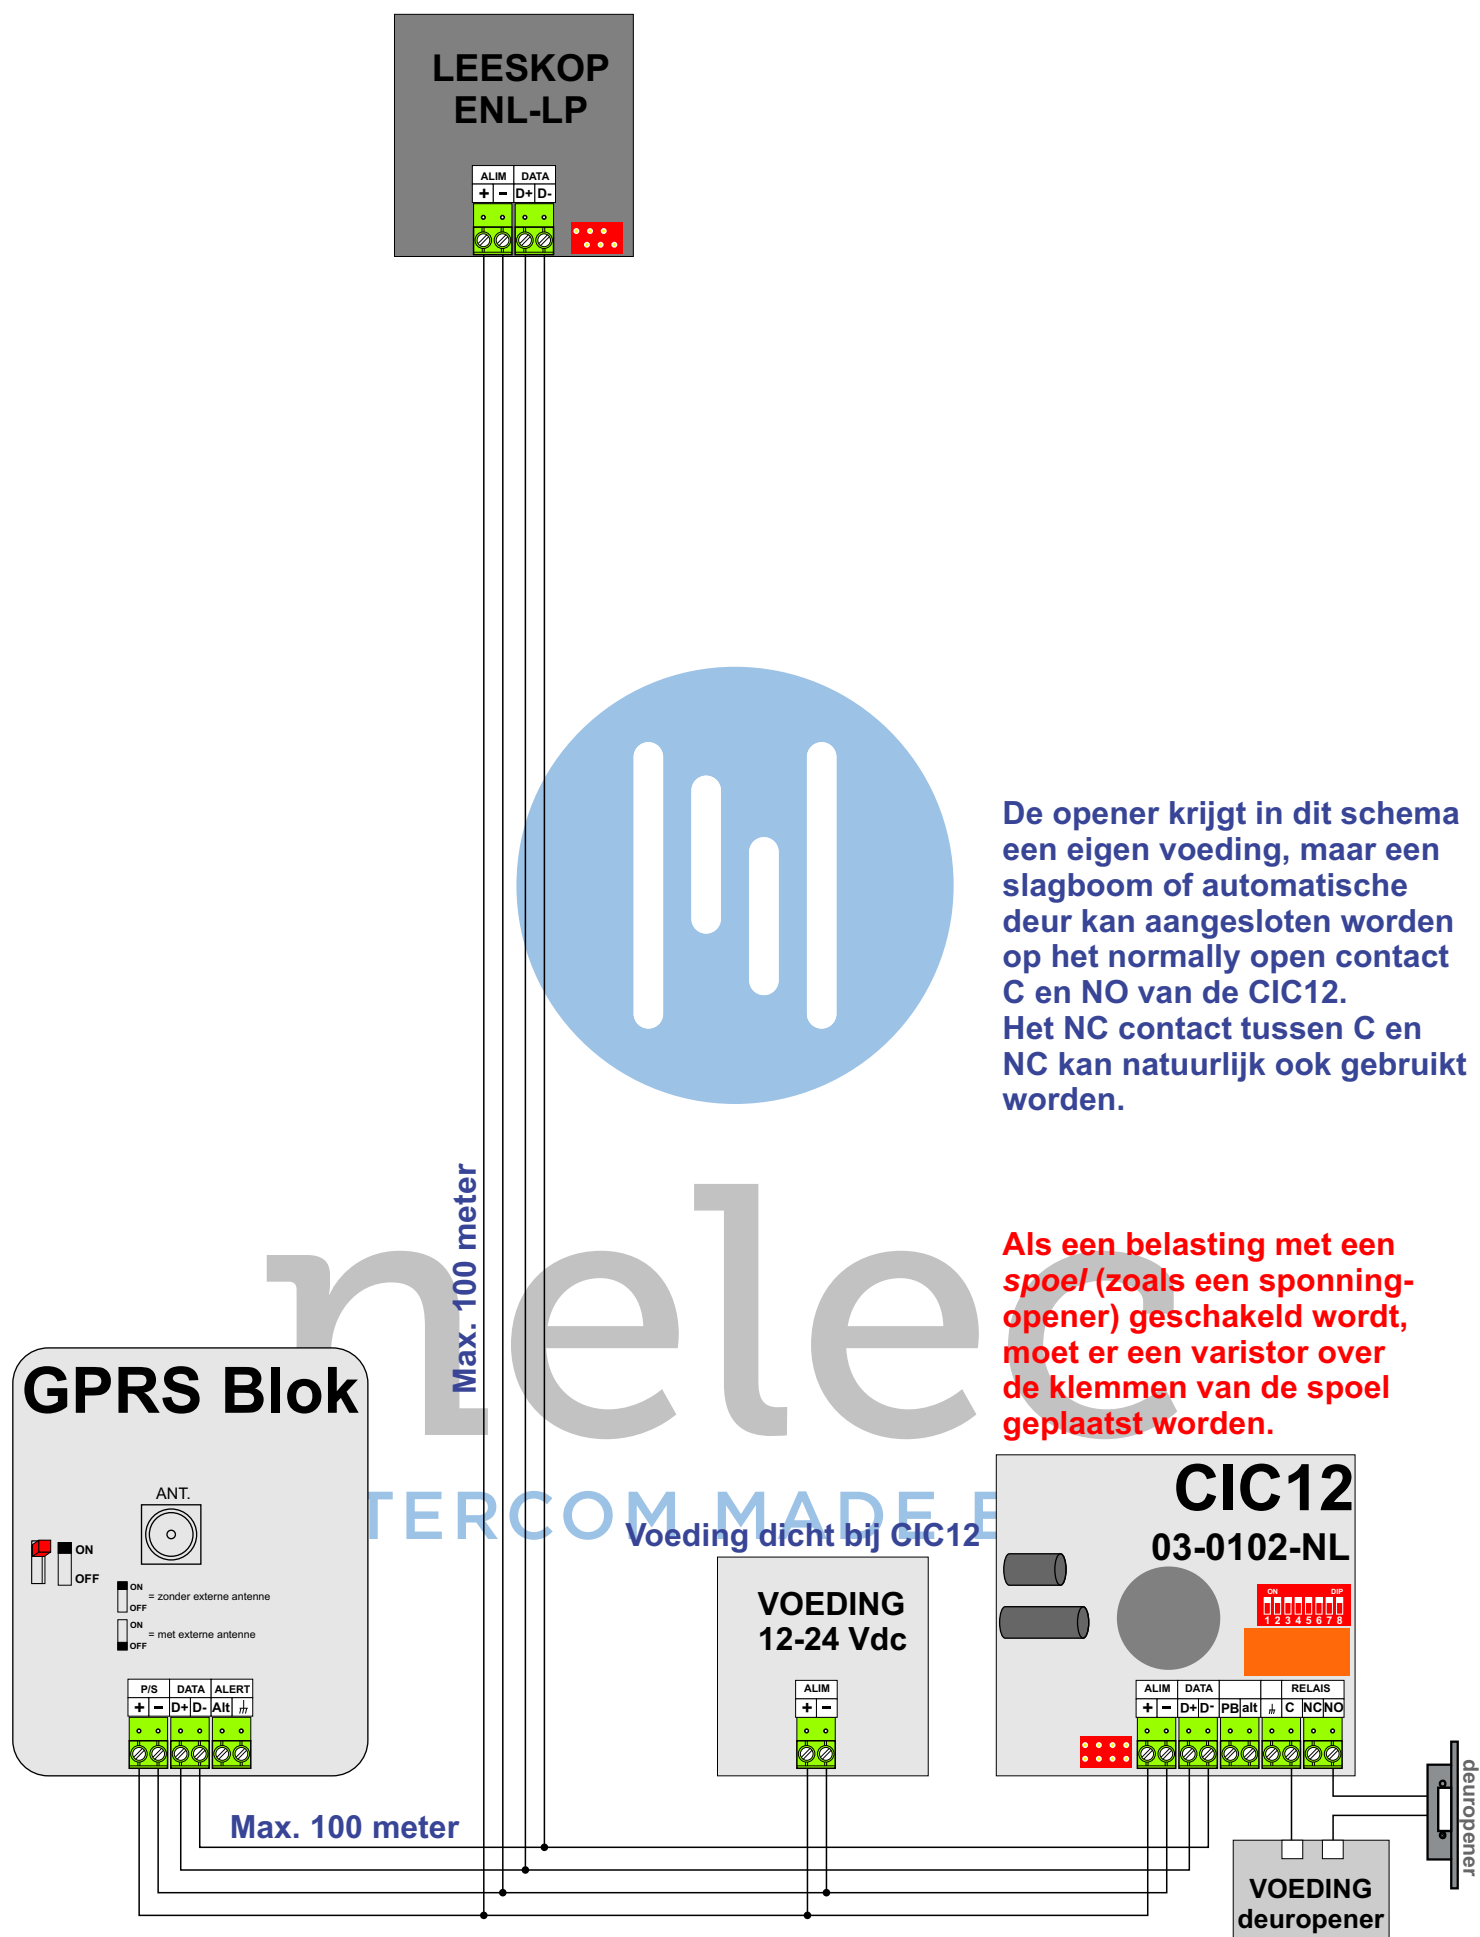

De opener krijgt in dit schema een eigen voeding, maar een slagboom of automatische deur kan aangesloten worden op het normally open contact C en NO van de CIC12. Het NC contact tussen C en NC kan natuurlijk ook gebruikt worden.

Als een belasting met een *spoel* (zoals een sponning-opener) geschakeld wordt, moet er een varistor over de klemmen van de spoel geplaatst worden.