

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler


De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!



Bij alle videofoons met hulpvoeding schakelaar 1-2 op ON

max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

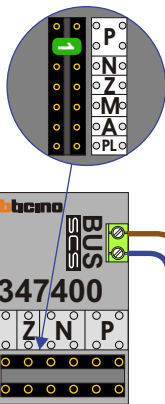

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34692

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34694

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 34695


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
bticino 34696




DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener



pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

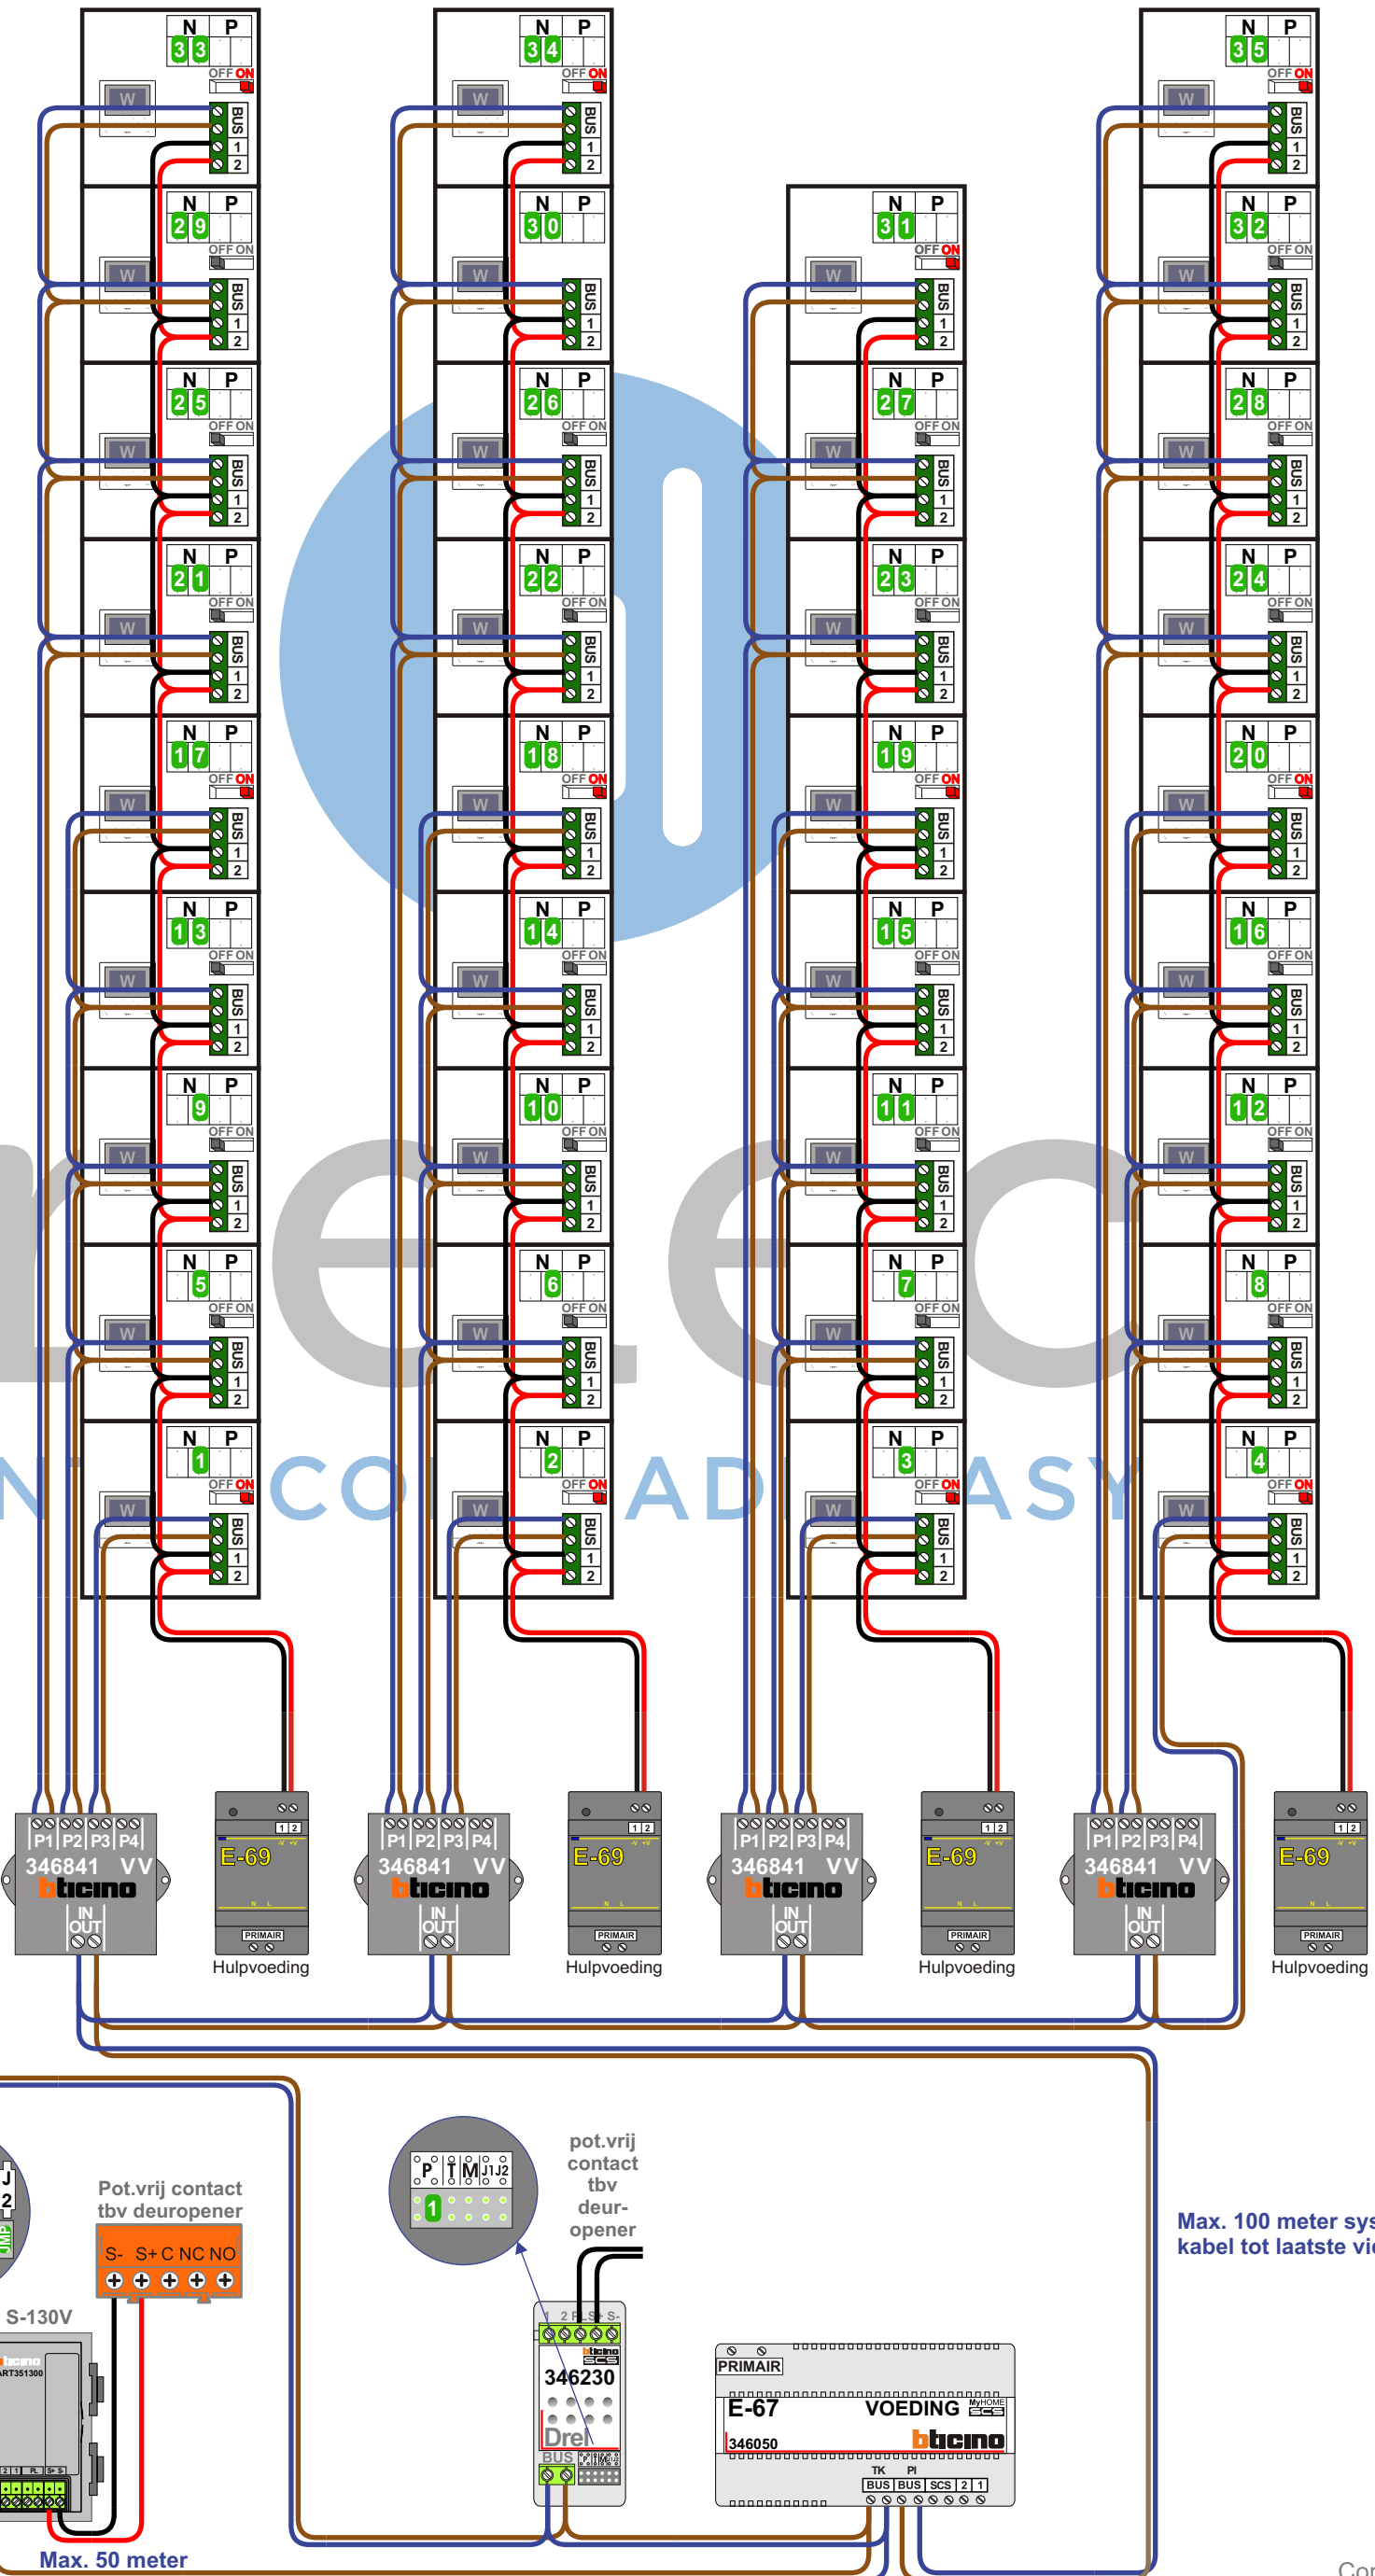

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	130	X
2	131	X
3	132	X
4	133	X
5	230	
6	231	
7	232	
8	233	
9	330	
10	331	
11	332	
12	333	
13	430	
14	431	
15	432	
16	433	
17	530	X
18	531	X
19	532	X
20	533	X
21	630	
22	631	
23	632	
24	633	
25	730	
26	731	
27	732	
28	733	
29	830	
30	831	
31	832	X
32	833	
33	930	X
34	931	X
35	932	X

nelec
INTERCOM MADE EASY