



Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50  
  
 De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
  
 De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

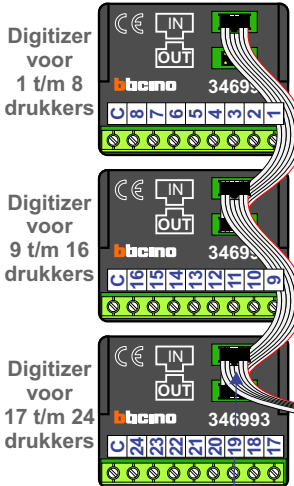


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

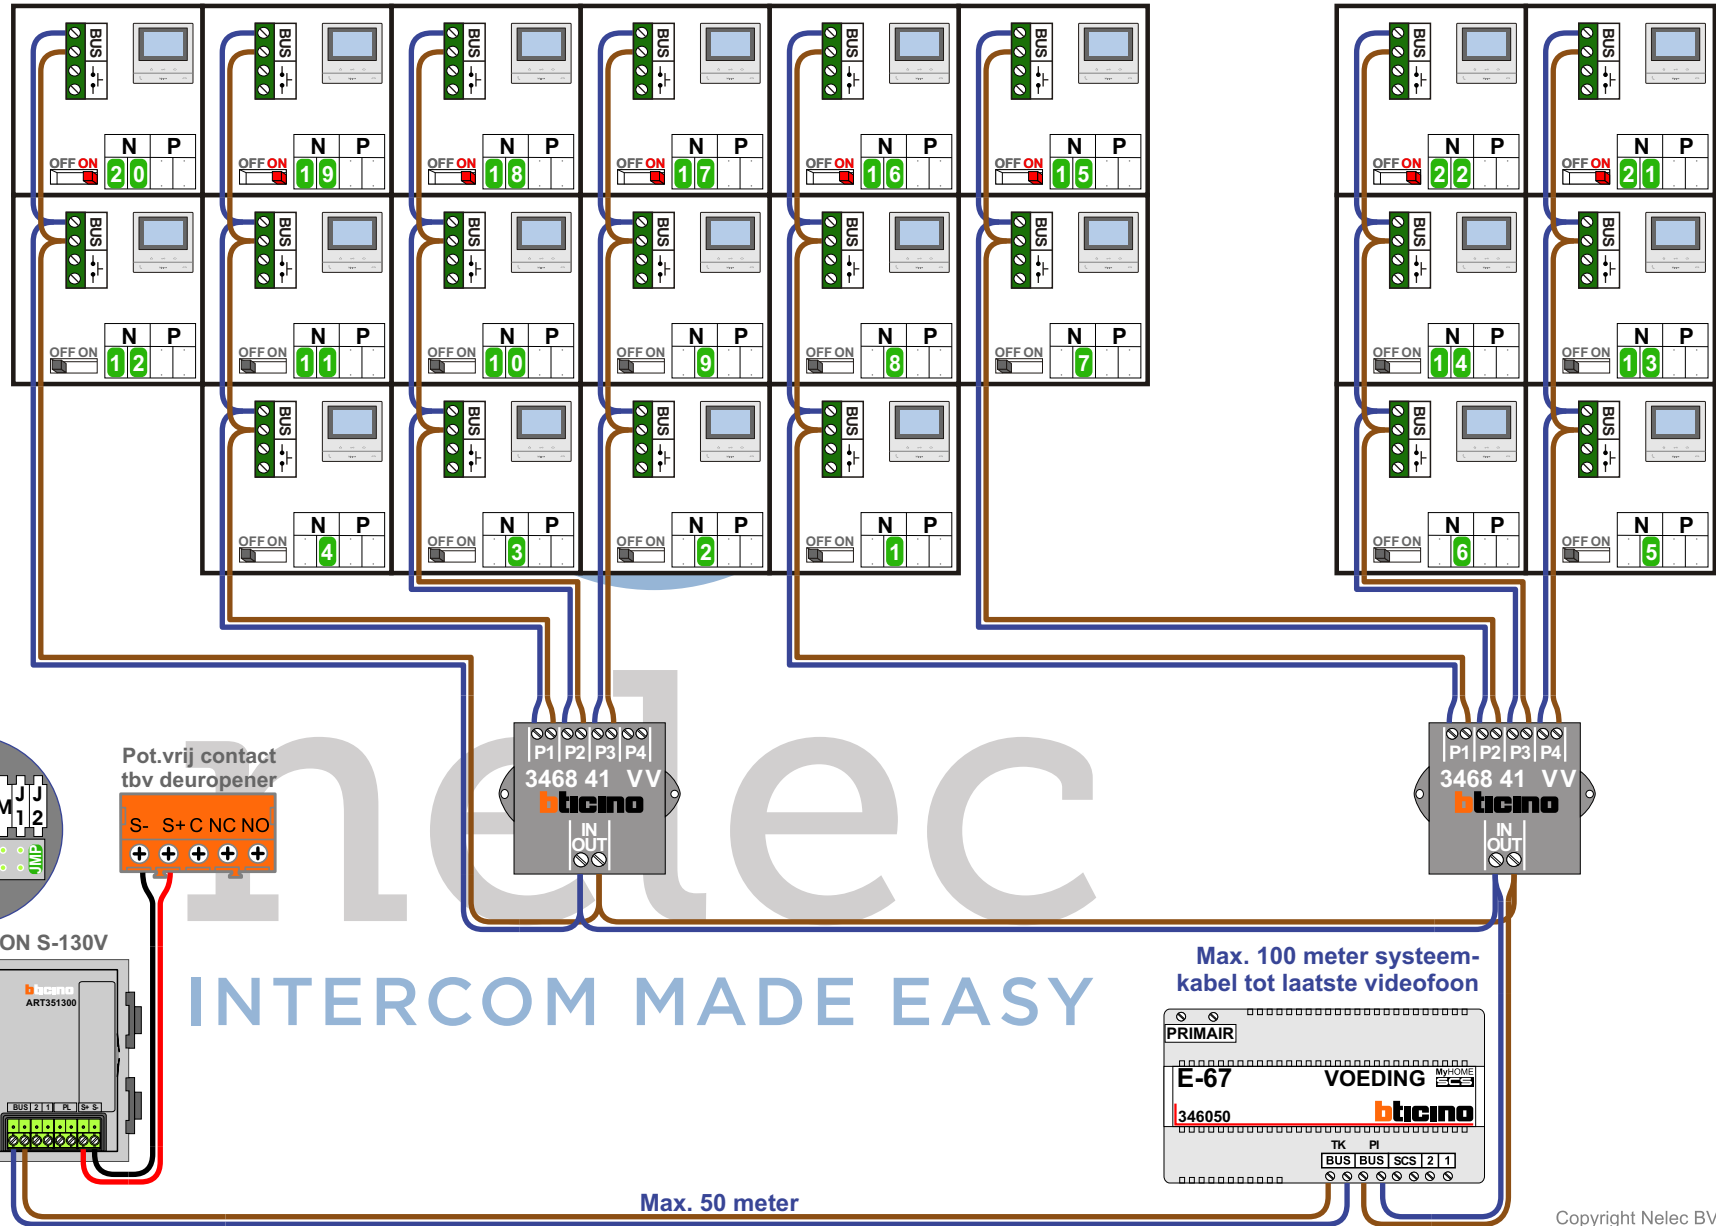

 = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS  
   
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	21	
2	23	
3	25	
4	27	
5	29	
6	31	
7	33	
8	35	
9	37	
10	39	
11	41	
12	43	
13	45	
14	47	
15	49	X
16	51	X
17	53	X
18	55	X
19	57	X
20	59	X
21	61	X
22	63	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY