


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-40








De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


BT-Rel 346210



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

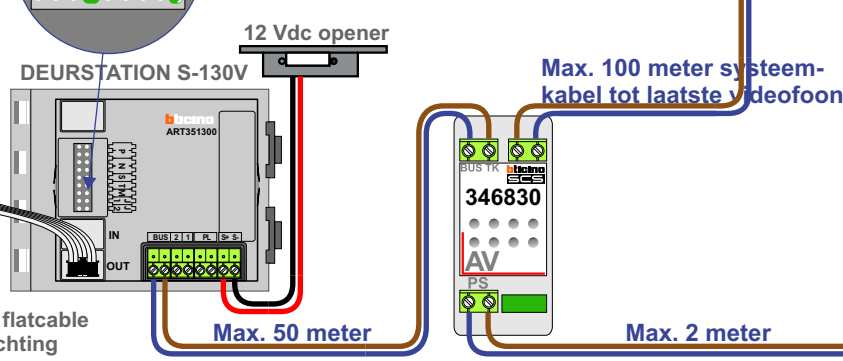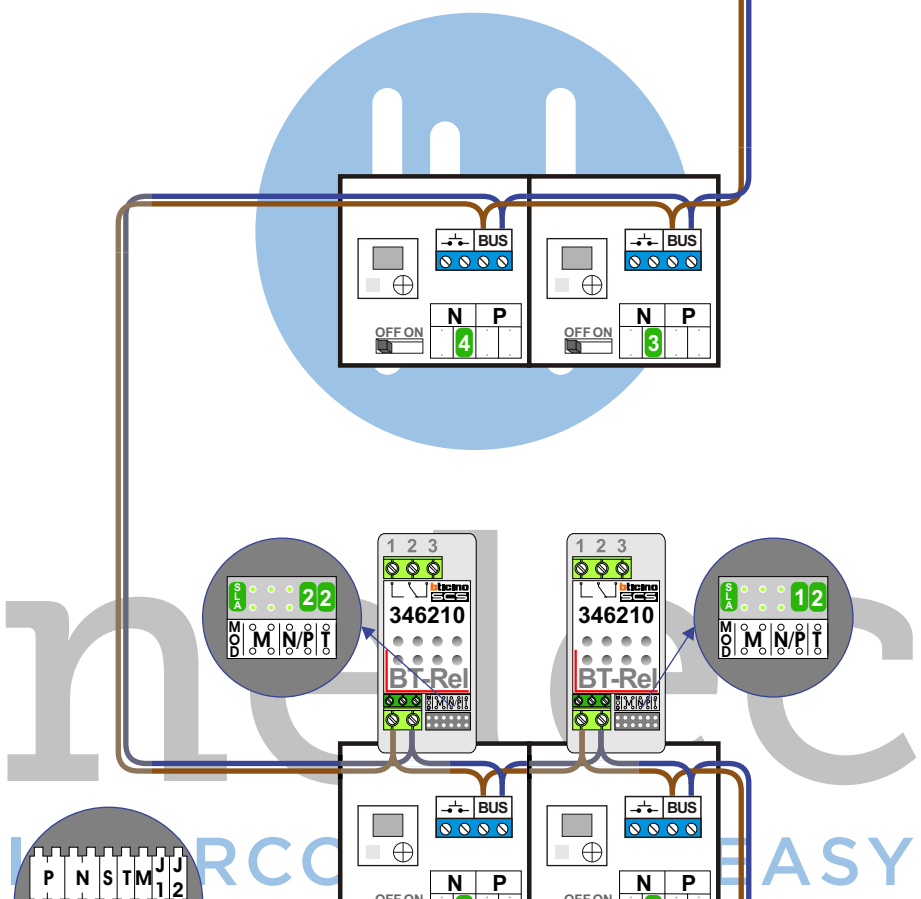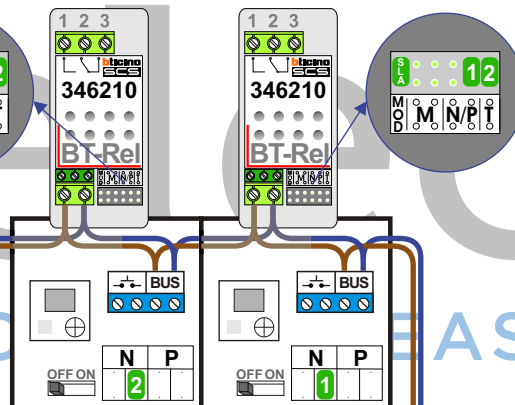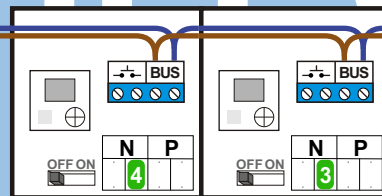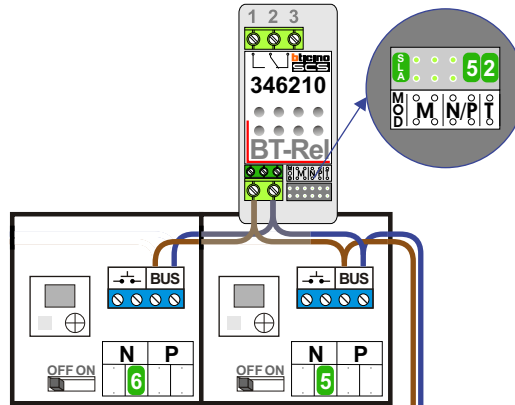

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector flatcable in de juiste richting


DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter





N-waarde	Huisnummer	BT-Relais
1	103	X
2	105	X
3	107	
4	109	
5	111	X
6	113	

nelec

INTERCOM MADE EASY