


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS





Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-50e






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

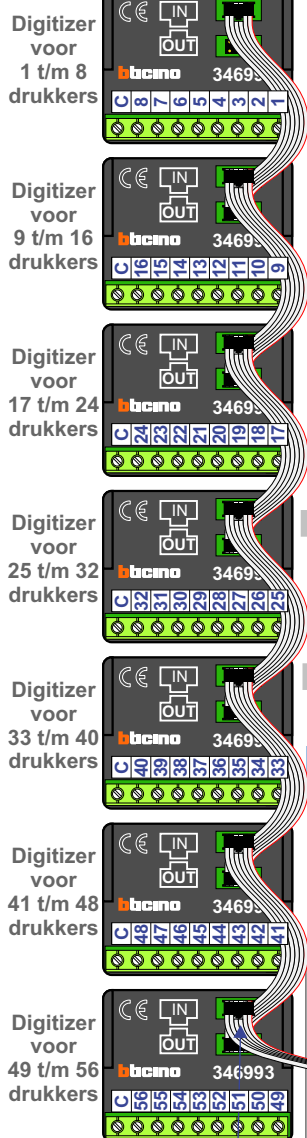

DEURSTATION S-130V

Pot. vrij contact tbv deuropener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

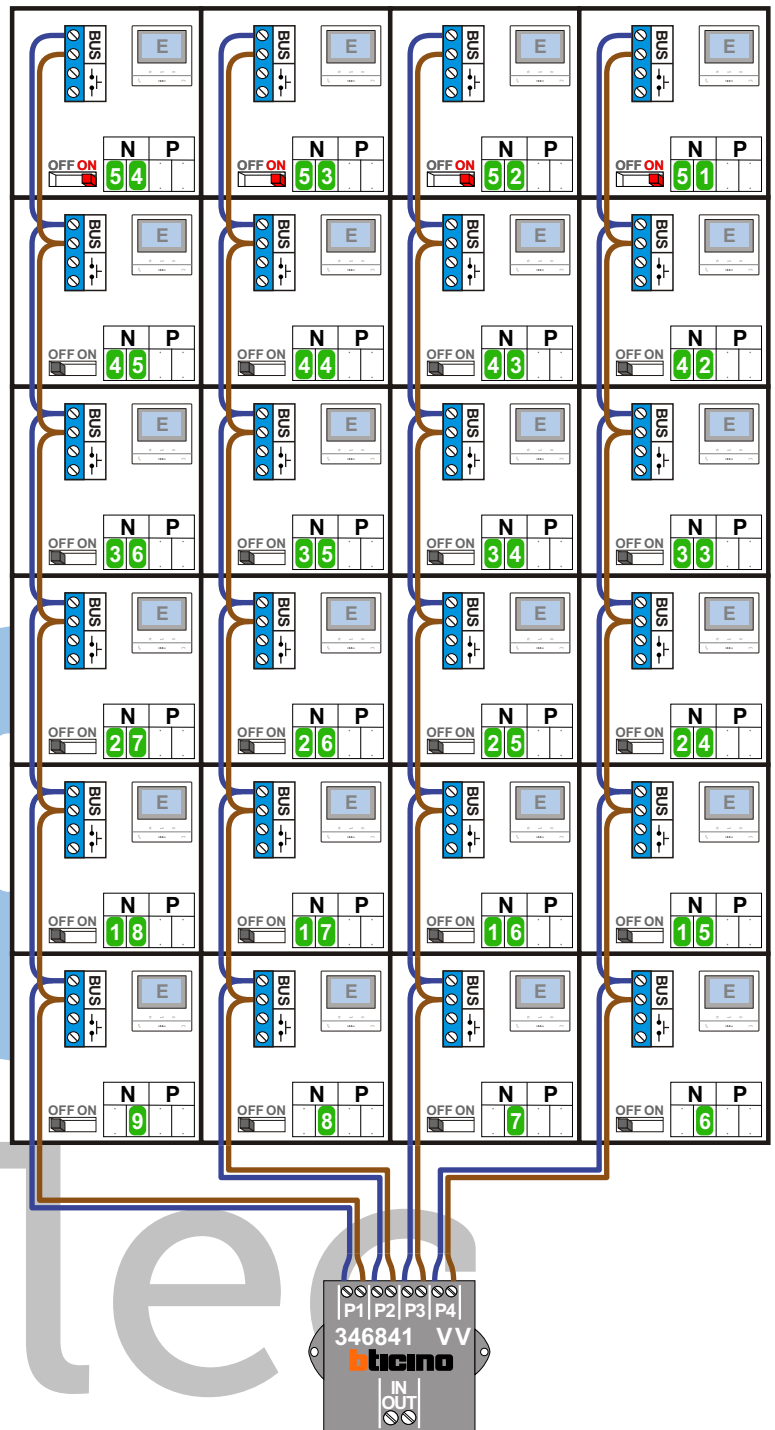

naar VV pagina 2



van VV pagina 1

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	295	
2	297	
3	299	
4	301	
5	303	
6	305	
7	307	
8	309	
9	311	
10	313	
11	315	
12	317	
13	319	
14	321	
15	323	
16	325	
17	327	
18	329	
19	331	
20	333	
21	335	
22	337	
23	339	
24	341	
25	343	
26	345	
27	347	
28	349	
29	351	
30	353	
31	355	
32	357	
33	359	
34	361	
35	363	
36	365	
37	367	
38	369	
39	371	
40	373	
41	375	
42	377	
43	379	
44	381	
45	383	
46	385	X
47	387	X
48	389	X
49	391	X
50	393	X
51	395	X
52	397	X
53	399	X
54	401	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY