

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

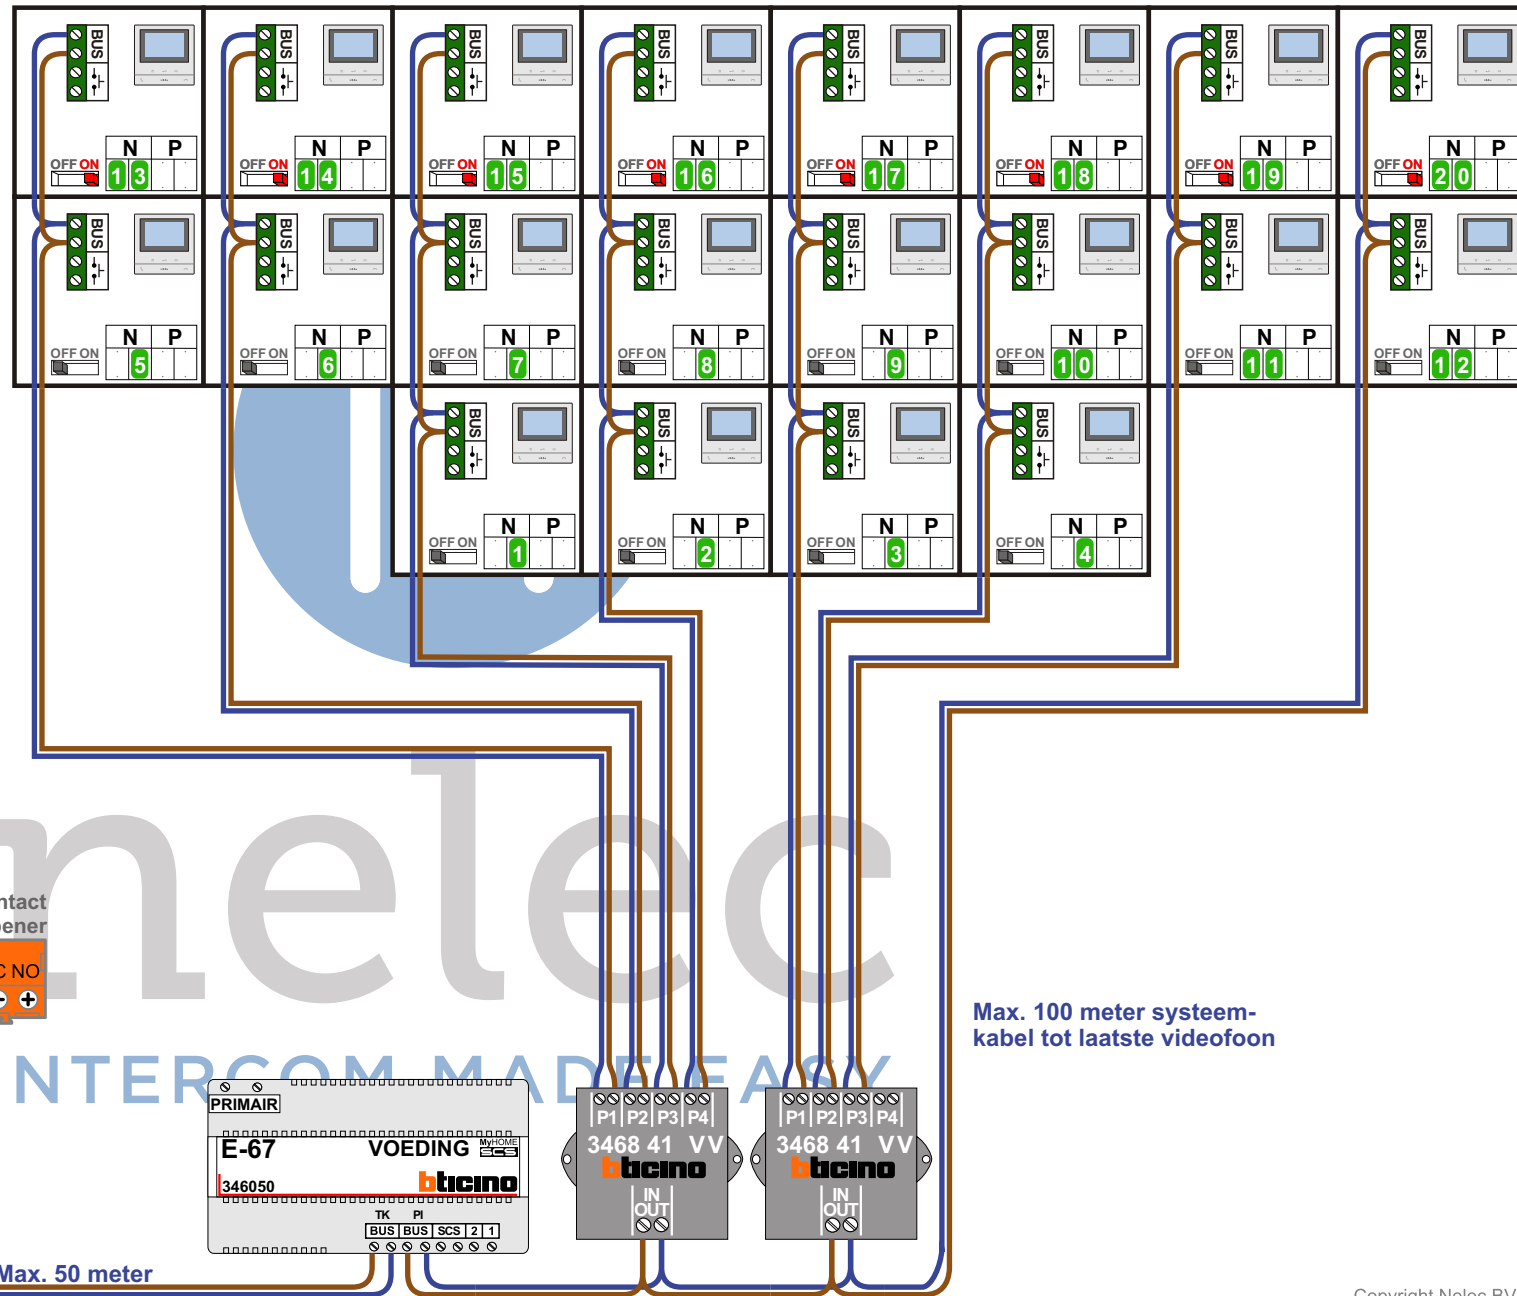

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deur opener
S- S+ C NC NO

PRIMAIR E-67 VOEDING
346050

bticino 3468 41 VV

bticino 3468 41 VV

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

www.nelec.com
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 25 | X |
| 14 | 27 | X |
| 15 | 29 | X |
| 16 | 31 | X |
| 17 | 33 | X |
| 18 | 35 | X |
| 19 | 37 | X |
| 20 | 39 | X |

nelec
INTERCOM MADE EASY