

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers



Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers



Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers




Digitizer
voor
41 t/m 48
drukkers



DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact
tbv deuropener



gepolariseerd



Max. 50 meter



Max. 2 meter



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter



Max. 50 meter



Max. 2 meter




Max. 50 meter



Max. 2 meter



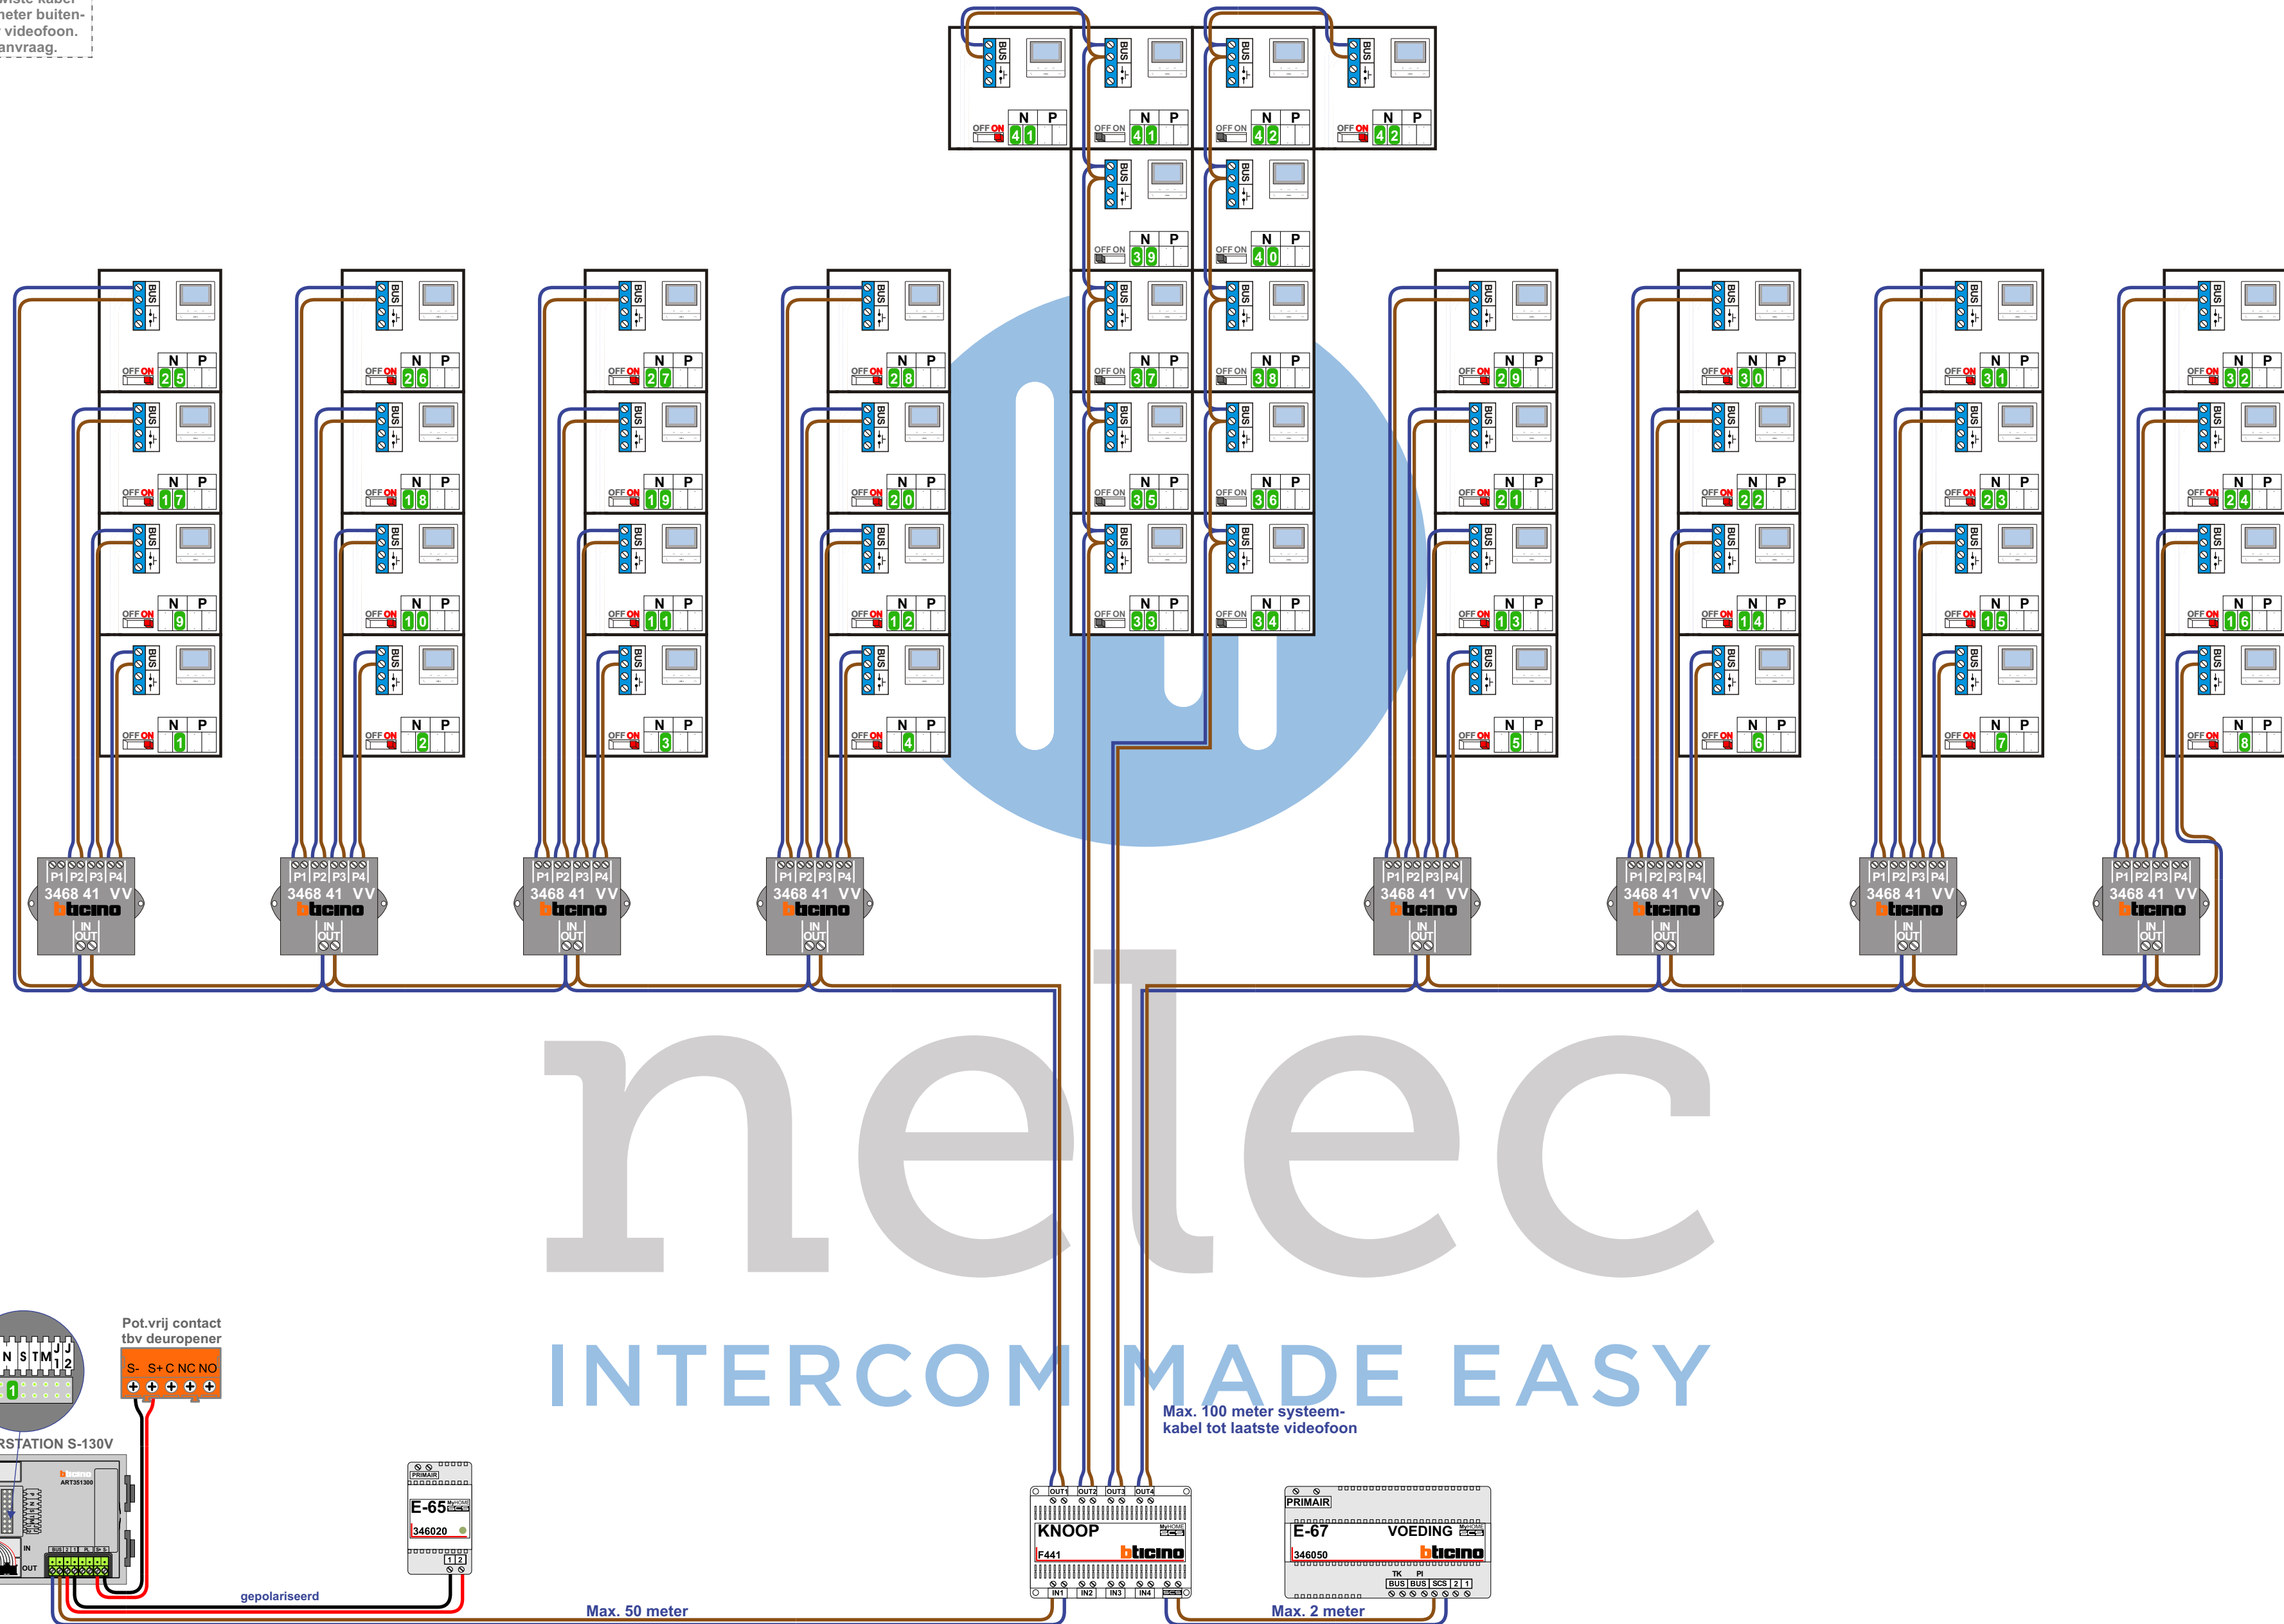

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	2	X
3	3	X
4	4	X
5	5	X
6	6	X
7	7	X
8	8	X
9	9	X
10	10	X
11	11	X
12	12	X
13	13	X
14	14	X
15	15	X
16	16	X
17	17	X
18	18	X
19	19	X
20	20	X
21	21	X
22	22	X
23	23	X
24	24	X
25	25	X
26	26	X
27	27	X
28	28	X
29	29	X
30	30	X
31	31	X
32	32	X
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
41	41	X
42	42	
42	42	X