

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het **niet** uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven **niet** in serie en eindweerstand zijn **niet** nodig.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

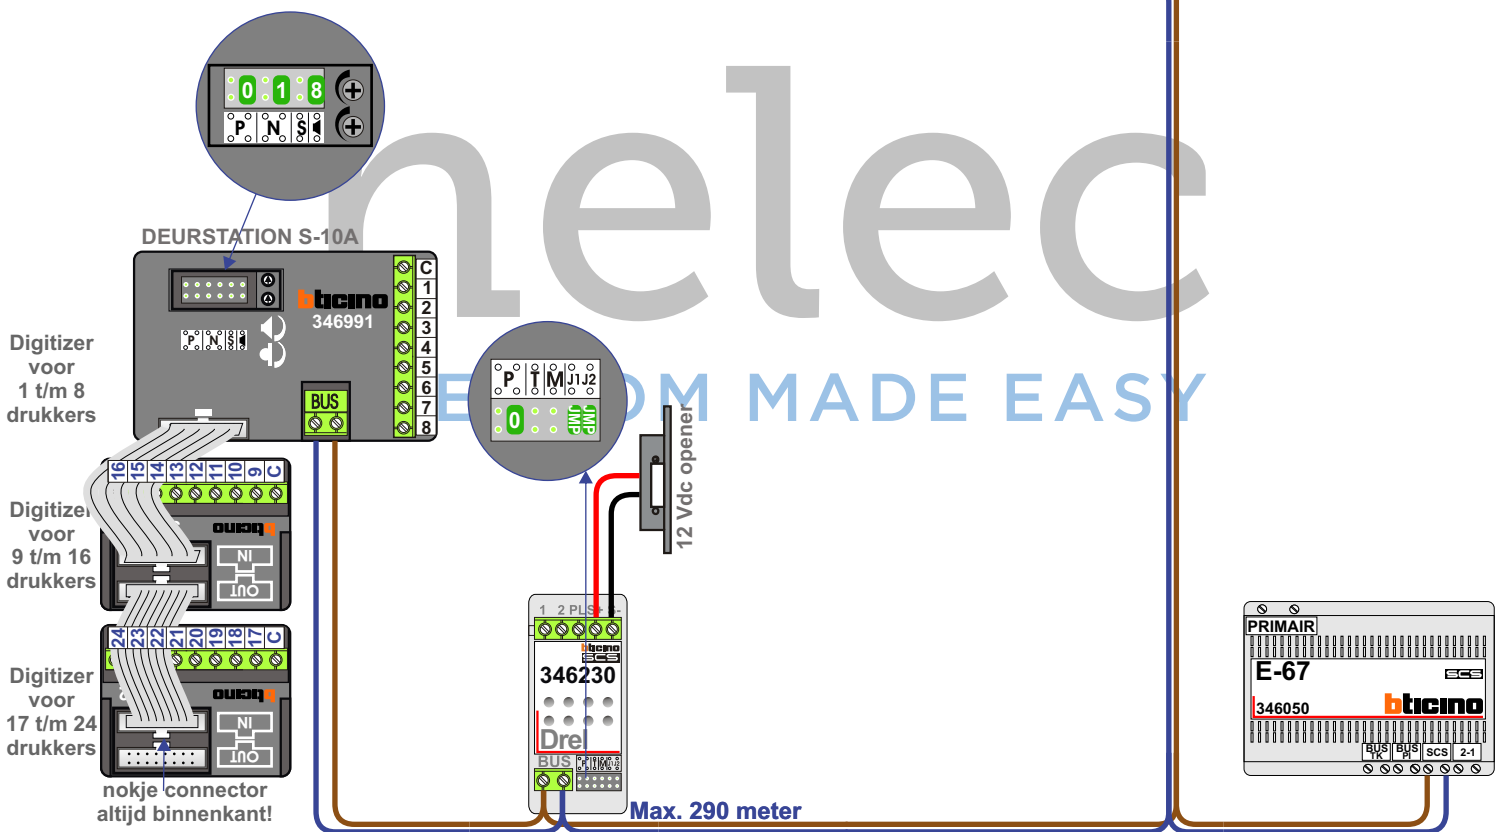

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	108	
2	110	
3	112	
4	114	
5	116	
6	118	
7	120	
8	122	
9	124	
10	126	
11	128	
12	130	
13	132	
14	134	
15	136	
16	138	X
17	140	X
18	142	X
19	144	X
20	146	X

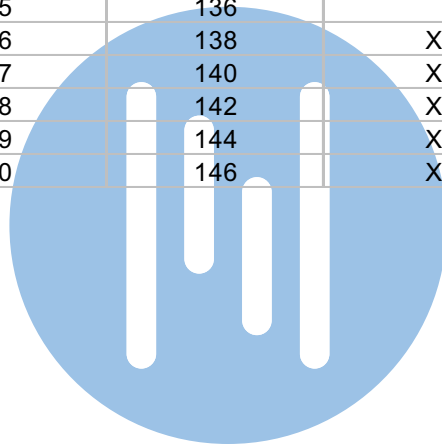

nelec
INTERCOM MADE EASY