


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

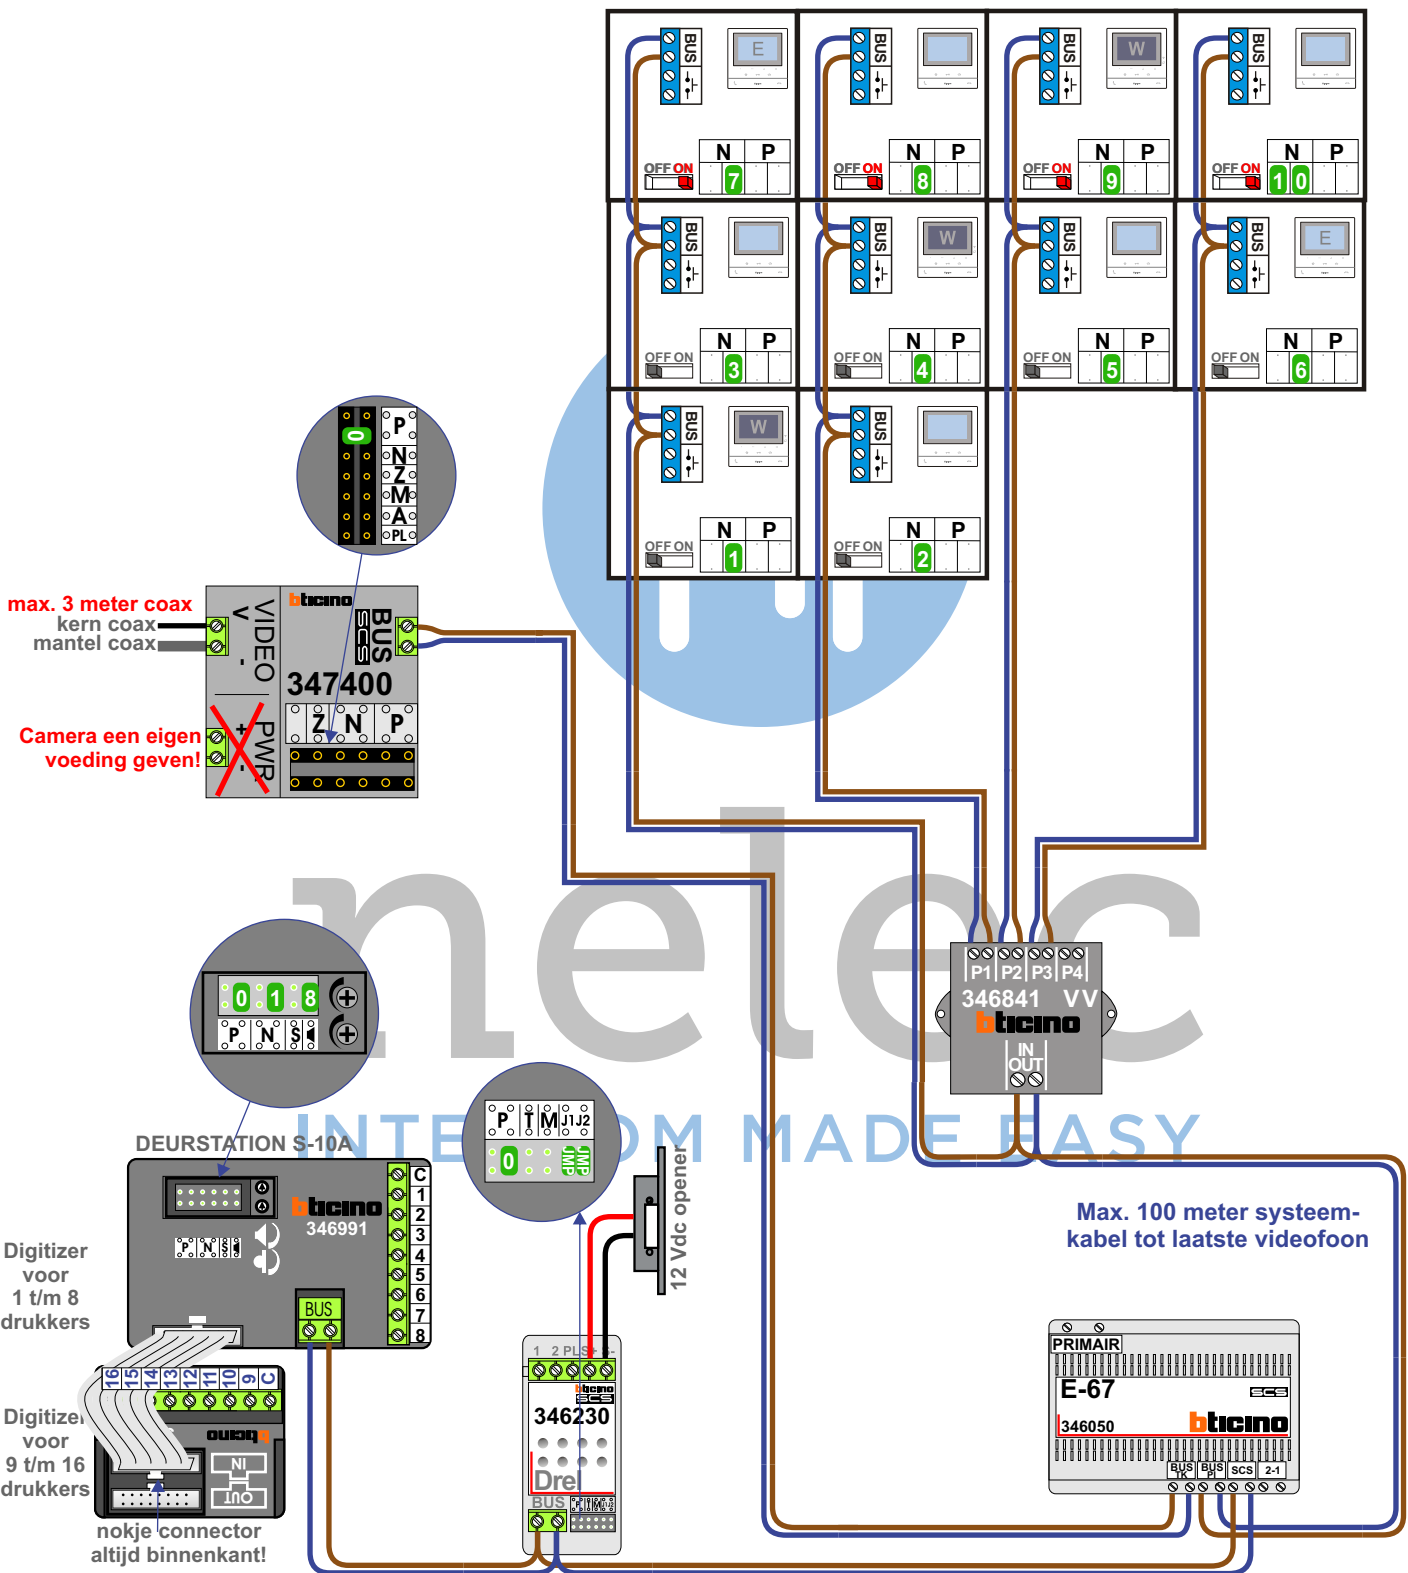

max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand	toestel
1	61		M-50W
2	71		M-50B
3	69		M-50B
4	73		M-50W
5	63		M-50B
6	65		M-50E
7	79	X	M-50E
8	75	X	M-50B
9	77	X	M-50W
10	67	X	M-50B

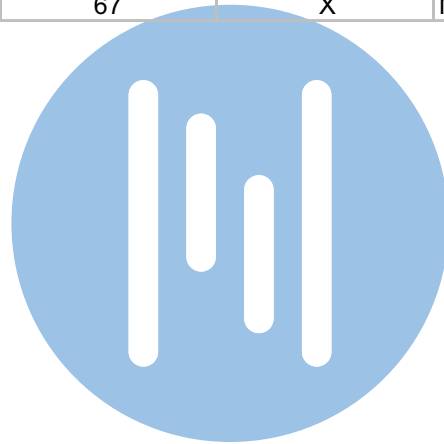

nelec  
INTERCOM MADE EASY