

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50e M-50W  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	47		M-50b
2	48		M-50b
3	49		M-50b
4	50		M-50b
5	51		M-50b
6	52		M-50b
7	53	X	M-50WiFi
8	54		M-50WiFi
9	55		M-50b
10	56		M-50b
11	57		M-50WiFi
12	58		M-50b
13	59		M-50b
14	60	X	M-50b
15	61		M-50b
16	62		M-50b
17	63		M-50b
18	64		M-50WiFi
19	65		M-50b
20	66		M-50b
21	67	X	M-50b
22	68		M-50WiFi
23	69		M-50b
24	70		M-50b
25	71		M-50b
26	72		M-50WiFi
27	73		M-50b
28	74	X	M-50b
29	75		M-50b
30	76	X	M-50b
31	77		M-50b
32	78		M-50WiFi
33	79		M-50b
34	80		M-50b
35	81		M-50b
36	82	X	M-50b

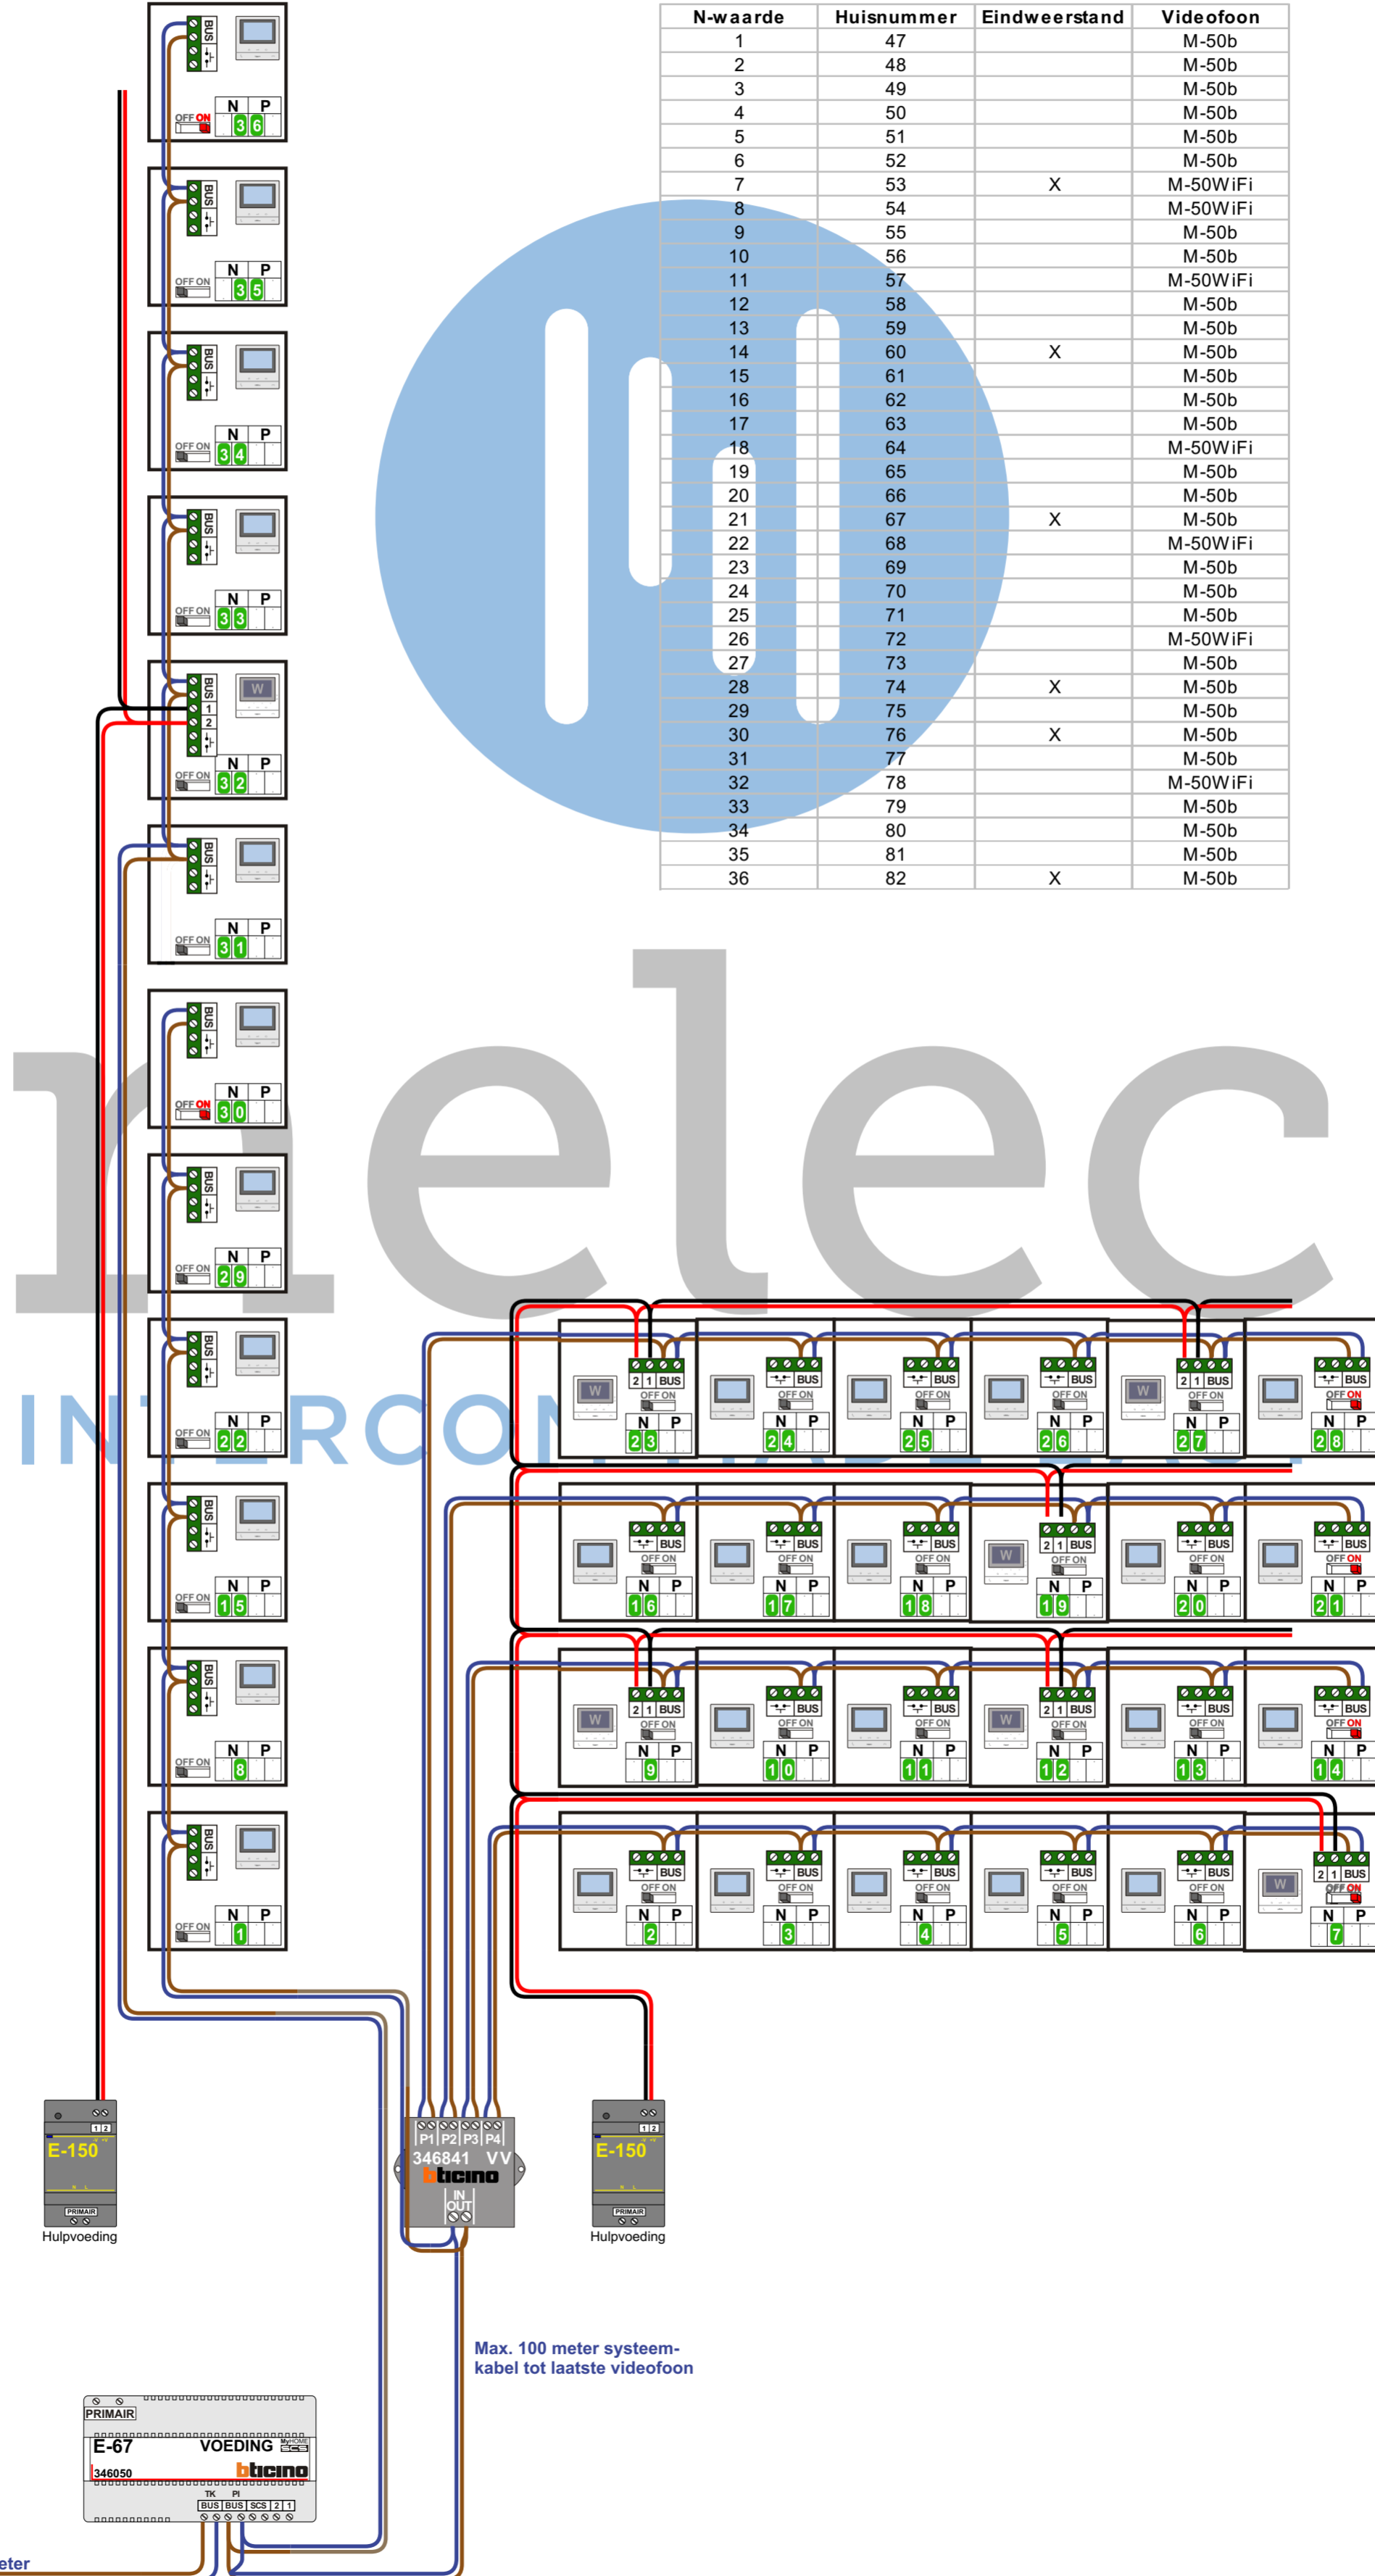


BUITENPOST S-160V

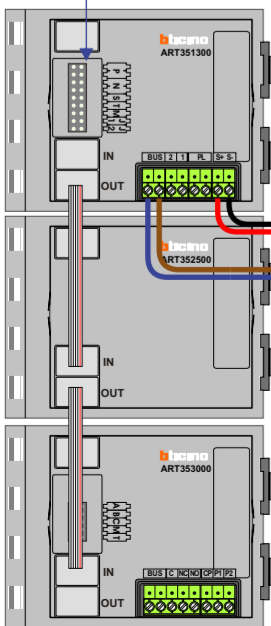

Pot.vrij contact tbv deur opener



Hulpvoeding




346841 V.V



Hulpvoeding

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

Max. 50 meter



PRIMAIR VOEDING 346050

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**

IN  
OUT

Connector van flatcable **nokje juiste kant** op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren **onder spanning**  
Bedrukkers mogen wel

**M-50e M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

2-1  
ON OFF

= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videfoon. UTP op aanvraag.


M-50

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!




# nelec

INTERCOM MADE EASY

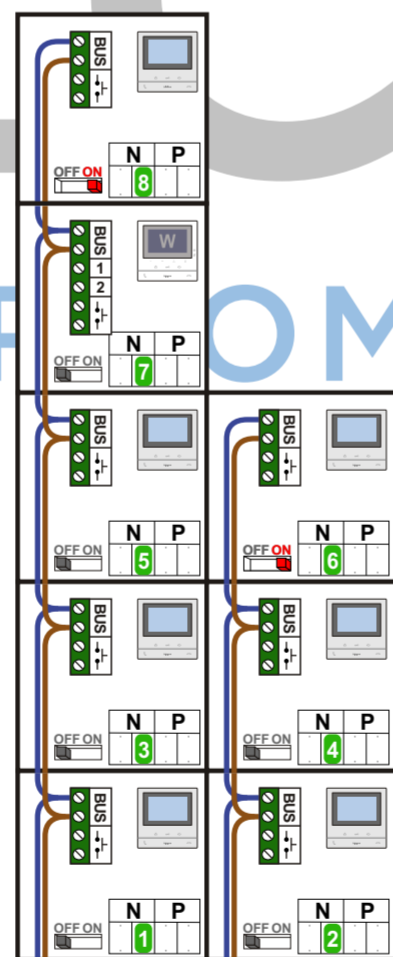

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

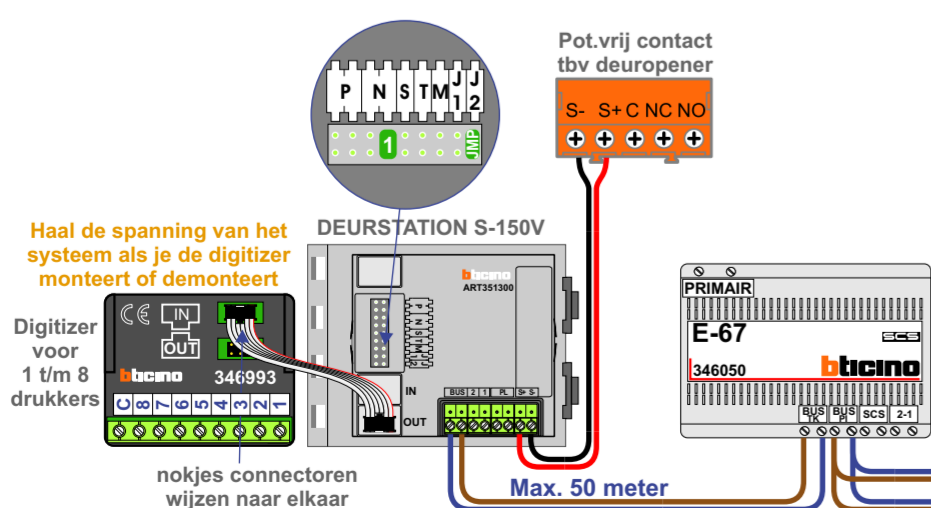

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	42		M-50b
2	44		M-50b
3	46		M-50b
4	48		M-50b
5	50		M-50b
6	52	X	M-50b
7	54		M-50WiFi
8	56	X	M-50b