


**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
 nokje juiste kant op  
 bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
 onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
 beeld maakt het niet  
 uit hoe je de bus  
 aansluit. De telefoons  
 hoeven niet in serie en  
 eindweerstand zijn  
 niet nodig.

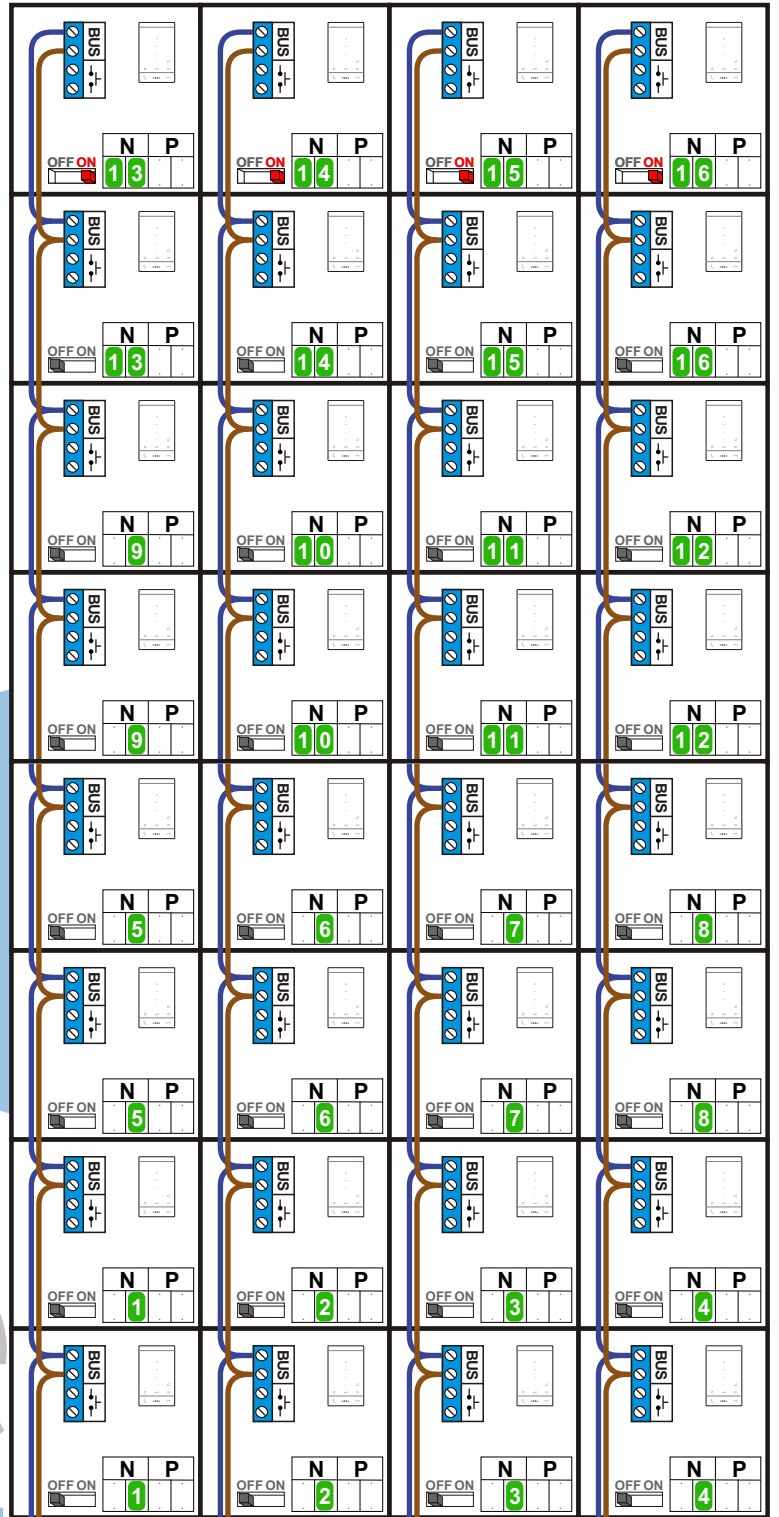

Max. 320 meter systeem-  
 kabel tot laatste deurtelefoon




DEURSTATION S-10A




Digitizer  
 voor  
 1 t/m 8  
 drukkers

Digitizer  
 voor  
 9 t/m 16  
 drukkers




nokje connector  
 altijd binnenkant!



12 Vdc opener



Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	21	
2	21A	
3	21B	
4	21C	
5	21D	
6	21E	
7	21F	
8	21G	
9	21H	
10	21I	
11	21J	
12	21K	
13	21L	X
14	21M	X
15	21N	X
16	21O	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY