


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
 nokje juiste kant op
 bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
 onder spanning
 Belddrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

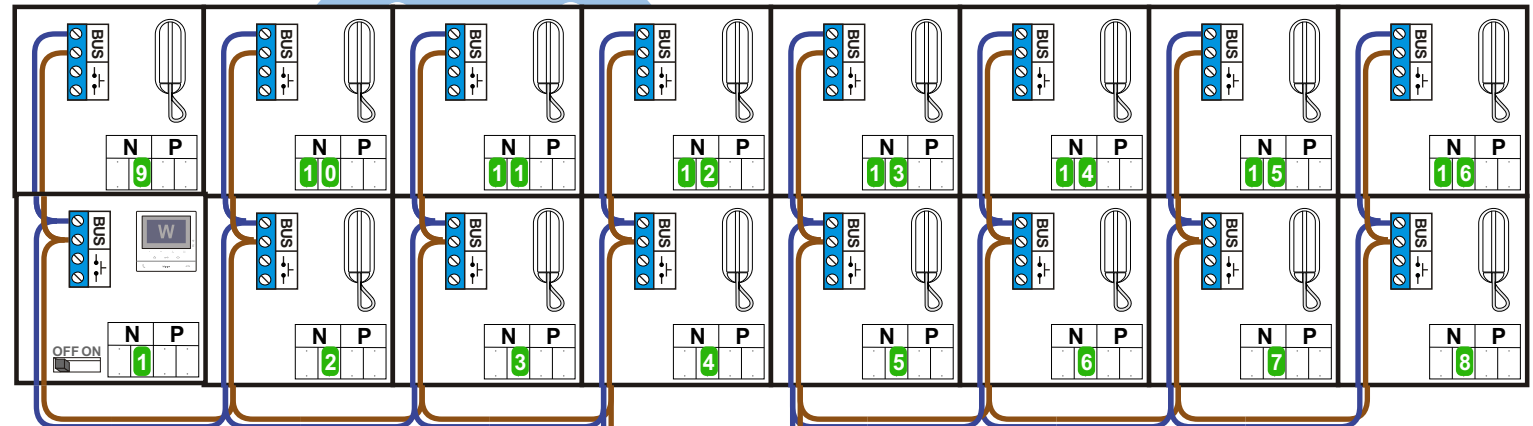


DEURSTATION S-10A




Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers

Digitizer
 voor
 9 t/m 16
 drukkers

nokje connector
 altijd binnenkant!




12 Vdc opener



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	52	
2	54	
3	56	
4	58	
5	60	
6	62	
7	64	
8	66	
9	68	
10	70	
11	72	
12	74	
13	76	
14	78	
15	80	
16	82	

nelec
INTERCOM MADE EASY