


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!



De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren **onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

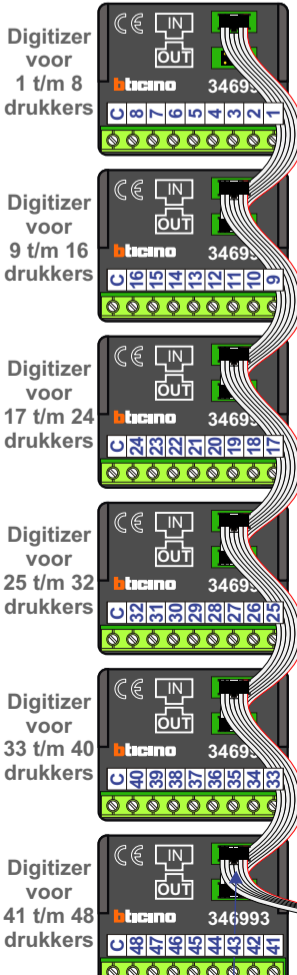

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

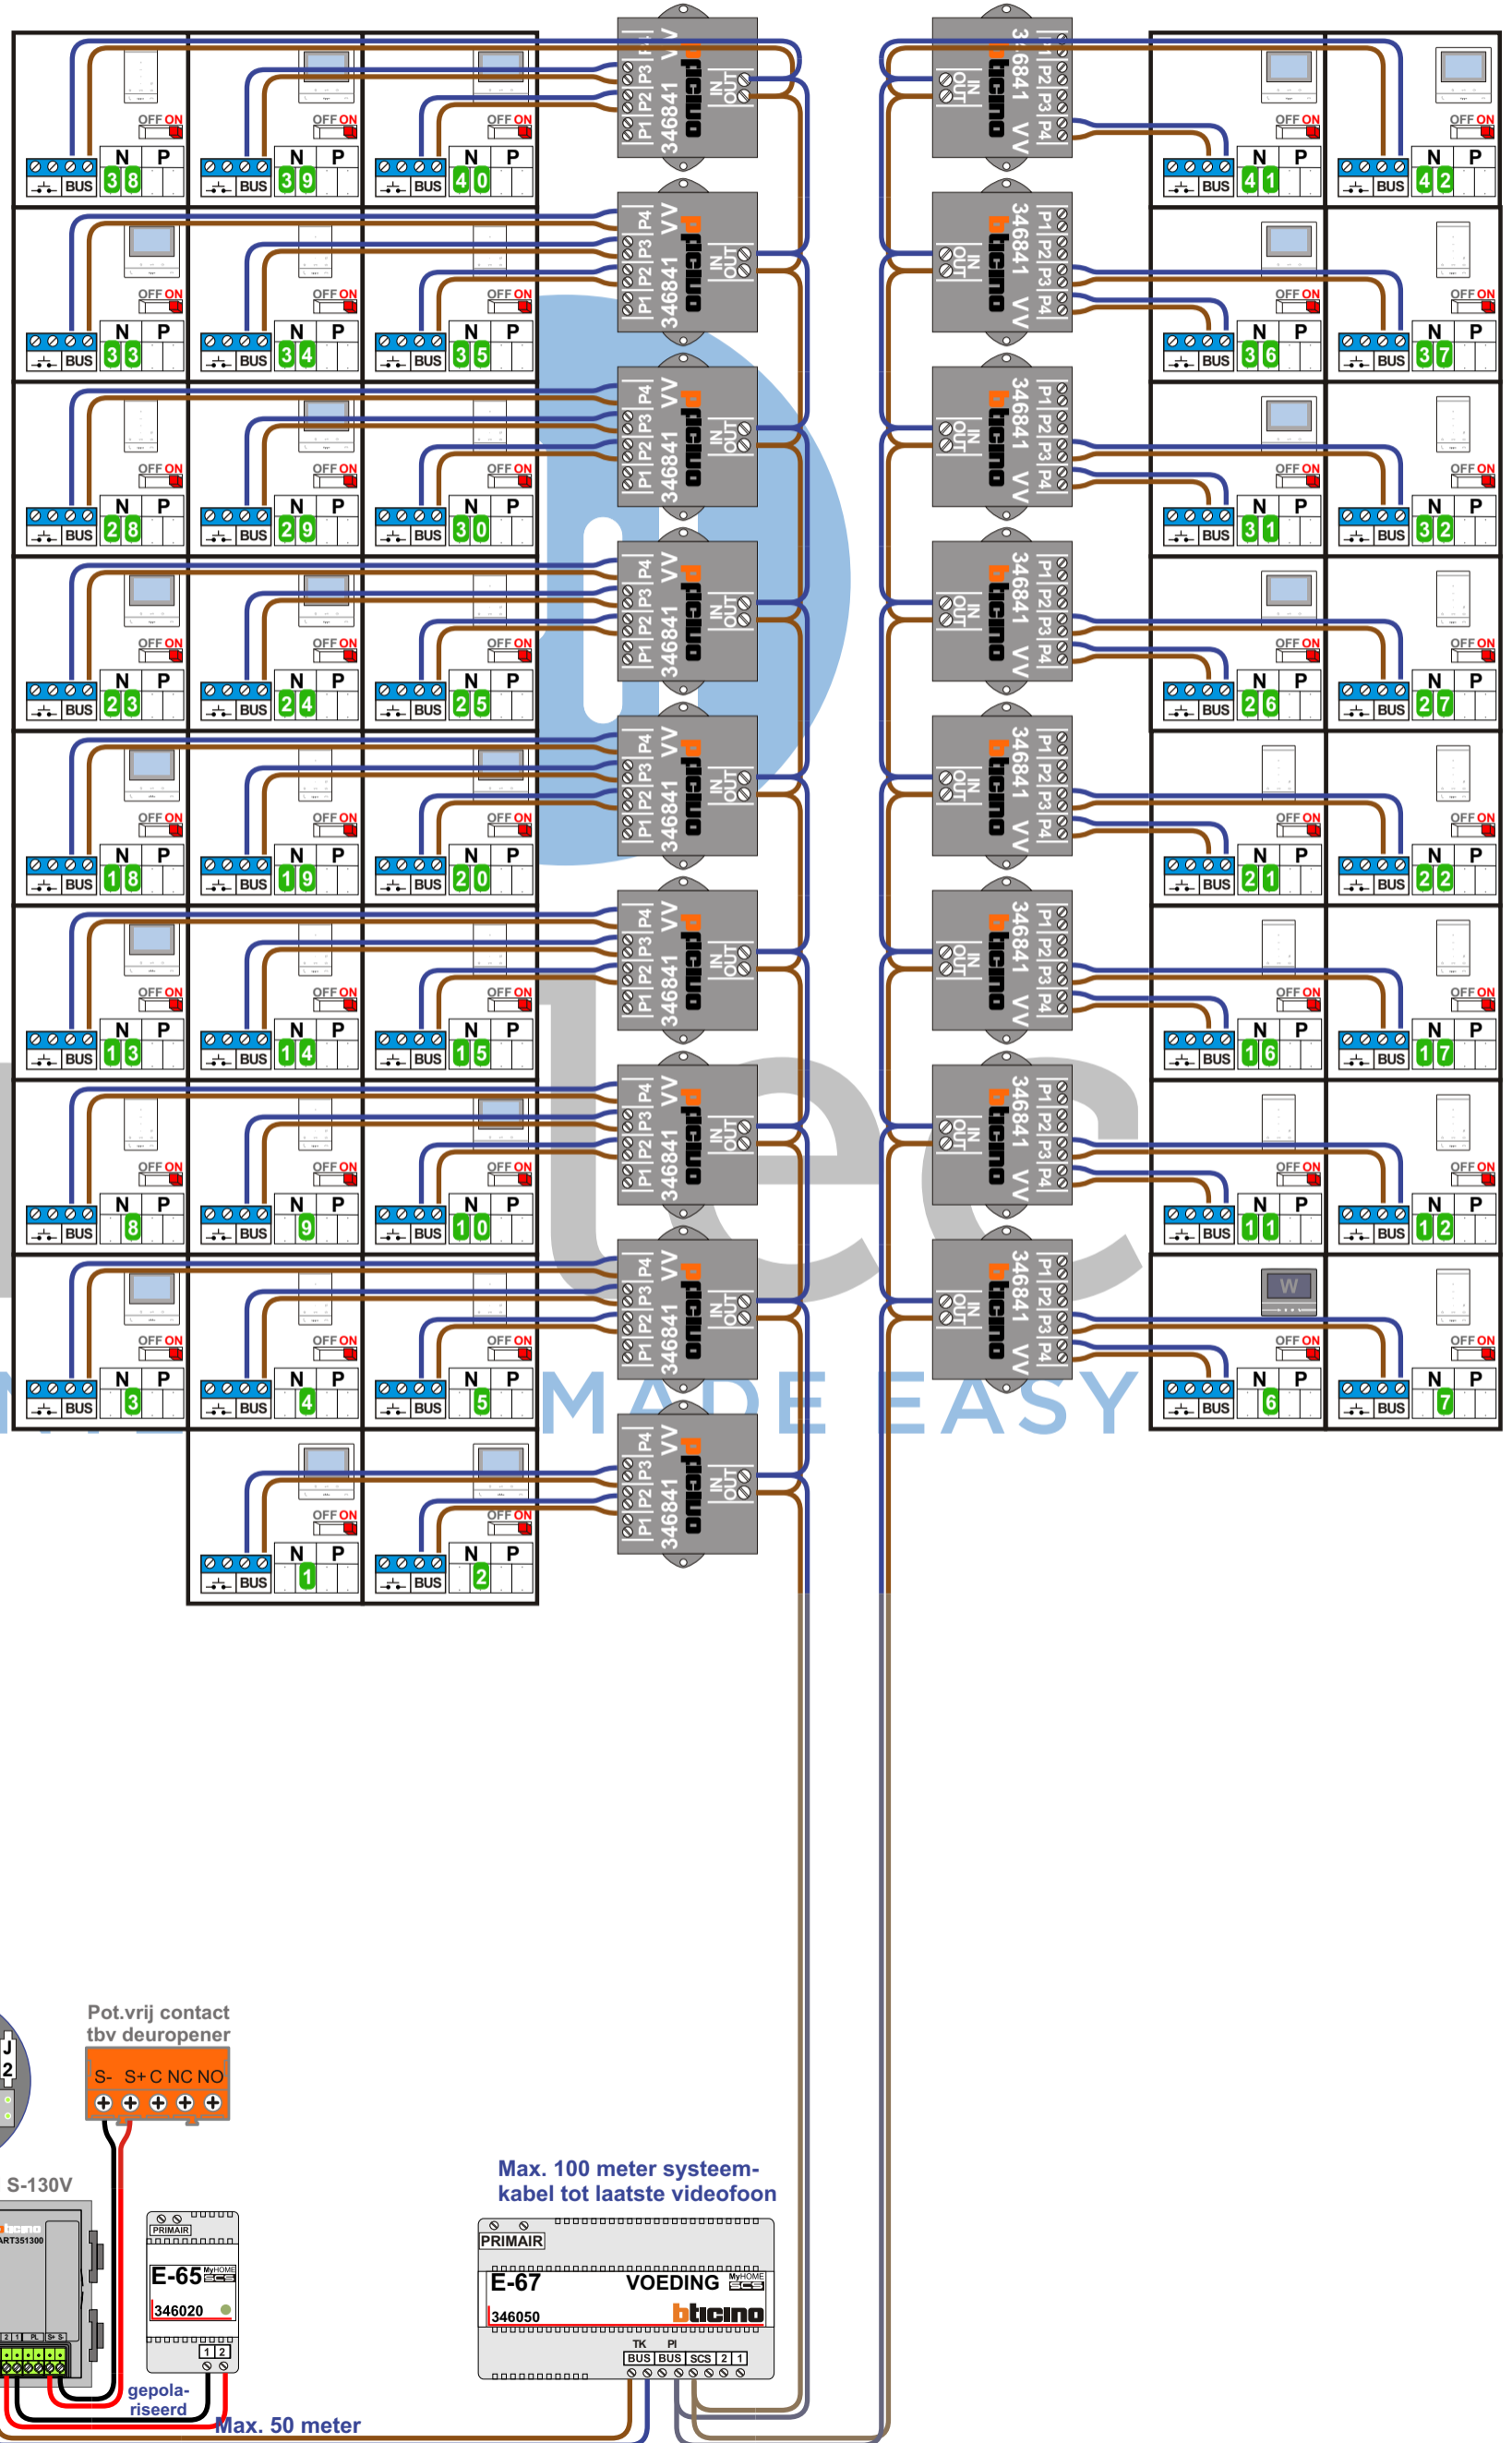

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	2	X	M-50b
2	4	X	M-50b
3	6	X	M-50b
4	8	X	T-55
5	10	X	T-55
6	12	X	M-70W
7	14	X	T-55
8	16	X	T-55
9	18	X	T-55
10	20	X	M-50b
11	22	X	T-55
12	24	X	T-55
13	26	X	M-50b
14	28	X	T-55
15	30	X	T-55
16	32	X	T-55
17	34	X	T-55
18	36	X	M-50b
19	38	X	T-55
20	40	X	M-50b
21	42	X	T-55
22	44	X	T-55
23	46	X	M-50b
24	48	X	M-50b
25	50	X	T-55
26	52	X	M-50b
27	54	X	T-55
28	56	X	T-55
29	58	X	M-50b
30	60	X	T-55
31	62	X	M-50b
32	64	X	T-55
33	66	X	M-50b
34	68	X	T-55
35	70	X	T-55
36	72	X	M-50b
37	74	X	T-55
38	76	X	T-55
39	78	X	M-50b
40	80	X	M-50b
41	82	X	M-50b
42	84	X	M-50b

nelec  
INTERCOM MADE EASY