

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


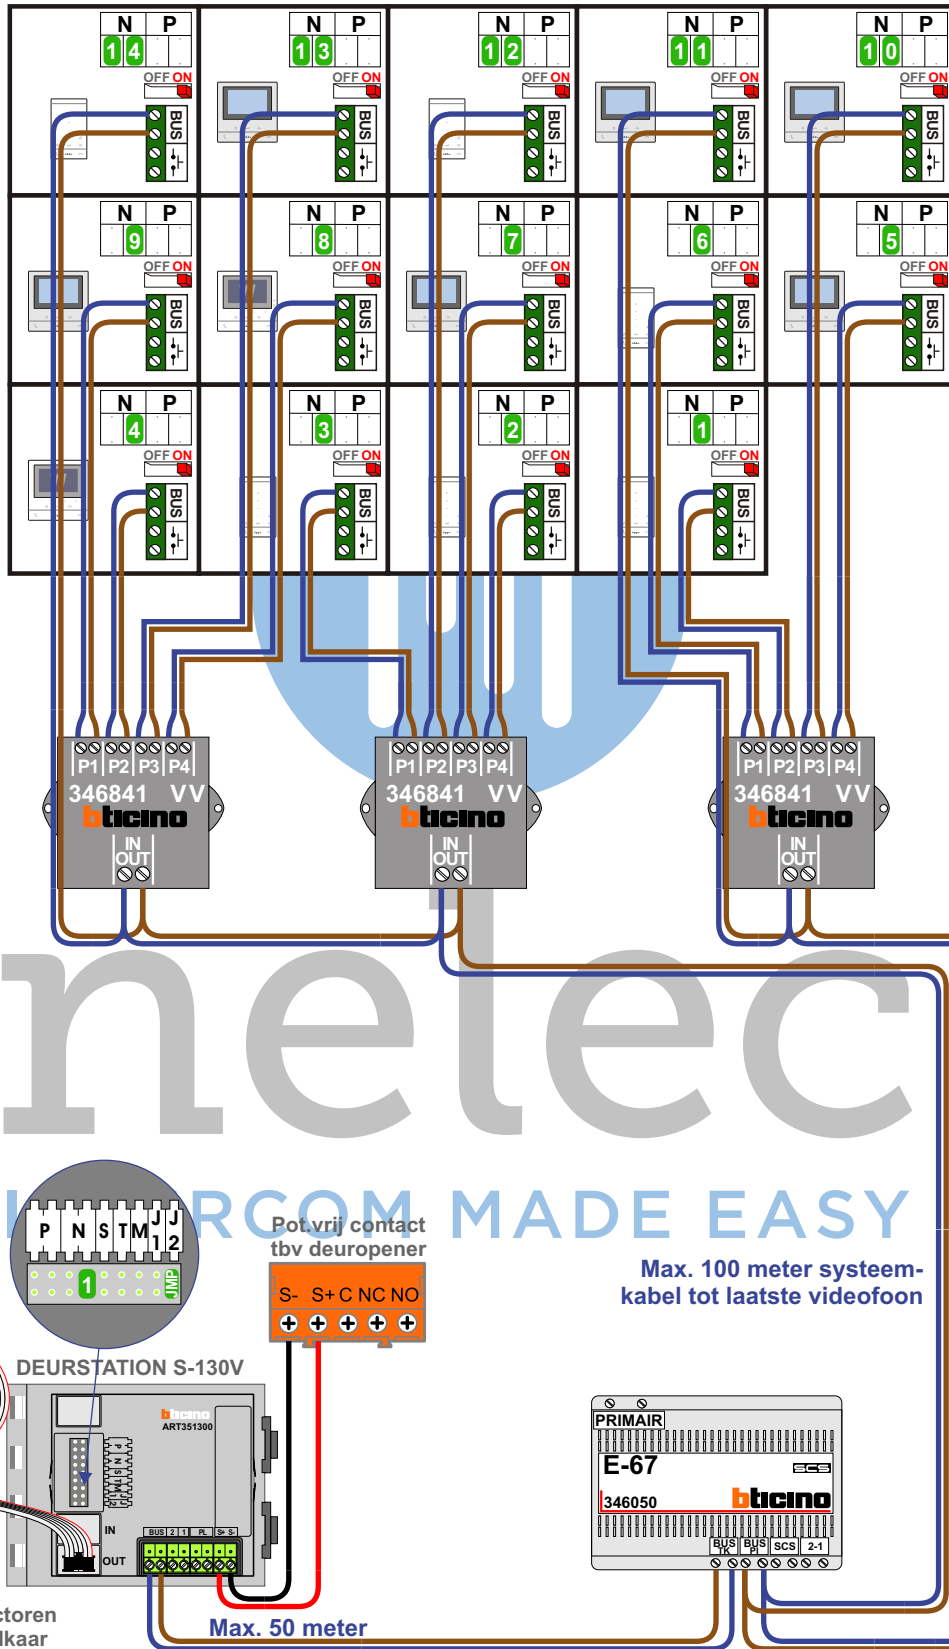


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

INTERCOM MADE EASY

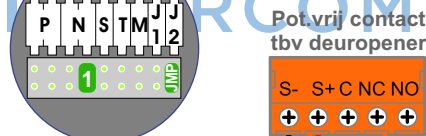

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	1	X	T-55
2	3	X	T-55
3	5	X	T-55
4	7	X	M-50WiFi
5	9	X	M-50B
6	11	X	T-55
7	13	X	M-50B
8	15	X	M-50WiFi
9	17	X	M-50B
10	19	X	M-50B
11	21	X	M-50B
12	23	X	T-55
13	25	X	M-50B
14	27	X	T-55



nelec
INTERCOM MADE EASY