

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

M-40




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!



Kabels naar pagina 2

DEURSTATION S-10A



Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers


Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

Digitizer
voor
33 t/m 40
drukkers


Digitizer
voor
41 t/m 48
drukkers

Digitizer
voor
49 t/m 56
drukkers

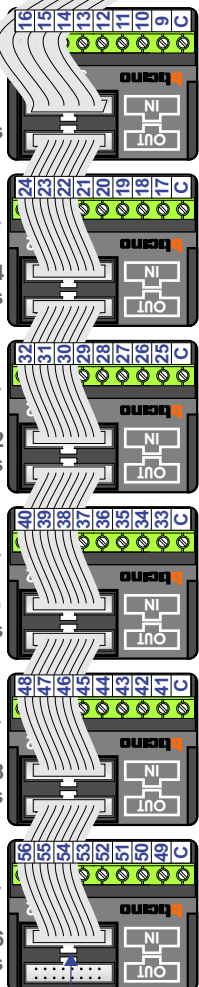


nokje connector
altijd binnenkant!


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Potentiaal vrij contact
voor deuropener




Max. 290 meter

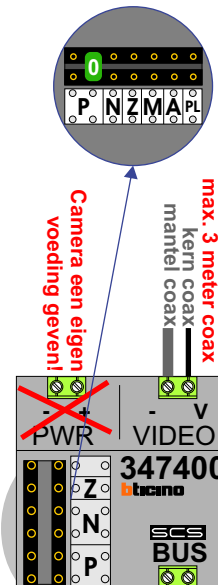

Camera een eigen
voeding geven!

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax



Max. 50 m.

