


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


1x reserve videoverdeler




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-131V

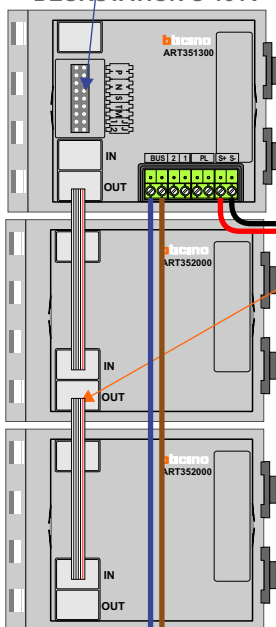


Pot.vrij contact tbv deur opener



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

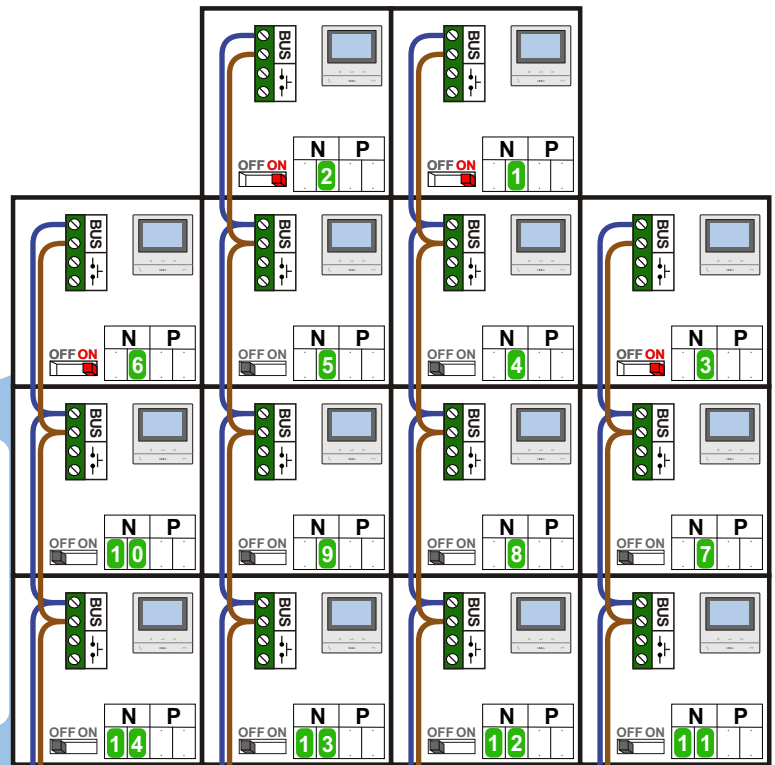

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2.14	X
2	2.13	X
3	2.12	X
4	2.11	
5	2.10	
6	2.09	X
7	2.08	
8	2.07	
9	2.06	
10	2.05	
11	2.04	
12	2.03	
13	2.02	
14	2.01	

