


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

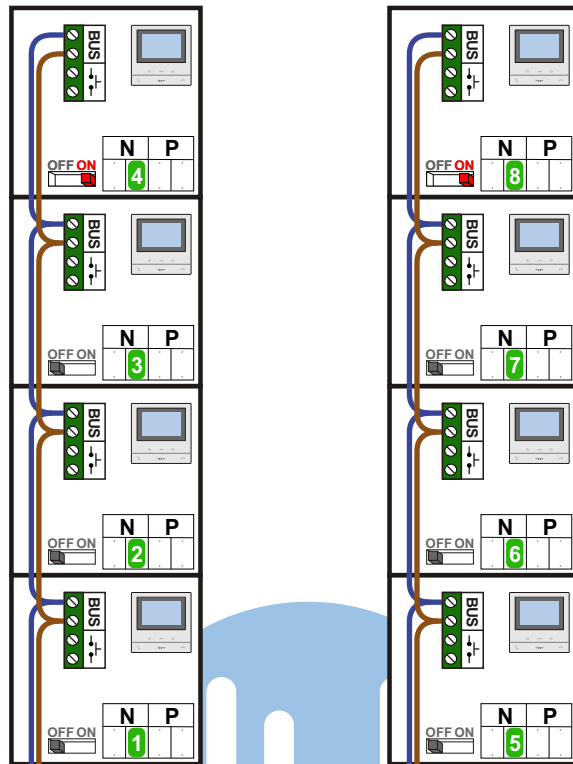

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Camera een eigen voeding geven!

max. 3 meter coax kern coax mantel coax



PRIMAIR E-67 VOEDING


346050 bticino

TK PH

BUS | BUS | SCS | 2 | 1 | 1


Max. 50 meter

12 Vdc opener

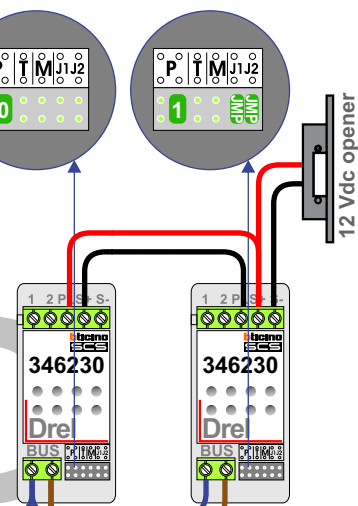


INTERCOM MADE EASY


Buitenpost links
 N=1 t/m 4 op klem 1 t/m 4
 DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Buitenpost rechts
 N=5 t/m 8 op klem 5 t/m 8
 DEURSTATION S-10A



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Portiek 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	295-1	
2	295-2	
3	295-3	
4	295-4	X
5	297-1	
6	297-2	
7	297-3	
8	297-4	X

Portiek 2

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	299-1	
2	299-2	
3	299-3	
4	299-4	X
5	301-1	
6	301-2	
7	301-3	
8	301-4	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY