

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

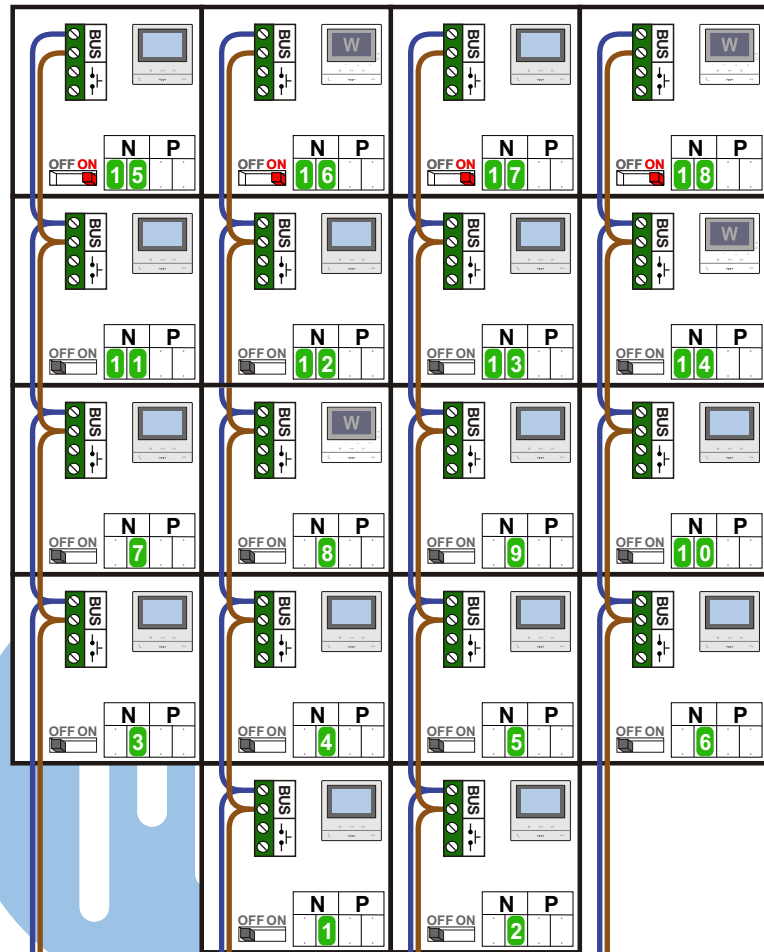

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

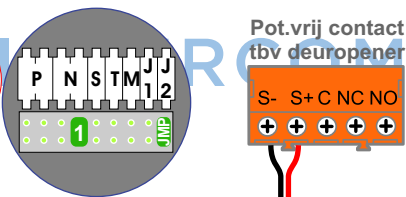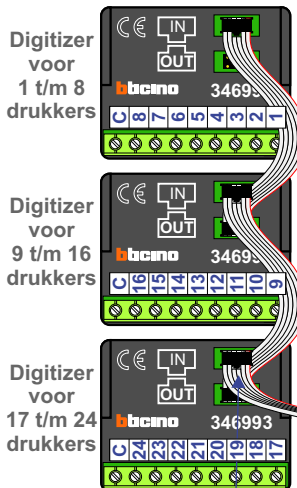

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	73		M-50B
2	75		M-50B
3	77		M-50B
4	79		M-50B
5	81		M-50B
6	83		M-50B
7	85		M-50B
8	87		M-50Wifi
9	89		M-50B
10	91		M-50B
11	93		M-50B
12	95		M-50B
13	97		M-50B
14	99		M-50Wifi
15	101	X	M-50B
16	103	X	M-50Wifi
17	105	X	M-50B
18	107	X	M-50Wifi



nelec
INTERCOM MADE EASY