



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





Verwijder bij deze jumper 1




Naar pagina 2

Verwijder bij deze jumper 1




DEURSTATION




Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO



DEURSTATION



Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

gepolariseerd


gepolariseerd

Max. 100 meter


gepolariseerd

Max. 100 meter


Hulpvoedingen t.b.v. M-70 en M-70W videofoons




gepolariseerd




gepolariseerd





Max. 2 meter







Verwijder bij deze jumper 1

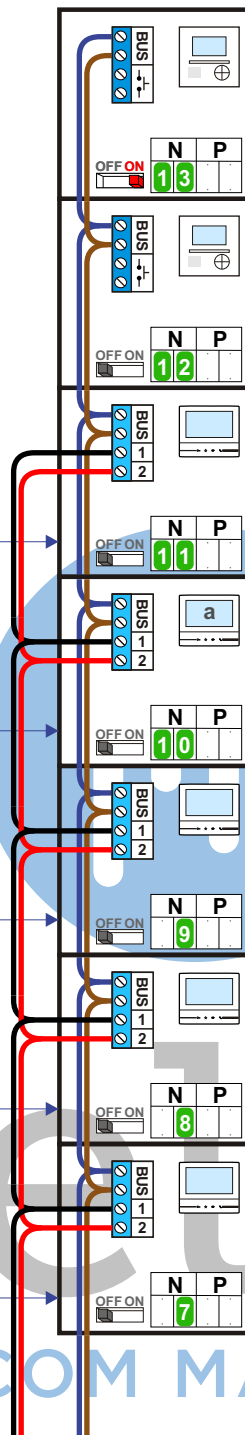


Van pagina 1

Verwijder bij deze jumper 1

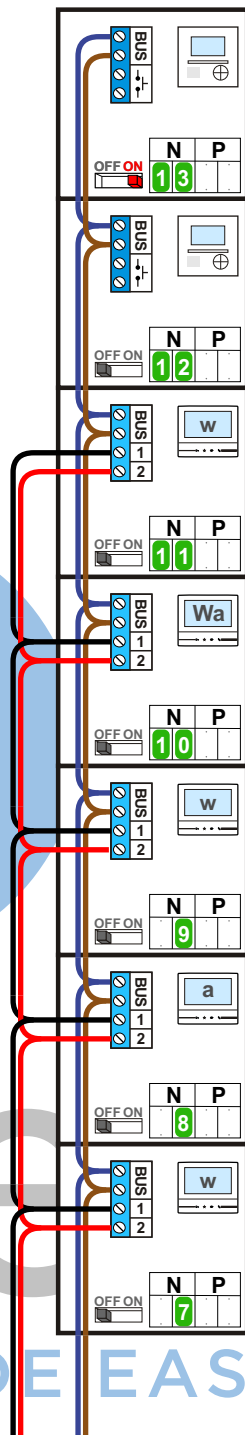

INTERCOM MADE EASY

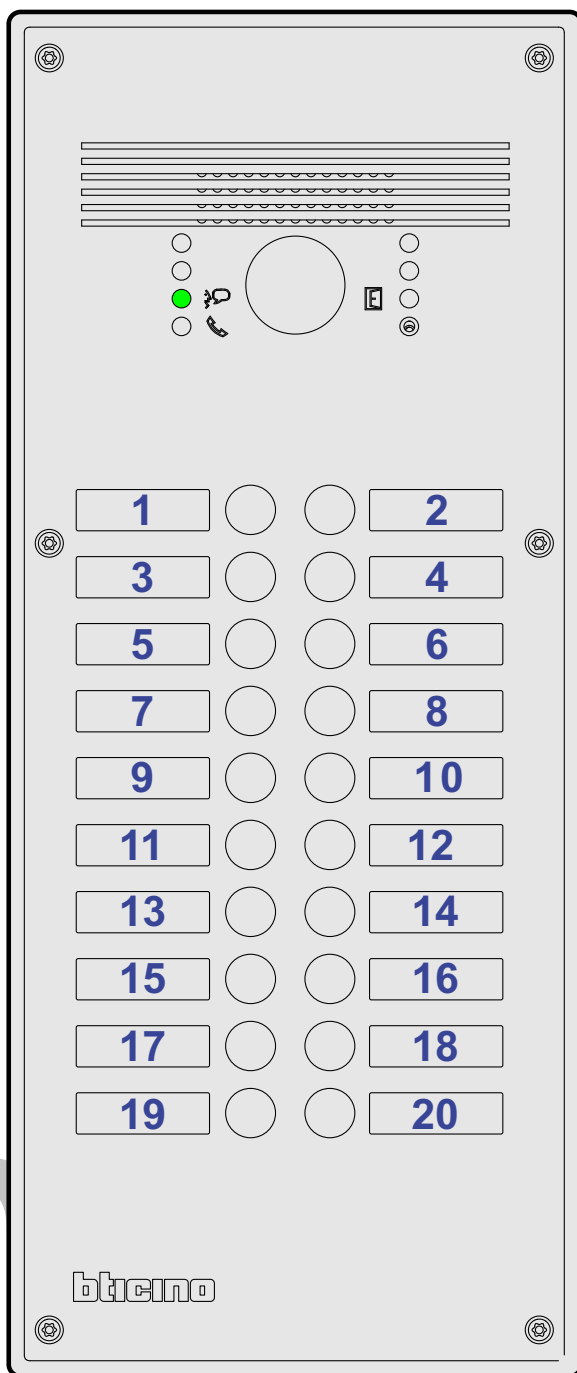

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	M-43	M-43T	M-70 wit	M-70 antr.	M-70W wit	M-70W antr.
1	584		1				
2	586	1					
3	590			1		1	
4	594				2		
5	598			1			1
6	600				1		1
7	606			1		1	
8	610			1	1		
9	614			1		1	
10	618				1		1
11	622			1		1	
12	628	2					
13	630	2					



nelec

INTERCOM MADE EASY