


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



M-43 M-70

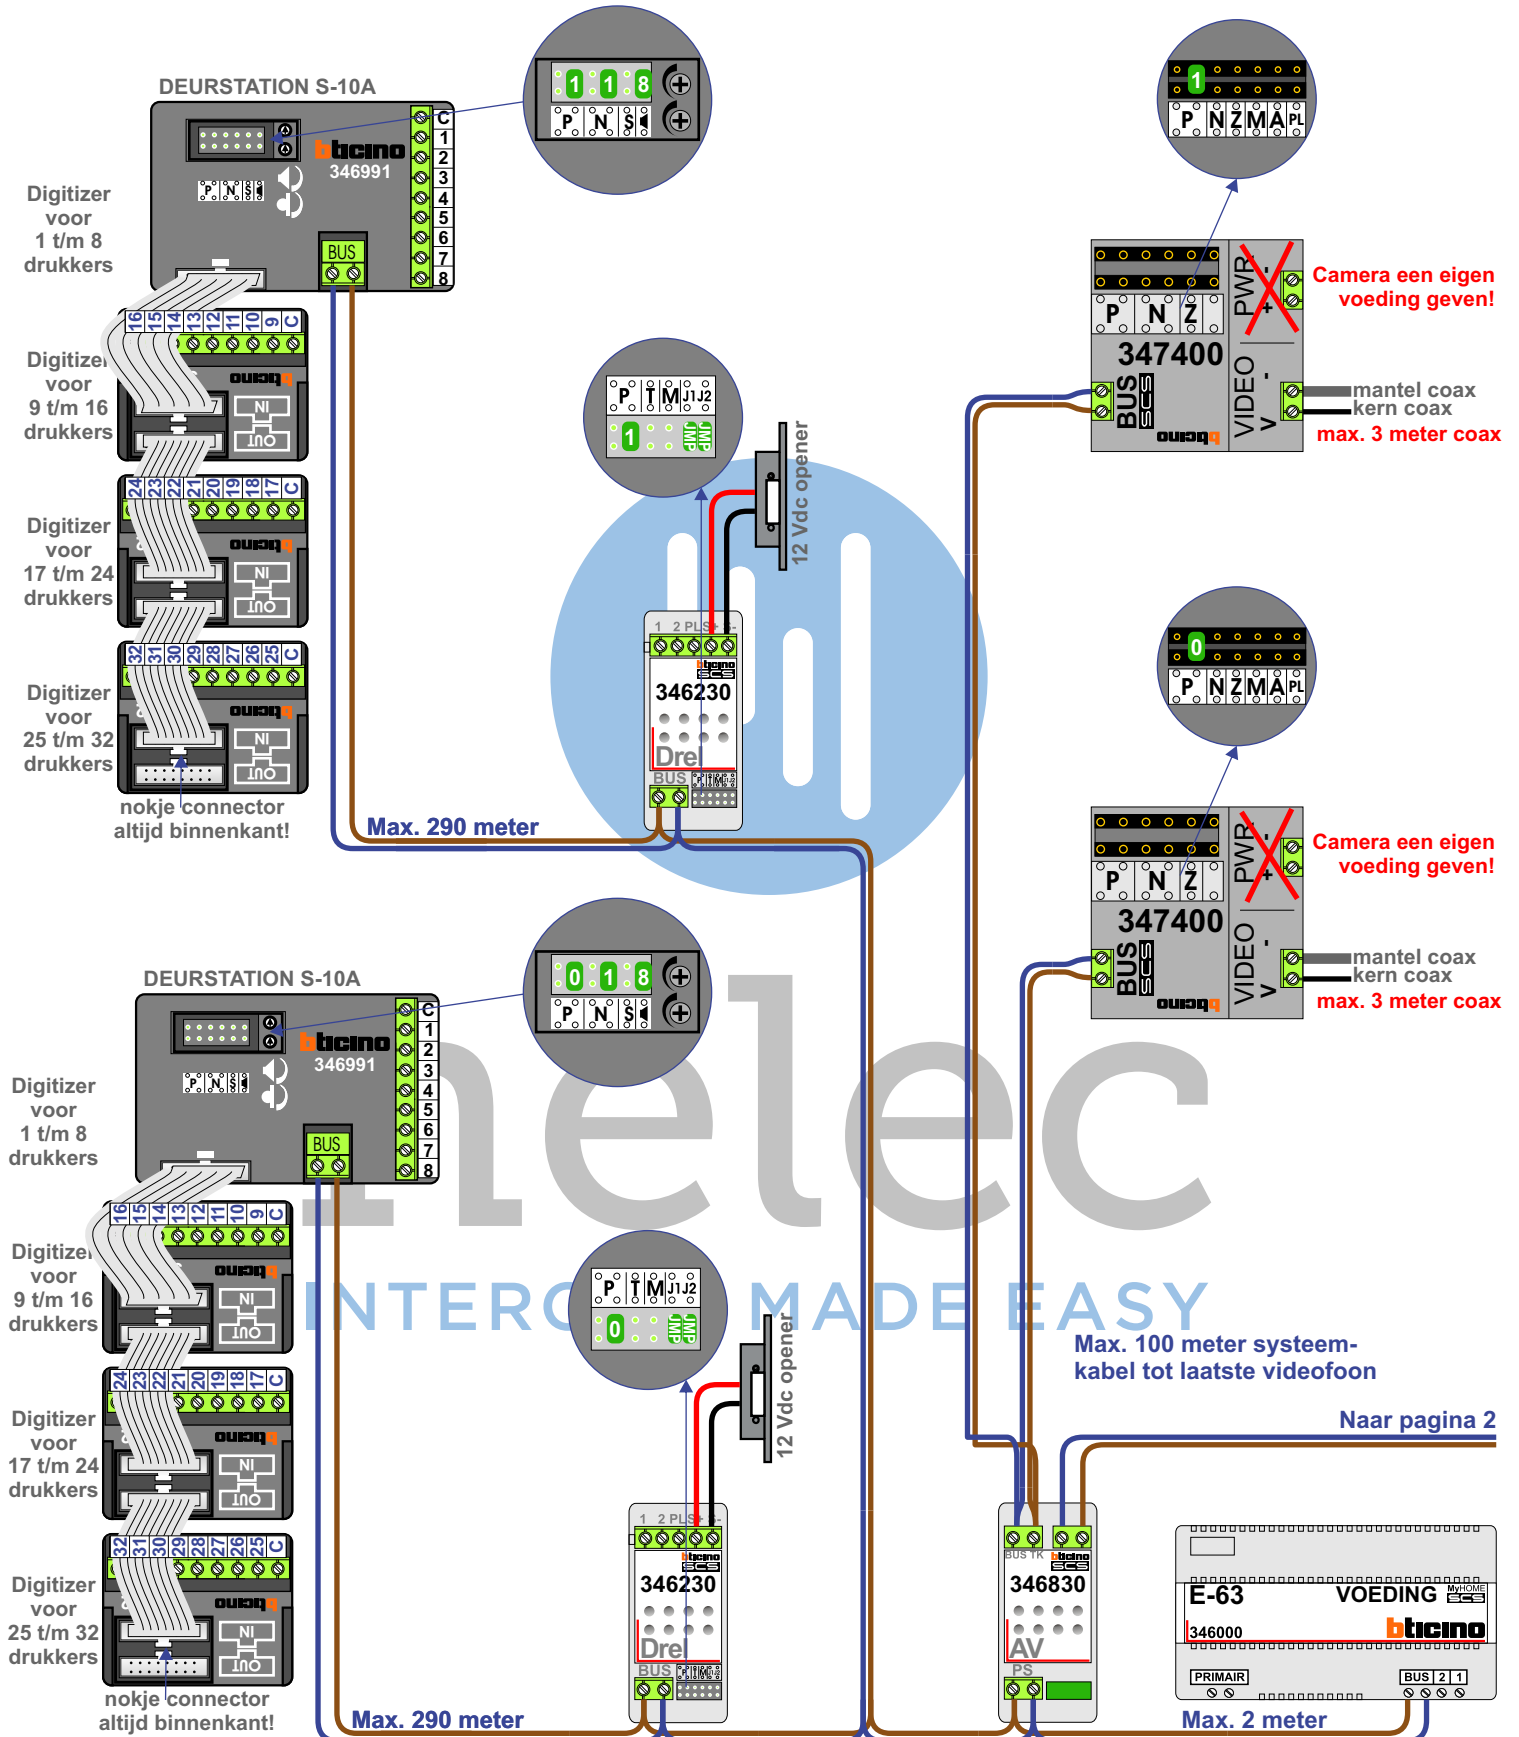


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Verwijder bij deze 3 videofoons jumper 1



Van pagina 1

Hulpvoeding



| N-waarde | Huisnummer | Videfoon |
|----------|------------|----------|
| 1 | 1 | M-43 |
| 2 | 3 | M-43 |
| 3 | 5 | M-43 |
| X | 7 | X |
| 4 | 9 | M-43T |
| 5 | 11 | M-43 |
| 6 | 13 | M-70Wa |
| 7 | 15 | M-43 |
| 8 | 17 | M-43T |
| 9 | 19 | M-70 |
| 10 | 21 | M-43T |
| 11 | 23 | M-43 |
| 12 | 25 | M-43T |
| 13 | 27 | 2xM-70 |
| 14 | 29 | M-43 |
| 15 | 31 | M-43 |
| 16 | 33 | M-43 |
| 17 | 35 | M-70 |
| 18 | 37 | M-43 |
| 19 | 39 | M-43 |
| 20 | 41 | M-43 |
| 21 | 43 | M-43 |
| 22 | 45 | M-43 |
| 23 | 47 | M-43T |
| 24 | 49 | M-43 |
| 25 | 51 | M-43 |
| 26 | 53 | M-43 |
| 27 | 55 | 2xM-43 |



nelec
INTERCOM MADE EASY