


Entree 6 woningen Hoogstraat 135A t/m 135F


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


T-55/60 bij video




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

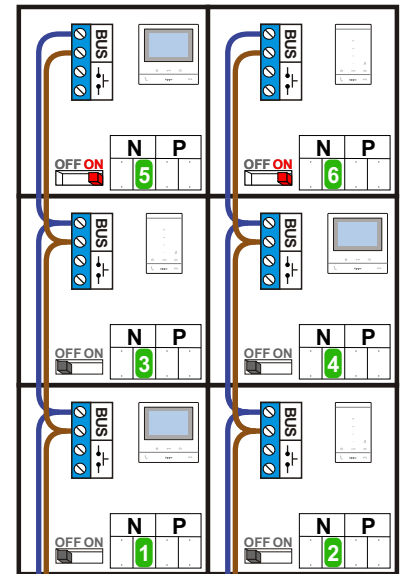

Max. 100 meter
systeemkabel tot
laatste videofoon




Pot.vrij contact
t/bv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

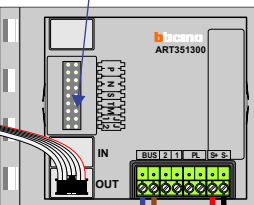


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.


Entree 6 woningen
Hoogstraat 135A t/m 135F

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	135A		M-50B
2	135B		T-55
3	135C		T-55
4	135D		M-50B
5	135E	X	M-50B
6	135F	X	T-55


Entree 7 woningen Lange Haven 118B t/m 118H

 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

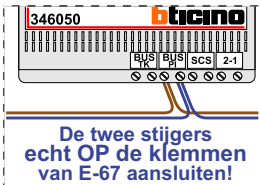


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




T-55/60 bij video



nelec
INTERCOM MADE EASY

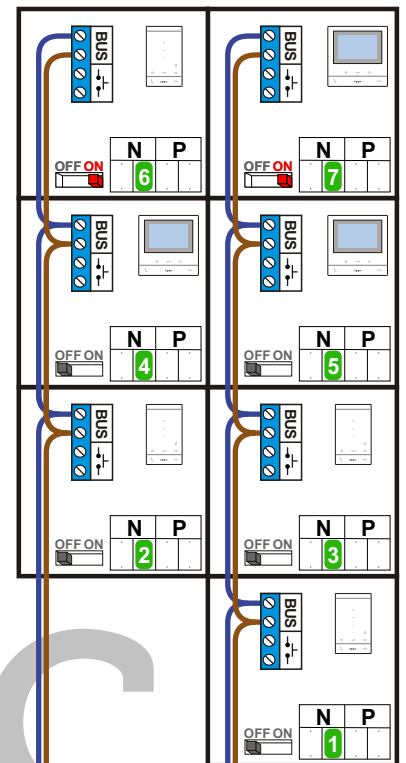


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

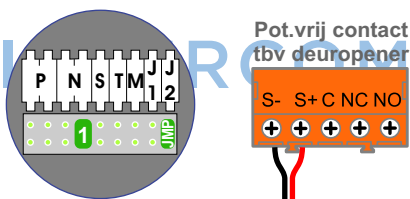


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

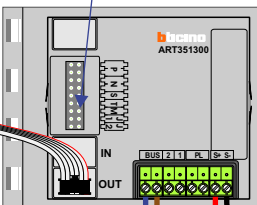

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

**Entree 7 woningen
Lange Haven 118B t/m 118H**

 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	118B		T-55
2	118C		T-55
3	118D		T-55
4	118E		M-50B
5	118F		M-50B
6	118G	X	T-55
7	118H	X	M-50B