


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

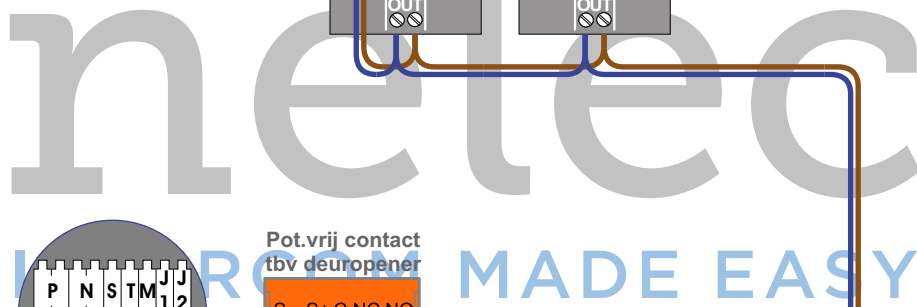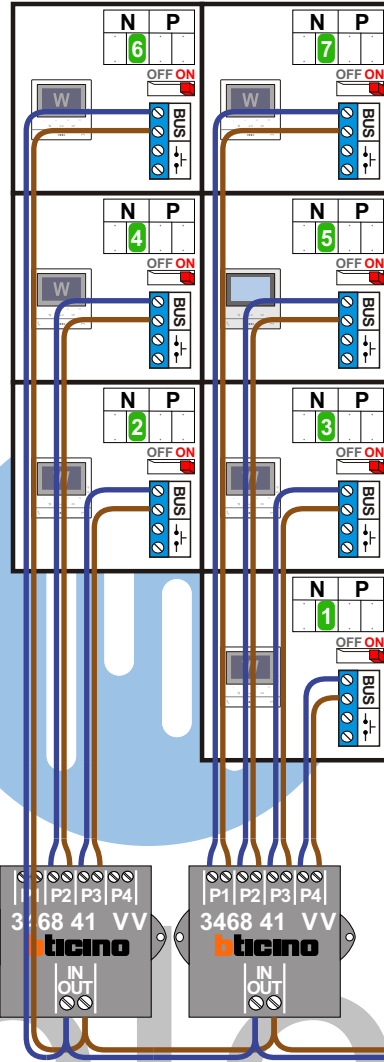


Pot.vrij contact tbv deur opener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	48	X	M-50WiFi
2	49	X	M-50WiFi
3	50	X	M-50WiFi
4	51	X	M-50WiFi
5	52	X	M-50b
6	53	X	M-50WiFi
7	54	X	M-50WiFi



nelec
INTERCOM MADE EASY