


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50 / T-55





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec


INTERCOM MADE EASY

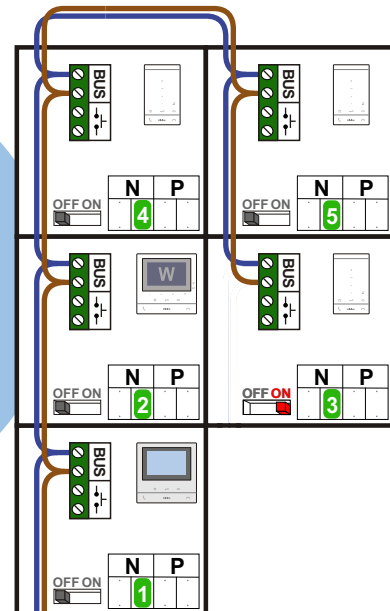

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	38		M-50B
2	38A		M-50Wifi
3	38B	X	T-55
4	38C		T-55
5	38D		T-55



nelec
INTERCOM MADE EASY