



— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Bij installaties zonder beeld maakt het **niet** uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven **niet** in serie en eindweerstand zijn **niet** nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

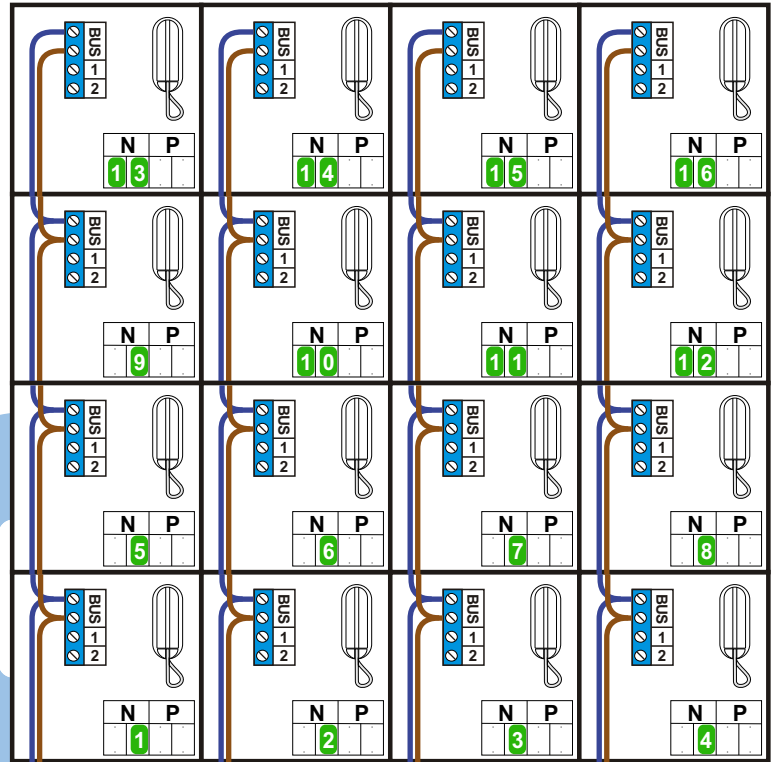


DEURSTATION S-10A




Digitizer voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer voor
9 t/m 16
drukkers




nokje connector
altijd binnenkant!




12 Vac opener



Max. 290 meter



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

 = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer
1	4
2	6
3	8
4	10
5	12
6	14
7	16
8	18
9	20
10	22
11	24
12	26
13	28
14	30
15	32
16	34


nelec
INTERCOM MADE EASY