


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


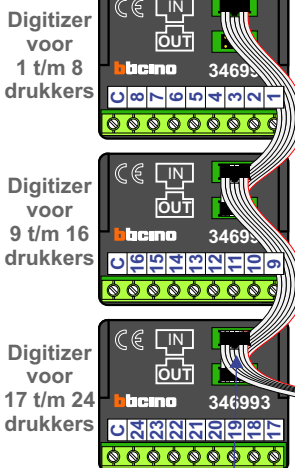


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener





DEURSTATION S-130V

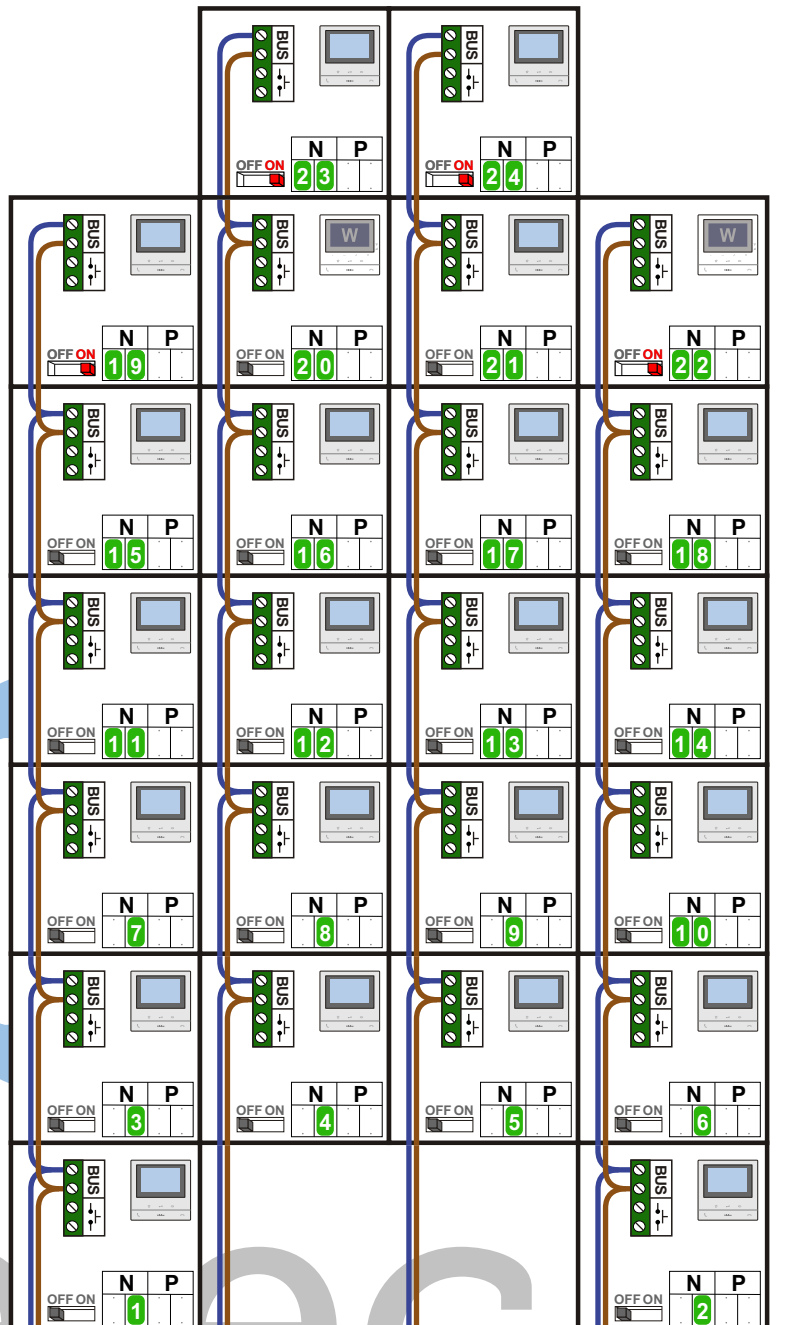


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	70		M-50B
2	72		M-50B
3	74		M-50B
4	76		M-50B
5	78		M-50B
6	80		M-50B
7	82		M-50B
8	84		M-50B
9	86		M-50B
10	88		M-50B
11	90		M-50B
12	92		M-50B
13	94		M-50B
14	96		M-50B
15	98		M-50B
16	100		M-50B
17	102		M-50B
18	104		M-50B
19	106	X	M-50B
20	108		M-50W ifi
21	110		M-50B
22	112	X	M-50W ifi
23	114	X	M-50B
24	116	X	M-50B

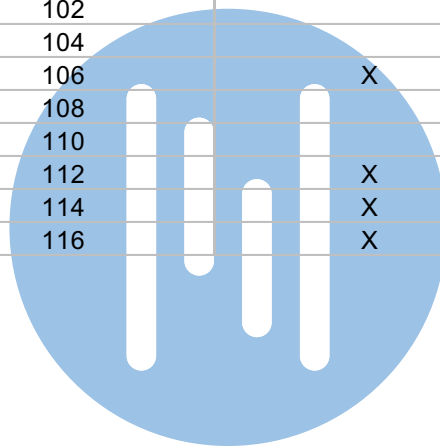

# nelec

INTERCOM MADE EASY