

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

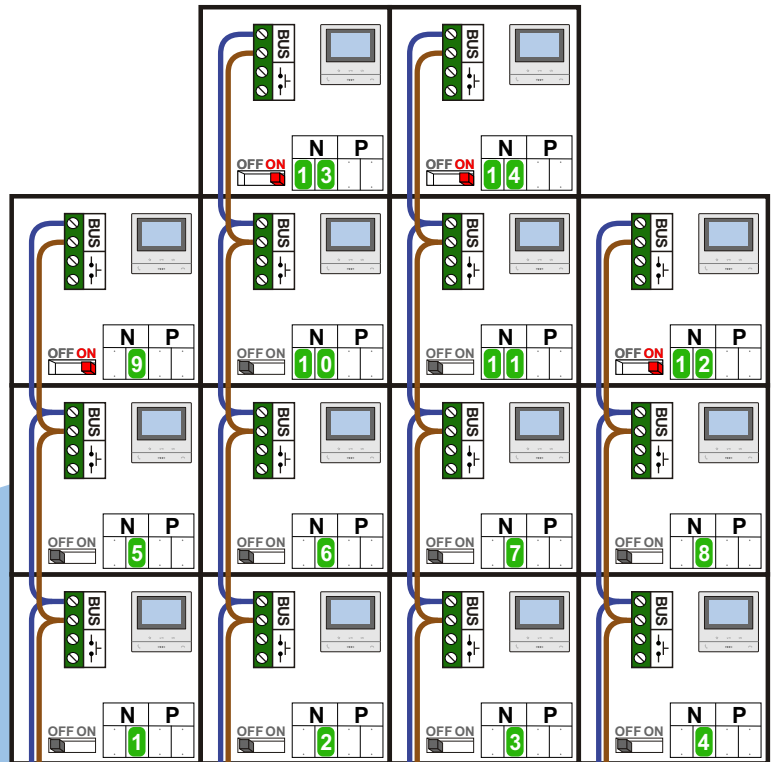


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

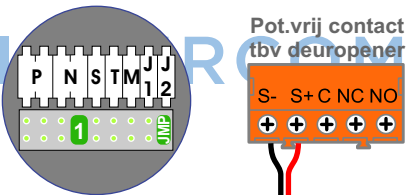

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	X
10	20	
11	22	
12	24	X
13	26	X
14	28	X

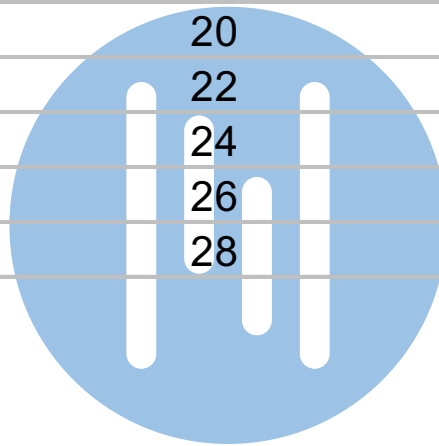

nelec
INTERCOM MADE EASY