

**—** = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

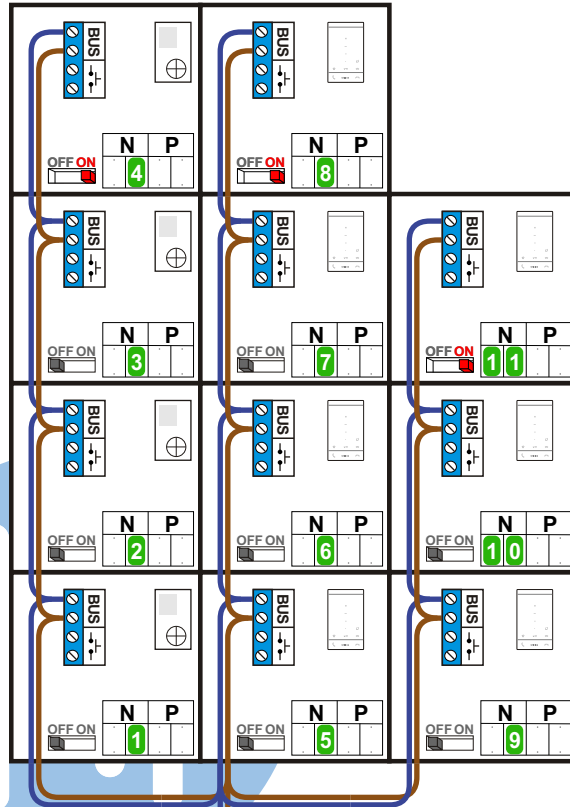


DEURSTATION S-10A


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokje connector altijd binnenkant!




12 Vac opener




Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



 = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
 Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 voorkomt defecten!

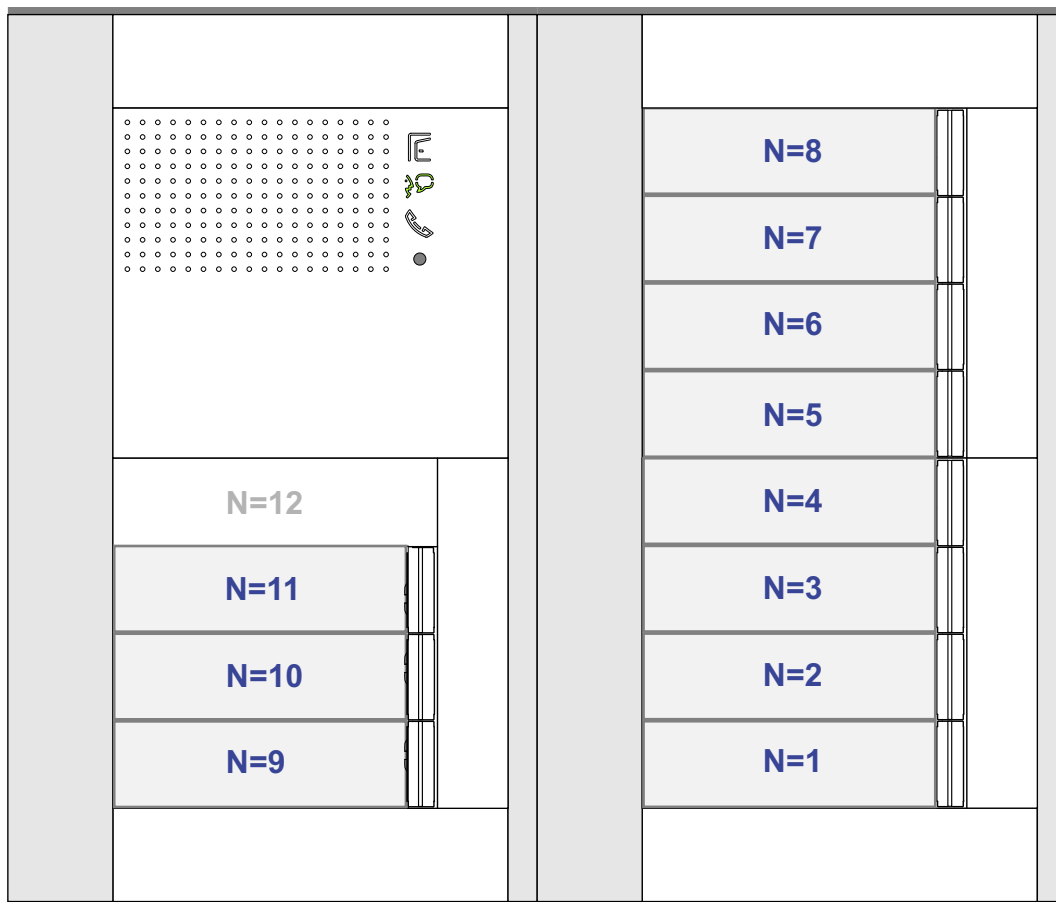

  
**INTERCOM MADE EASY**