

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

346050  
bticino  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

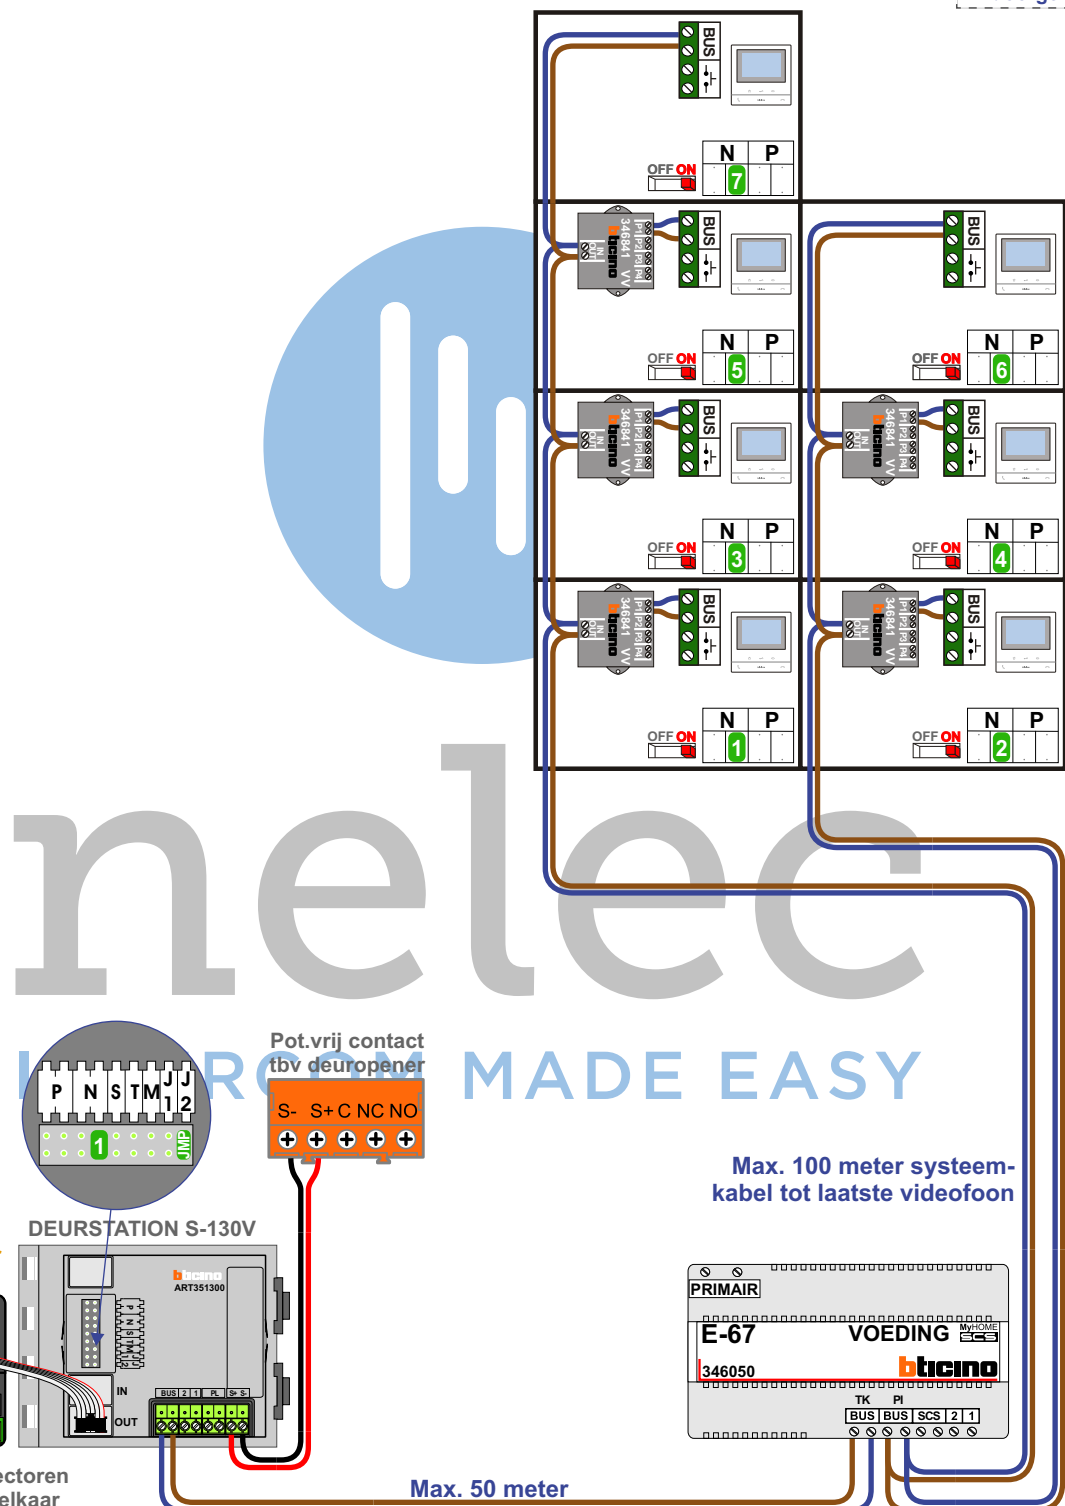


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert  
Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
346993  
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V  
ART351300  
IN  
OUT

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR  
E-67 VOEDING  
346050  
bticino  
TK PI  
BUS BUS SCS 2 1

Max. 50 meter

 = **stroomkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	37	X
2	39	X
3	41	X
4	43	X
5	45	X
6	47	X
7	49	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY