

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

**TWEDRAADS BUS**

**Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!**

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




7e Verd.  
6e Verd.  
5e Verd.  
4e Verd.  
3e Verd.  
2e Verd.  
1e Verd.  
B.G.

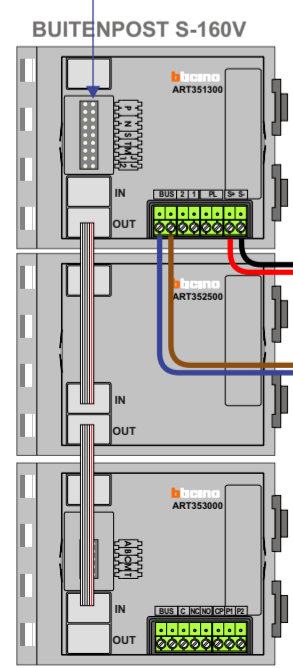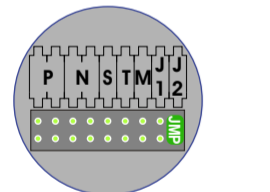

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

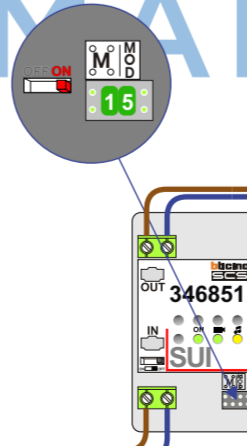

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde is N+0

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	001	X
2	002	
3	016	X
4	003	
5	004	X
6	015	
7	005	X
8	014	
9	101	
10	102	
11	103	
12	104	
13	115	
14	105	
15	114	
16	201	
17	202	
18	203	
19	204	
20	215	
21	205	
22	214	
23	301	
24	302	
25	303	
26	304	
27	315	
28	305	
29	314	
30	401	
31	402	
32	403	
33	404	
34	415	
35	405	
36	414	
37	501	
38	502	
39	503	
40	504	
41	515	
42	505	
43	514	
44	601	
45	602	
46	603	
47	604	
48	615	
49	605	
50	614	
51	701	
52	702	
53	703	
54	704	
55	715	
56	705	
57	714	

N-waarde is N+100

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
101	006	X
102	013	
103	007	X
104	012	
105	008	X
106	011	
107	009	X
108	010	
109	106	
110	116	
111	107	
112	112	
113	108	
114	111	
115	109	
116	110	
117	206	
118	216	
119	207	
120	212	
121	208	
122	211	
123	209	
124	210	
125	306	
126	313	
127	307	
128	312	
129	308	
130	311	
131	309	
132	310	
133	406	
134	413	
135	407	
136	412	
137	408	
138	411	
139	409	
140	410	
141	506	
142	513	
143	507	
144	512	
145	508	
146	511	
147	509	
148	510	
149	606	
150	613	
151	607	
152	612	
153	608	
154	611	
155	609	
156	610	
157	706	
158	713	
159	707	
160	712	
161	708	
162	711	
163	709	
164	710	

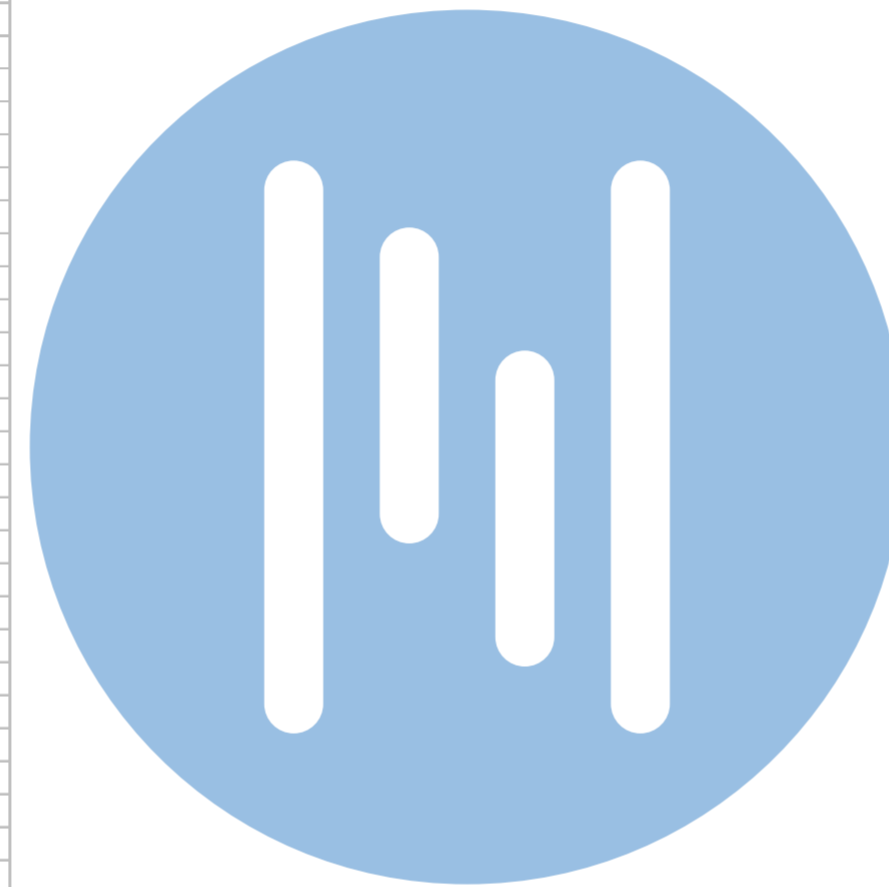

nelec  
INTERCOM MADE EASY