

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

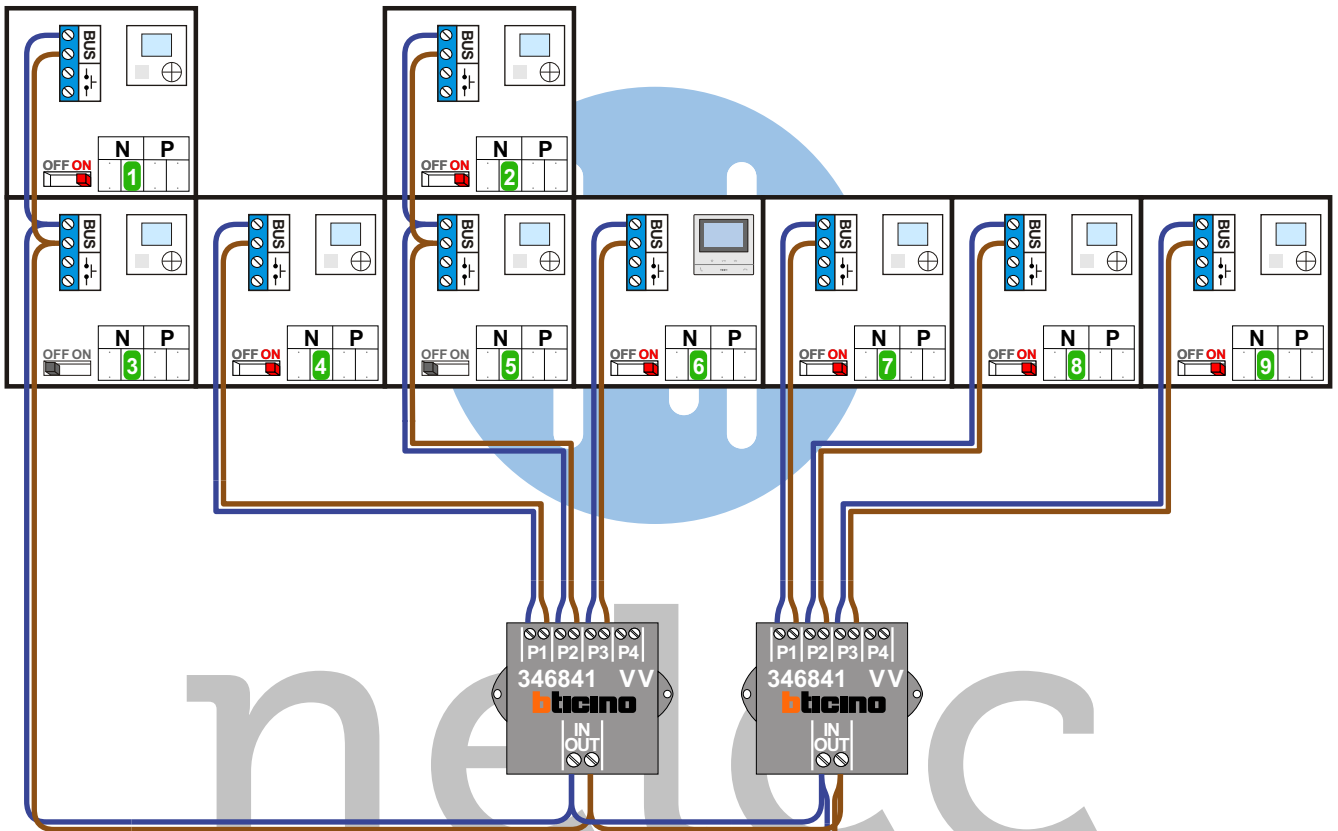


INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

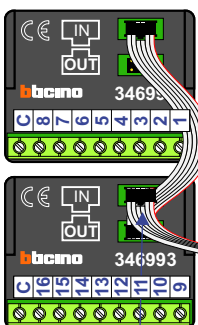



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener



Max. 50 meter



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	105	X
2	107	X
3	109	
4	111	X
5	113	
6	115	X
7	117	X
8	119	X
9	121	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY