


= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


T-40

BUS

De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

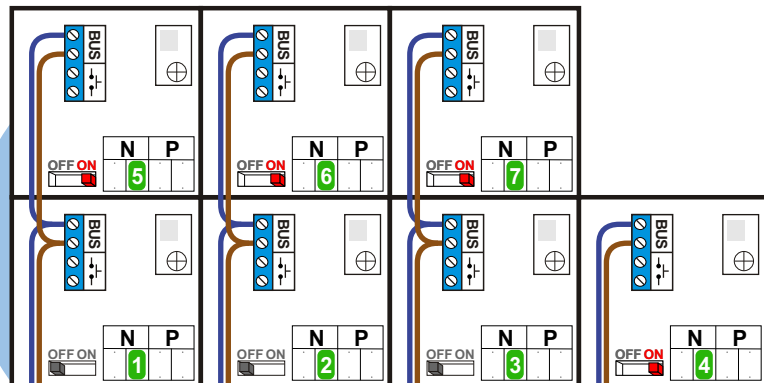


Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



DEURSTATION S-130V




12 Vdc opener

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar


Max. 50 meter



Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

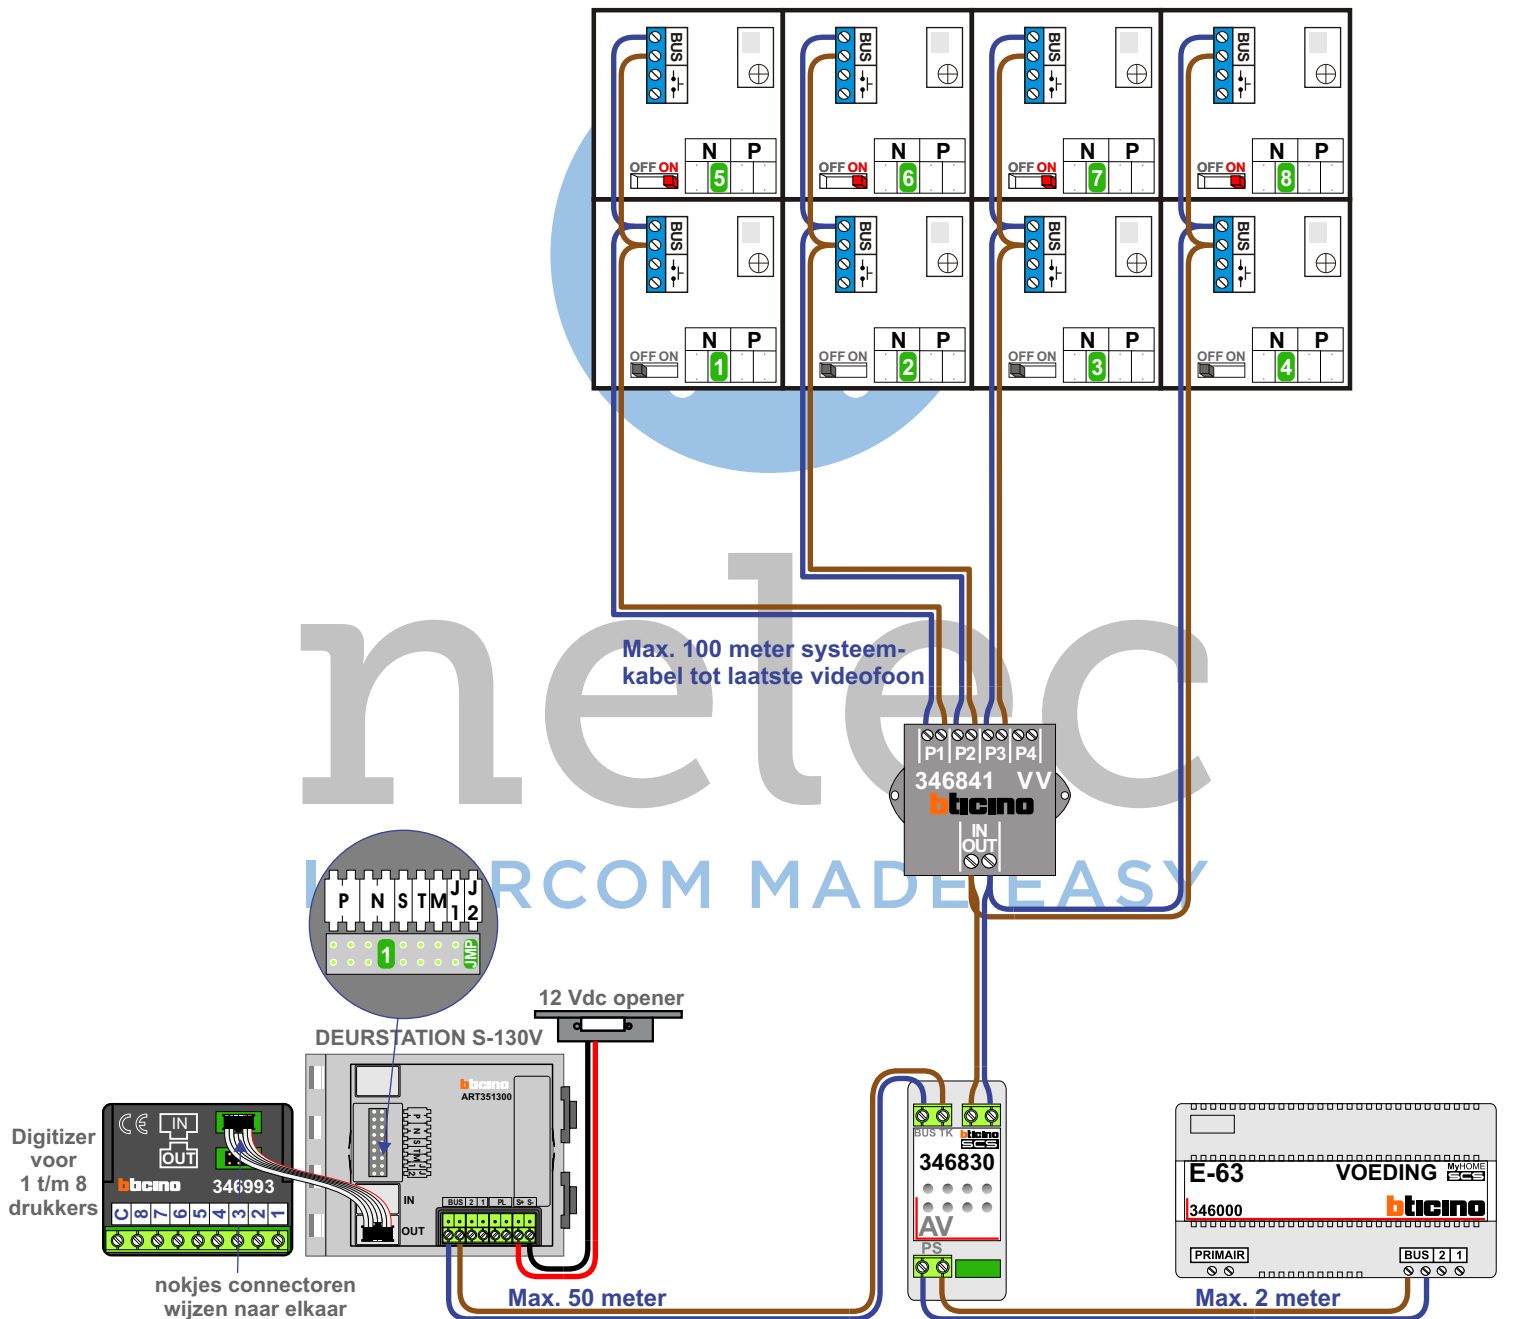


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-40


BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

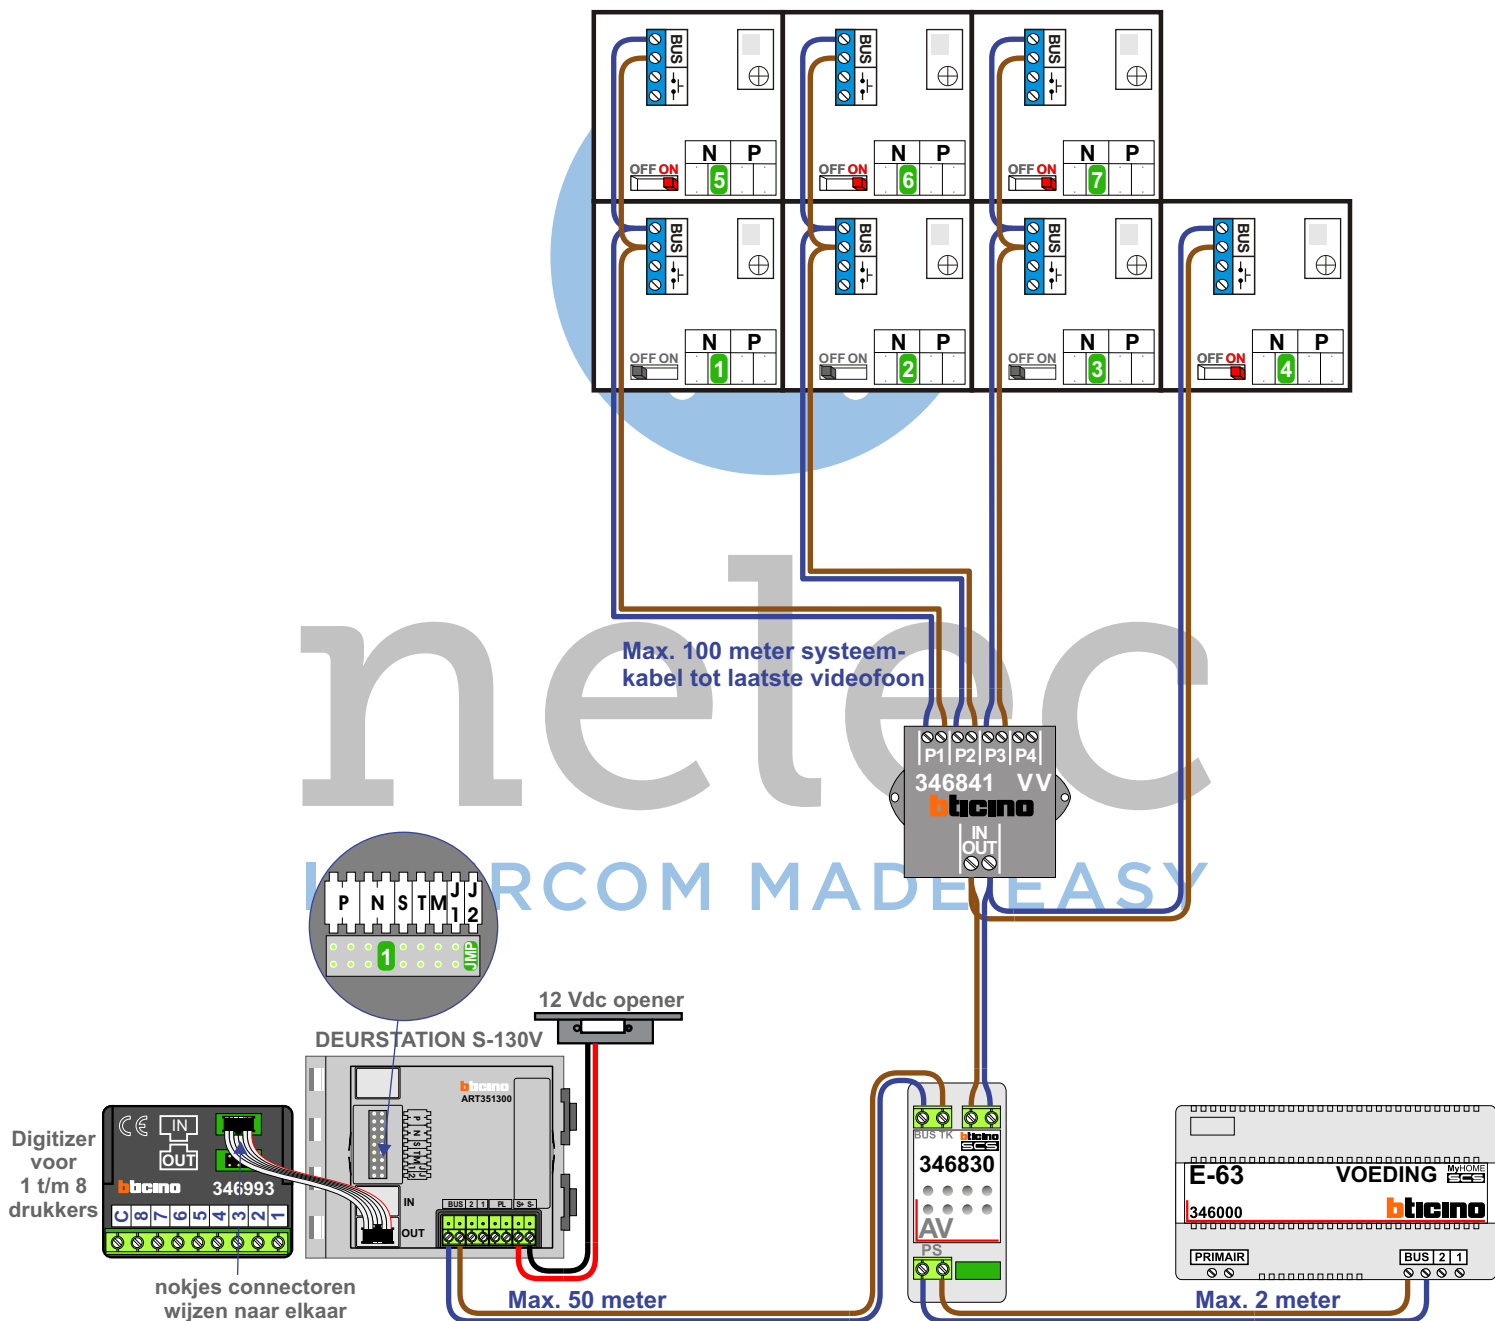

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-40
BUS
De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

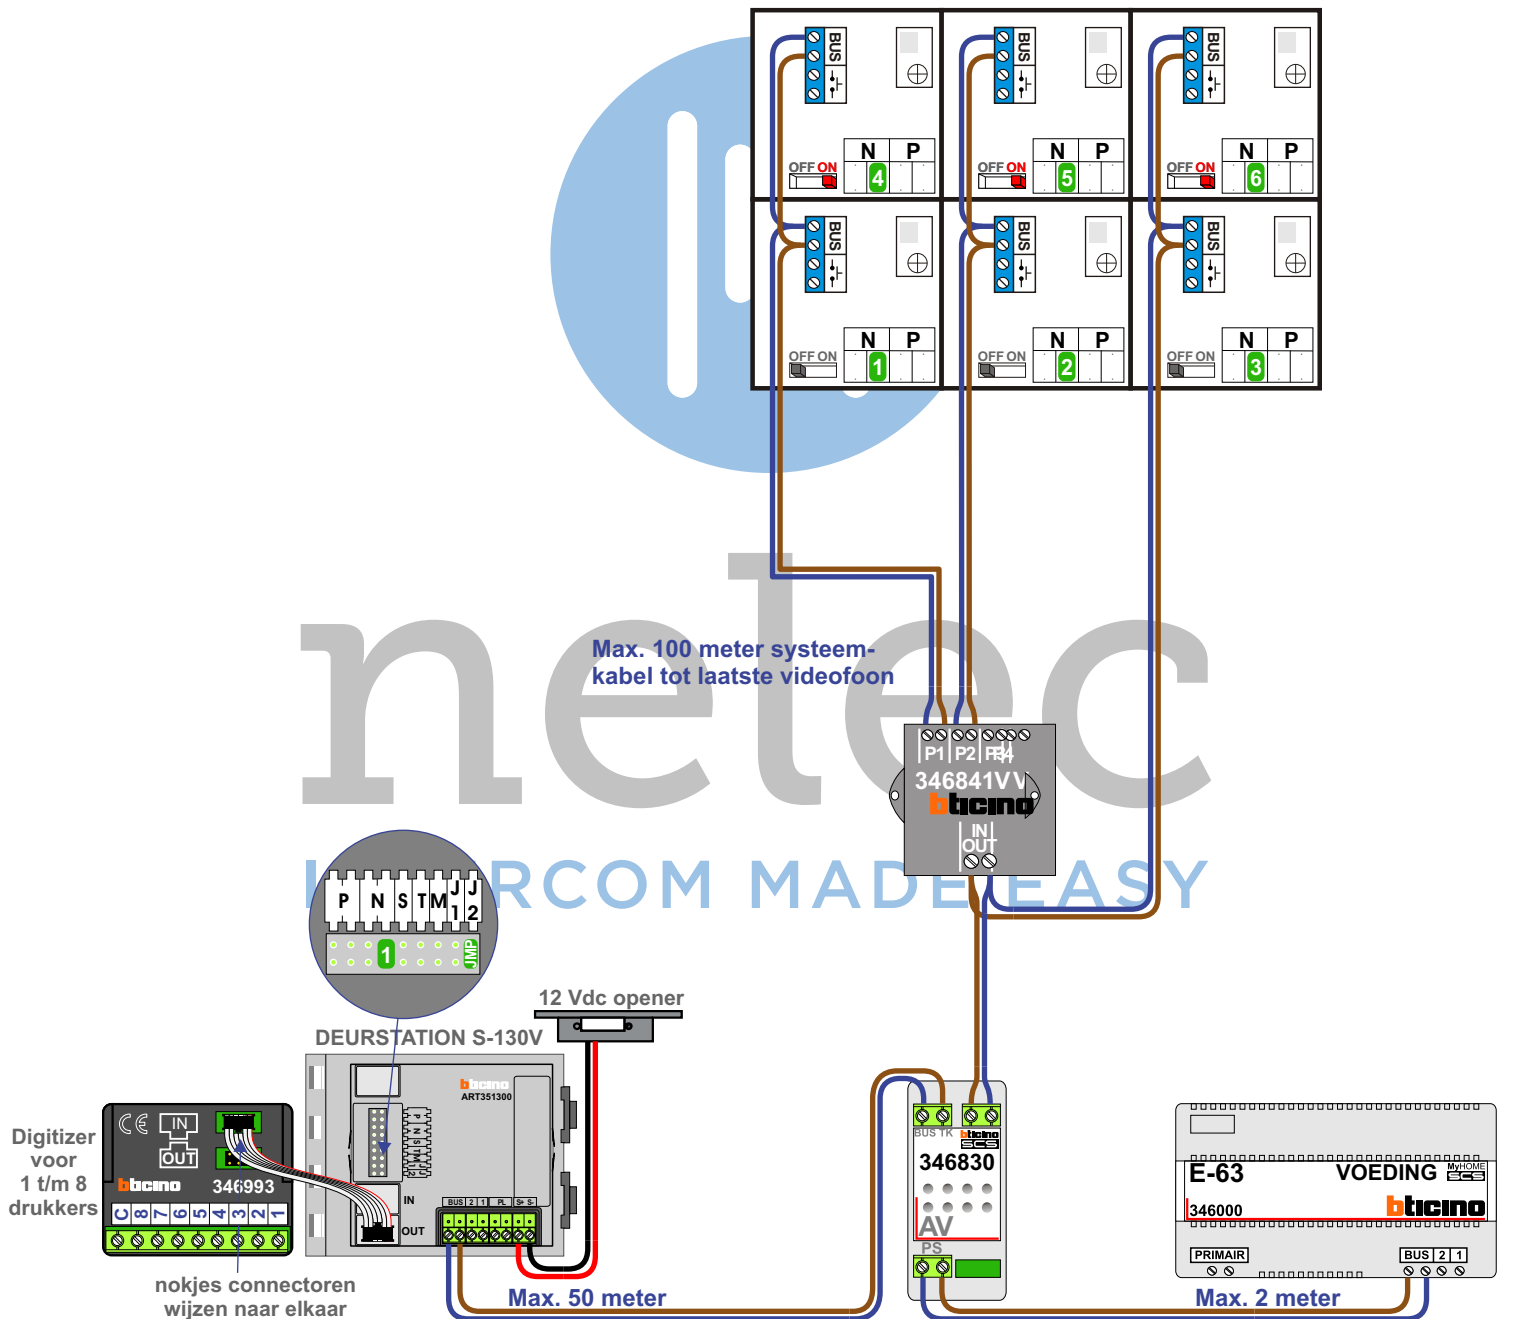


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-40

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

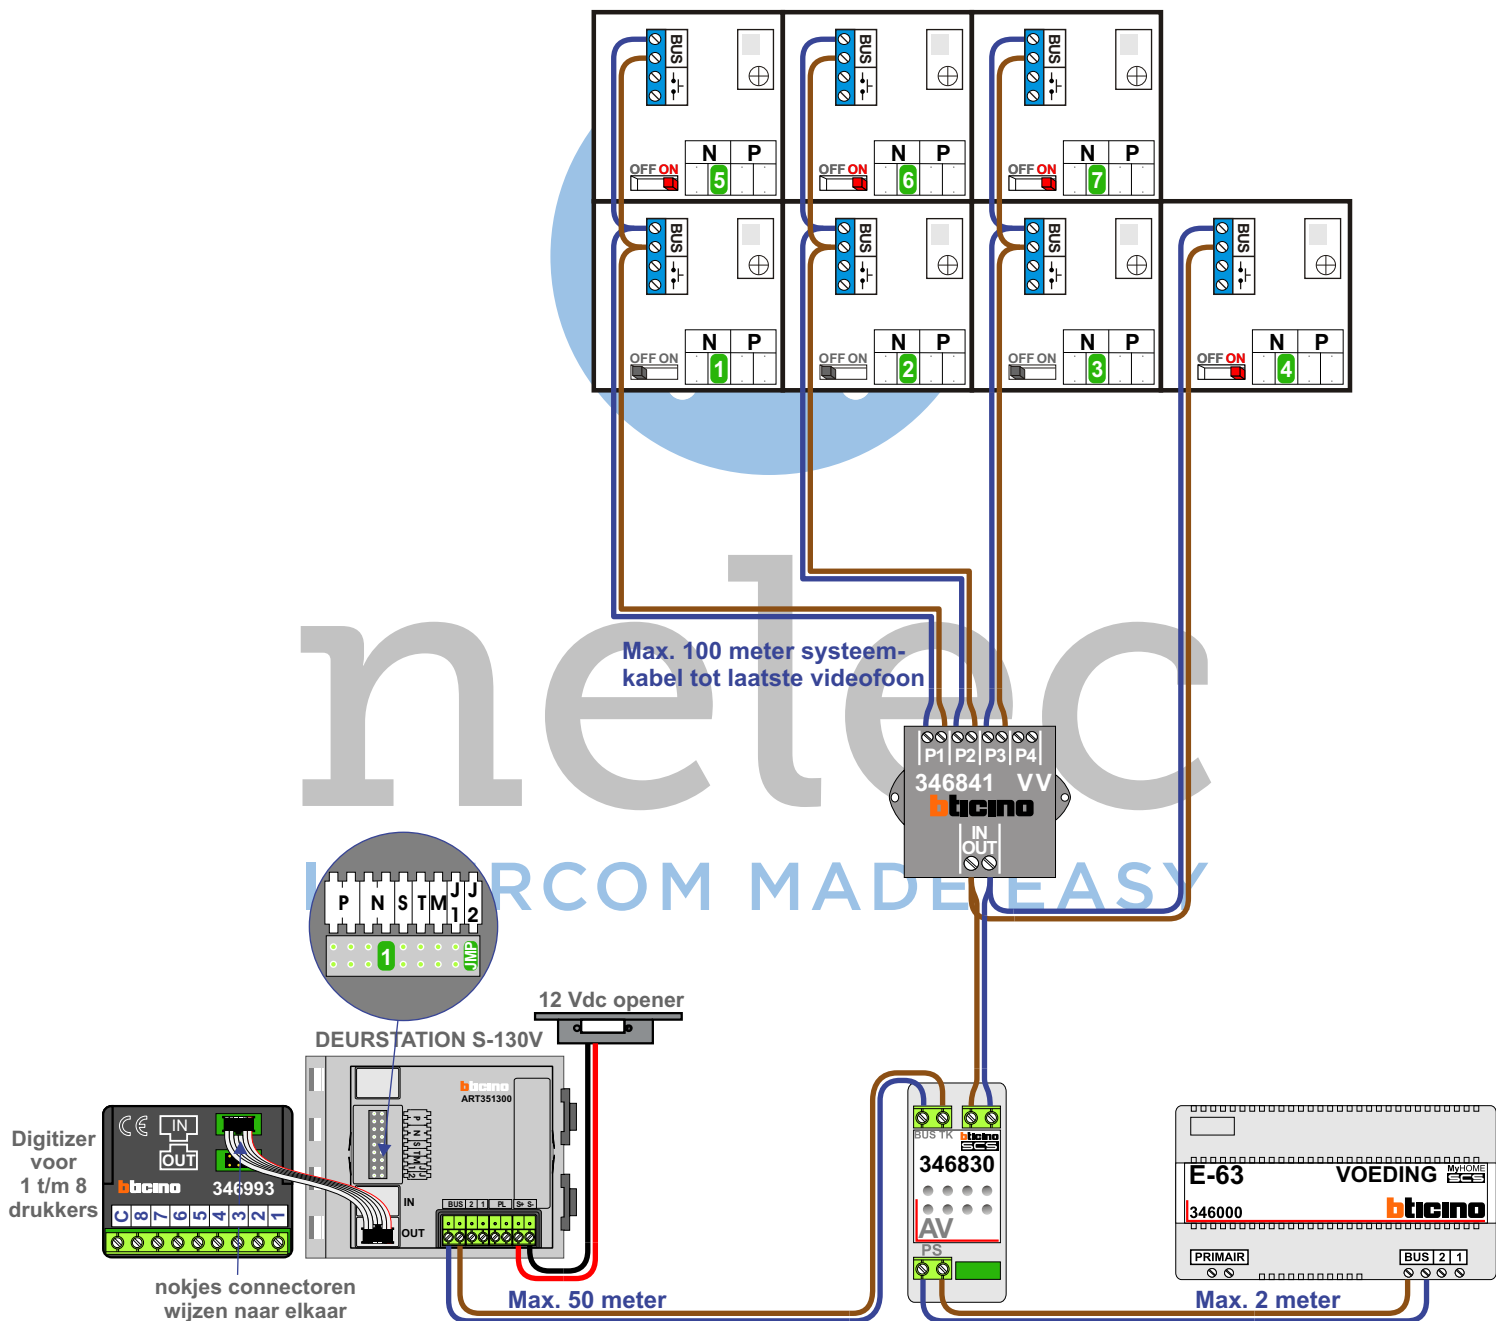

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-40
BUS
De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

