


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Legend: — = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

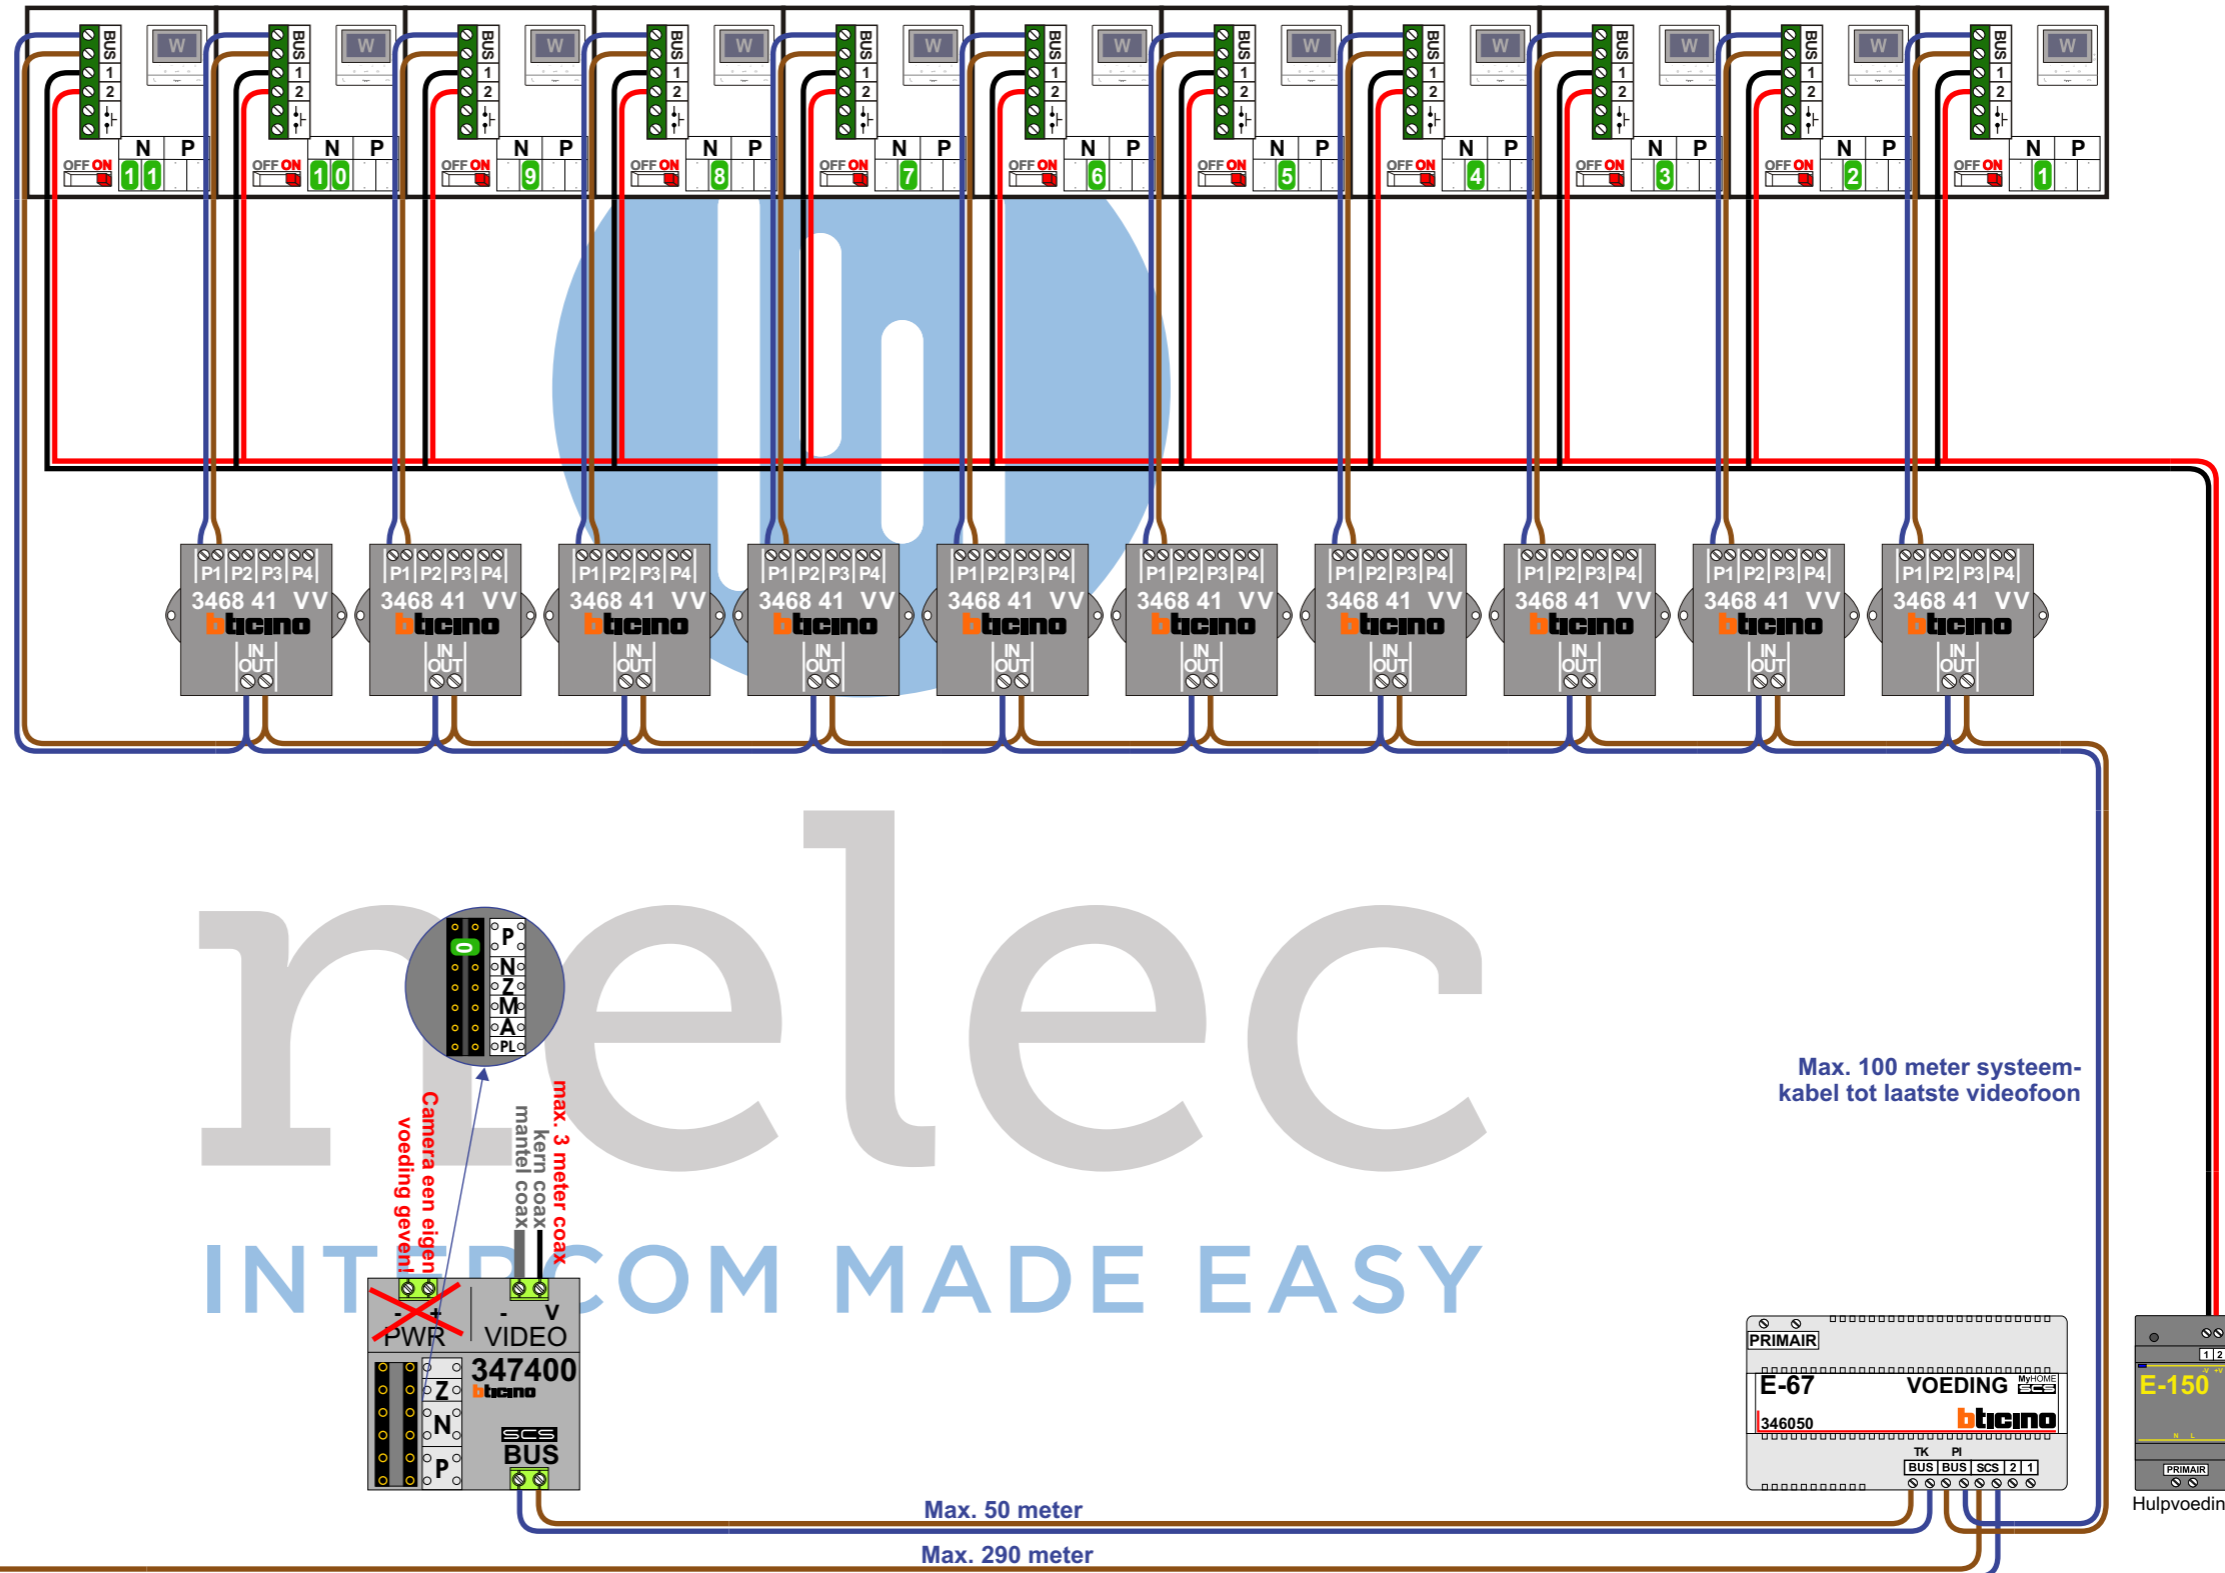

DEURSTATION S-10A
bticino 346991

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

www.nelec.com

12 Vdc opener

346230

347400

Camera een eigen voeding geven!

max. 3 meter coax kern coax mantel coax

Max. 50 meter

Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

E-67 VOEDING bticino 346050

E-150 Hulpvoeding

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	1-2 ON
1	20	X	X
2	22	X	X
3	24	X	X
4	26	X	X
5	28	X	X
6	30	X	X
7	32	X	X
8	34	X	X
9	36	X	X
10	38	X	X
11	40	X	X

nelec
INTERCOM MADE EASY