

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable


 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

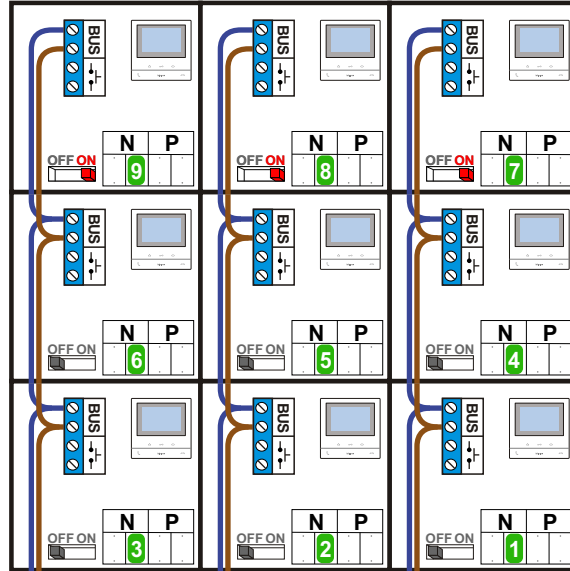 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




INTERCOM
 nelec
 INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

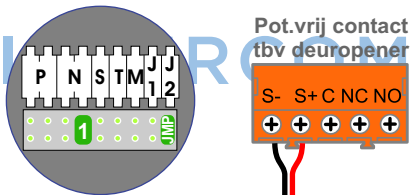


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 346993



Pot.vrij contact tbv deuropener
 S- S+C NC NO
 + + + +

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

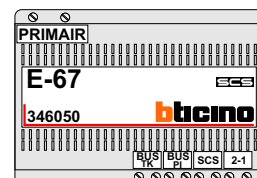

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2C	
2	2D	
3	2E	
4	2F	
5	2H	
6	2K	
7	2L	X
8	2M	X
9	2N	X



nelec
INTERCOM MADE EASY