

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

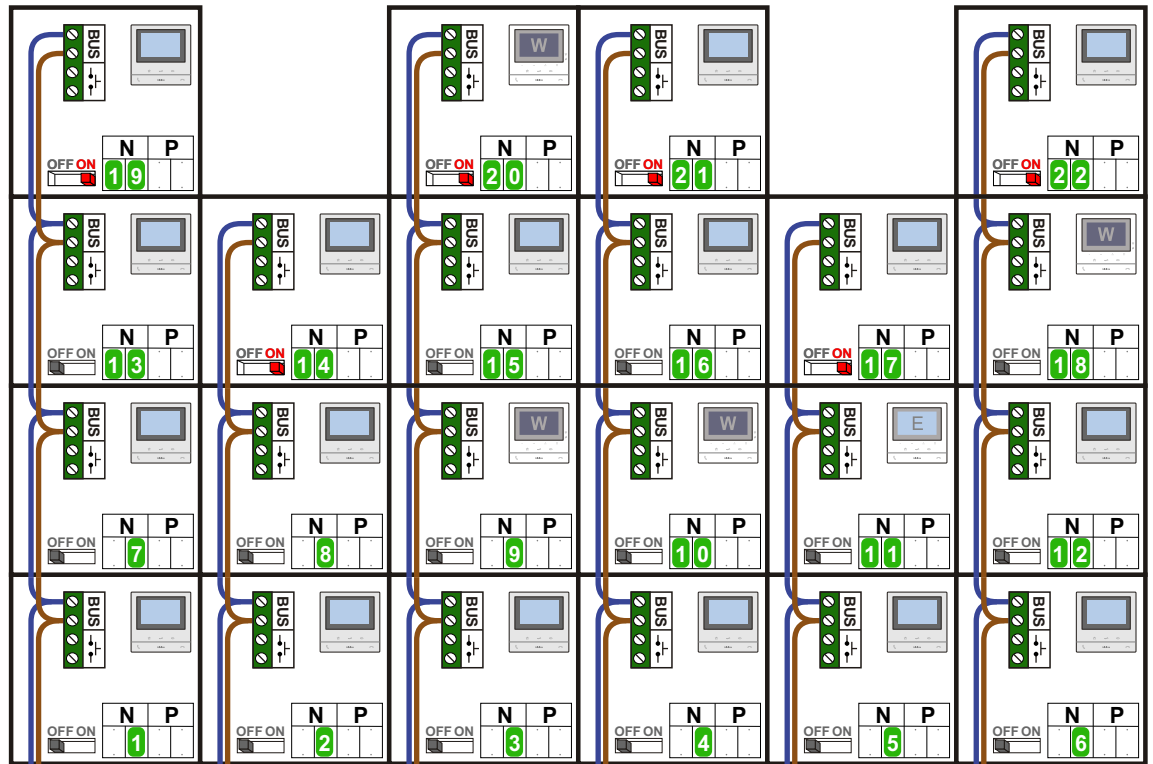


Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-140V

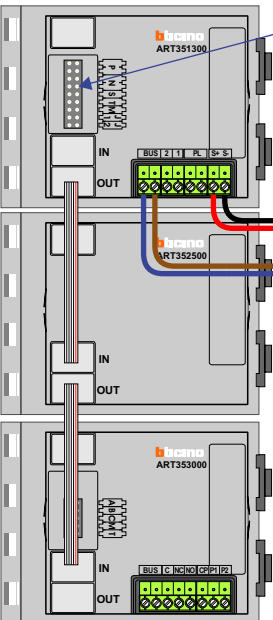


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	23		M-50B
2	24		M-50B
3	25		M-50B
4	26		M-50B
5	27		M-50B
6	28		M-50B
7	29		M-50B
8	30		M-50B
9	31		M-50W ifi
10	32		M-50W ifi
11	33		M-50Extended
12	34		M-50B
13	35		M-50B
14	36	X	M-50B
15	37		M-50B
16	38		M-50B
17	39	X	M-50B
18	40		M-50W ifi
19	41	X	M-50B
20	42	X	M-50W ifi
21	43	X	M-50B
22	44	X	M-50B

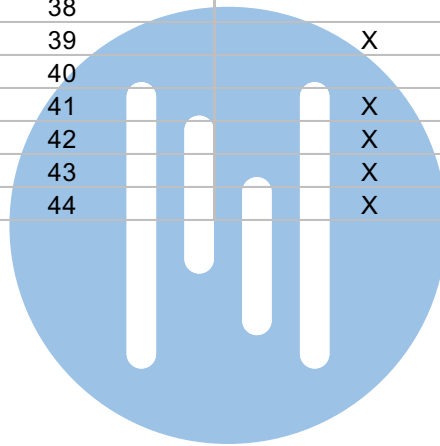

nelec  
INTERCOM MADE EASY