

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.


VideoVerdeler



De aders moeten
 echt **OP** de klemmen
 doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

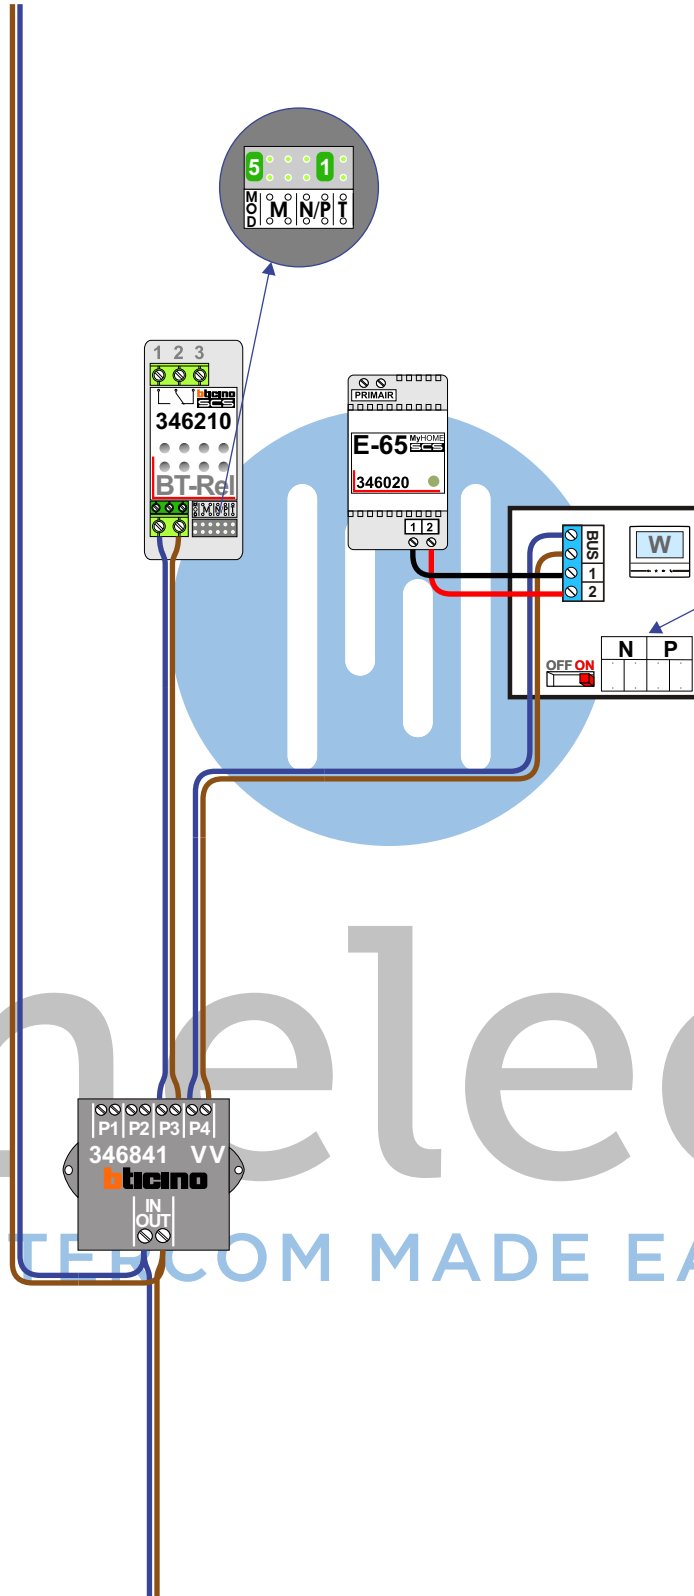

Enkel jumper 'JMP' in J2.
 De rest leeg laten.
 De N-waarde is softwarematig
 geprogrammeerd op N=0.

nelec
 INTERCOM MADE EASY