

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

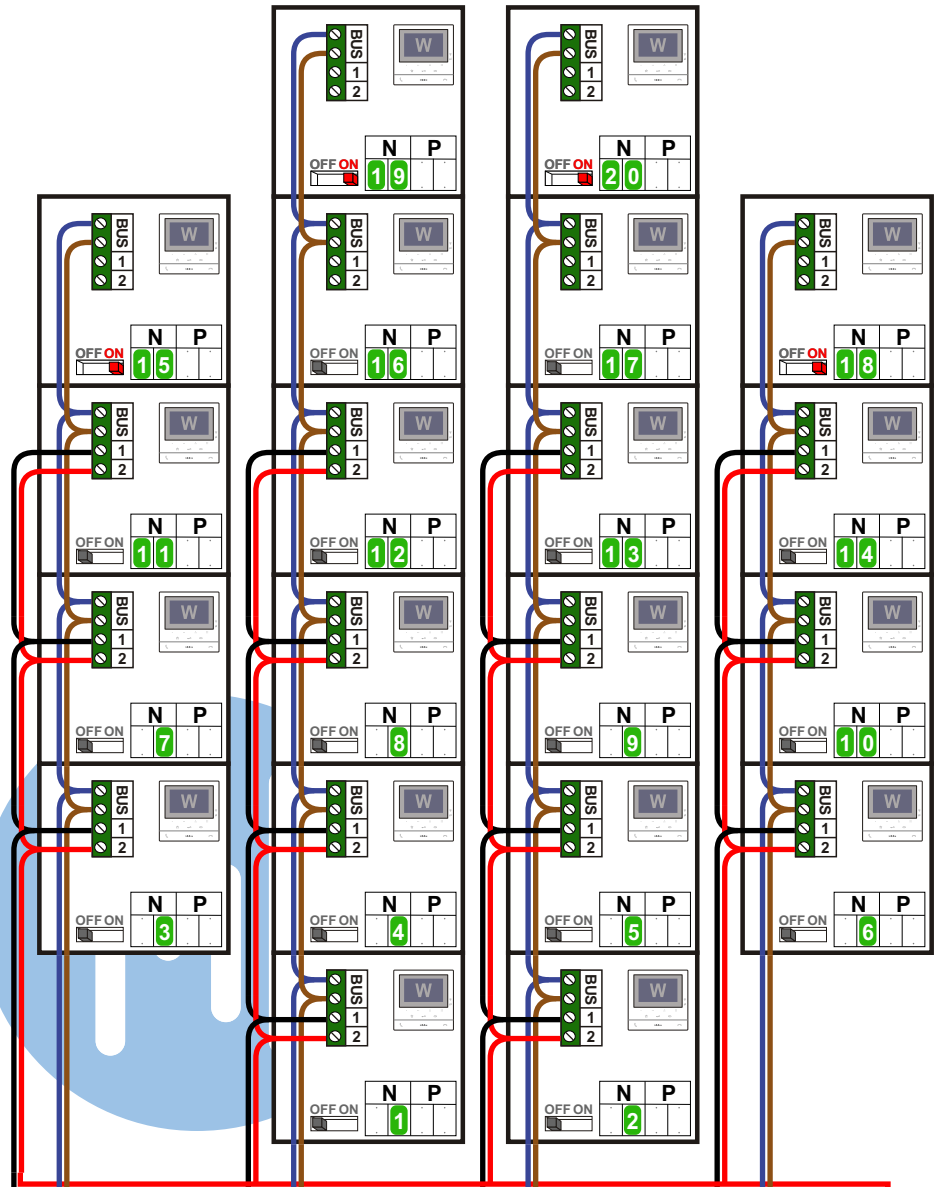

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

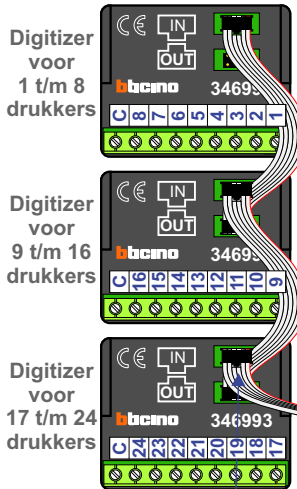

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax


Max. 50 meter

Camera een eigen voeding geven!



Hulpvoeding

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Hulpvoeding 1-2
1	42		X
2	44		X
3	46		X
4	48		X
5	50		X
6	52		X
7	54		X
8	56		X
9	58		X
10	60		X
11	62		X
12	64		X
13	66		X
14	68		X
15	70	X	
16	72		
17	74		
18	76	X	
19	78	X	
20	80	X	

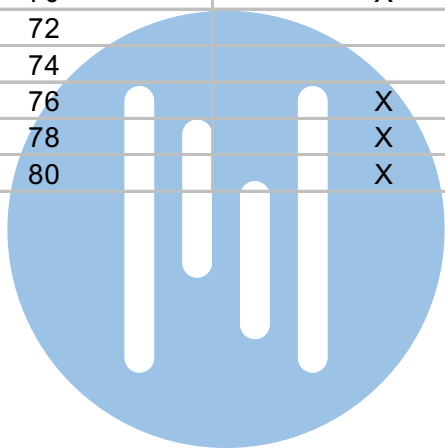

nelec

INTERCOM MADE EASY