


== systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demontieren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

M-50


 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demontieren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

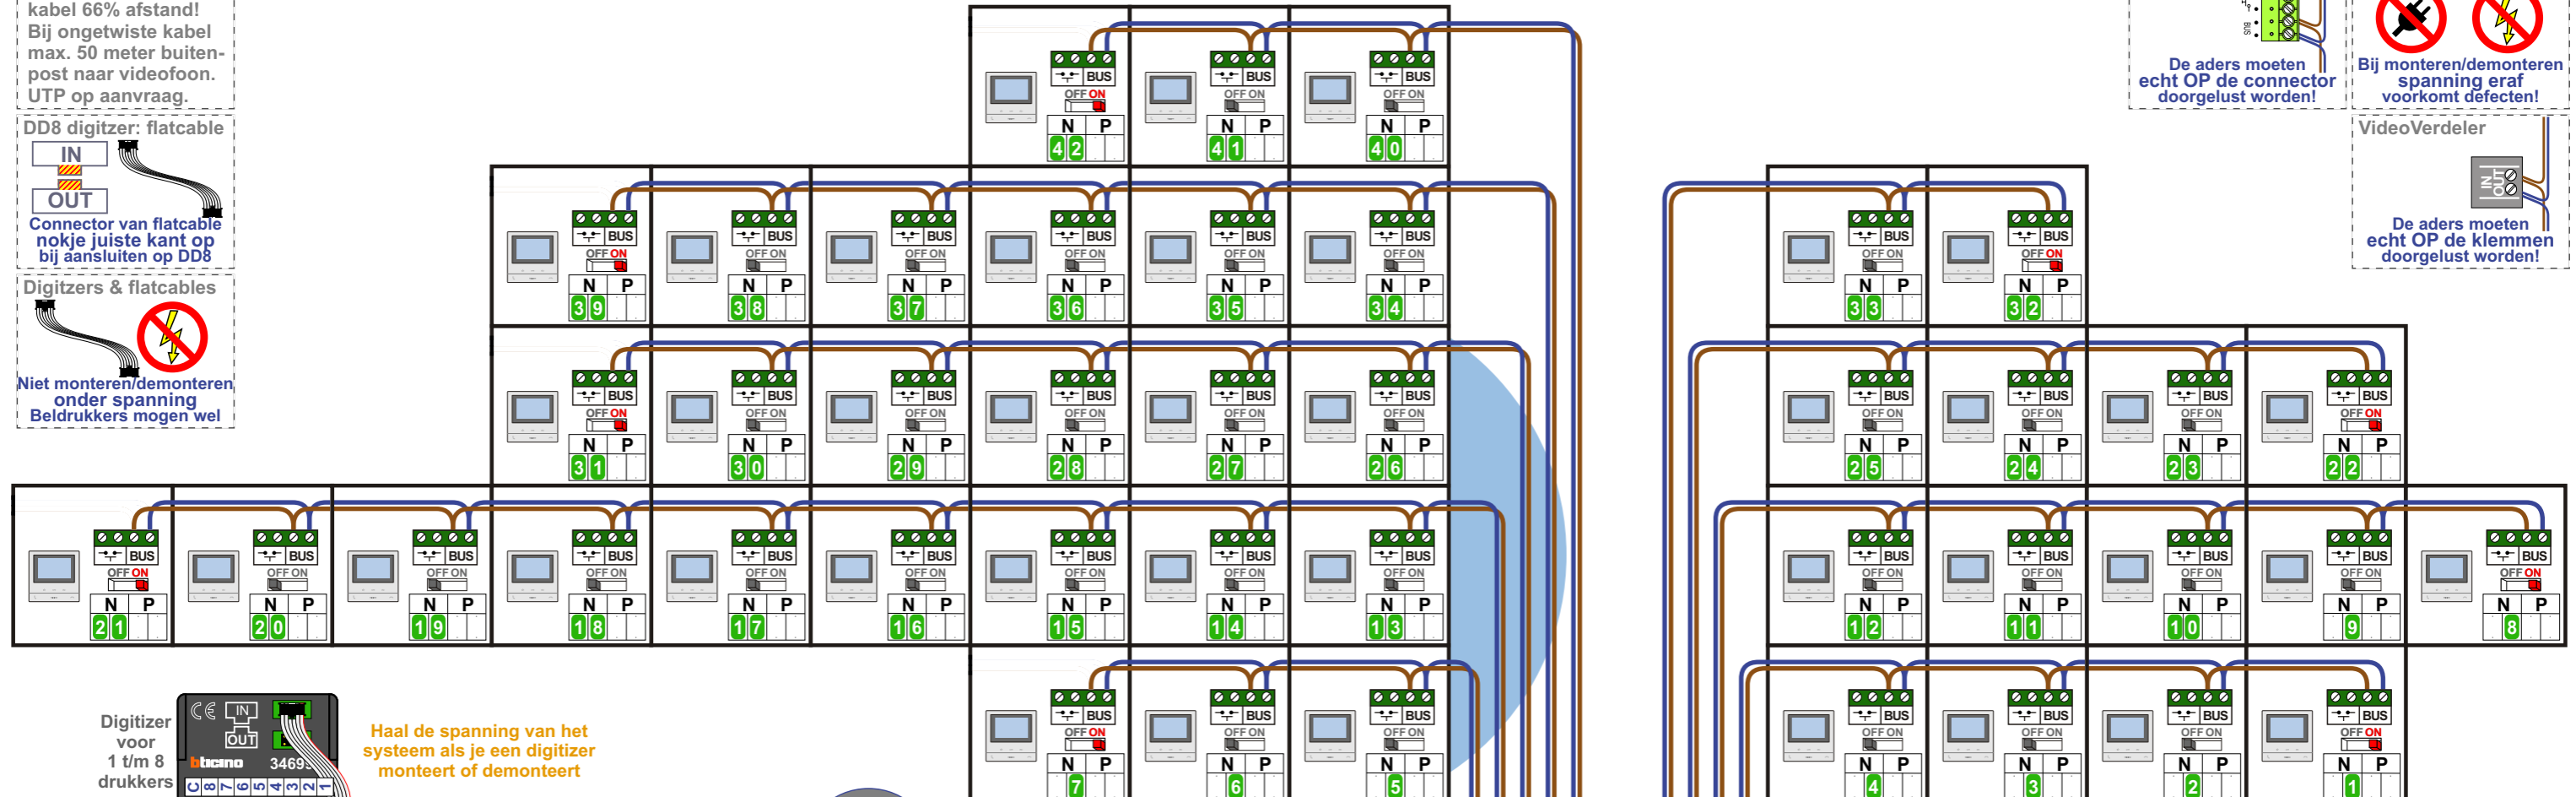

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	4	X
2	5	
3	6	
4	7	
5	8	
6	9	
7	10	X
8	12	X
9	13	
10	14	
11	15	
12	16	
13	17	
14	18	
15	19	
16	20	
17	21	
18	22	
19	23	
20	24	
21	25	X
22	26	X
23	27	
24	28	
25	29	
26	30	
27	31	
28	32	
29	33	
30	34	
31	35	X
32	36	X
33	37	
34	38	
35	39	
36	40	
37	41	
38	42	
39	43	X
40	44	
41	45	
42	46	X

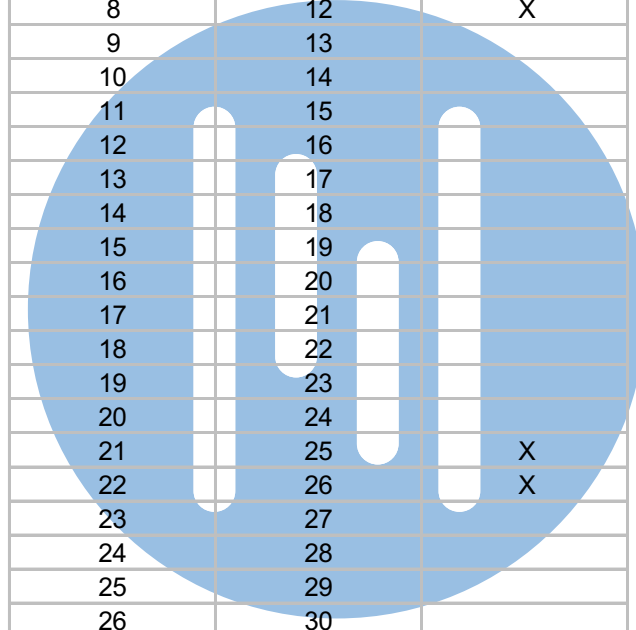

nelec
 INTERCOM MADE EASY