


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

5 appartementen hebben een
M-50Wifi videofoon
Onbekend welke huisnummers

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

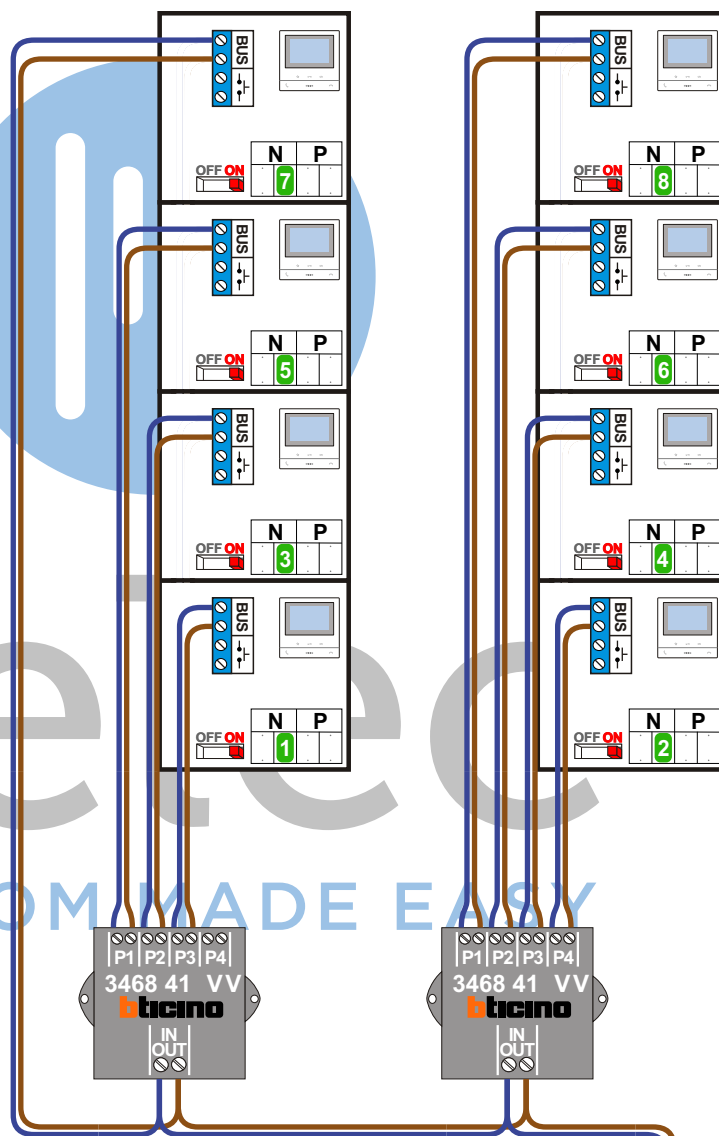


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact
tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	26	X
2	28	X
3	30	X
4	32	X
5	34	X
6	36	X
7	38	X
8	40	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	42	X
2	44	X
3	46	X
4	48	X
5	50	X
6	52	X
7	54	X
8	56	X

nelec
INTERCOM MADE EASY