


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

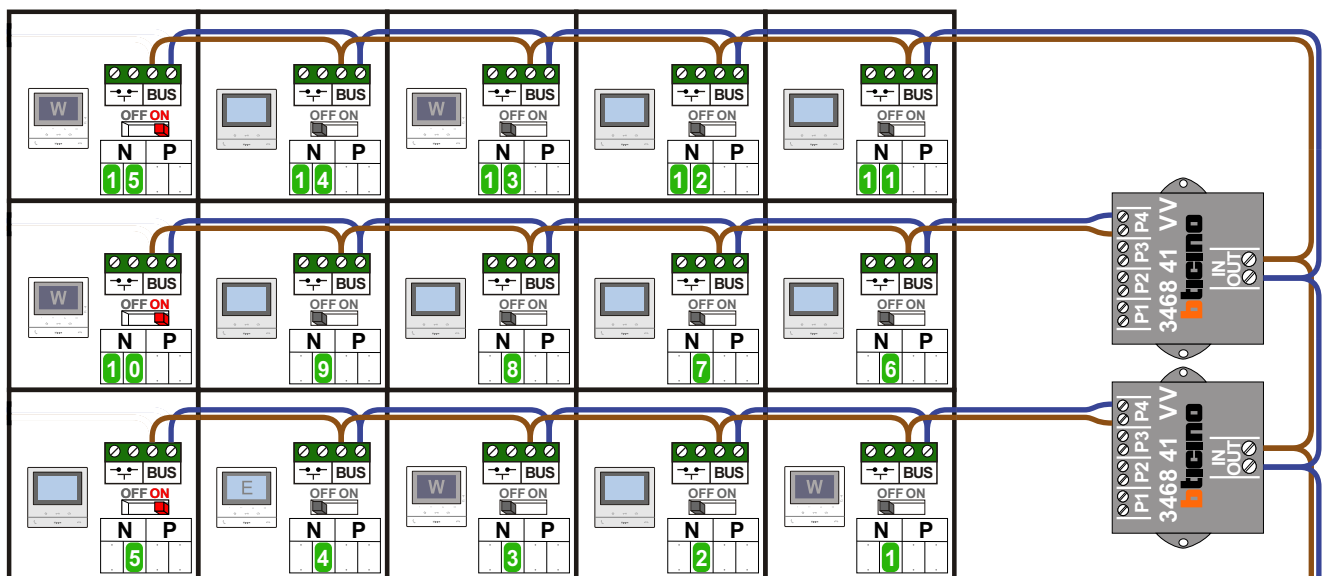


nelec  
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

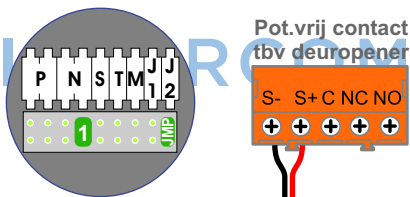


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON | Videfoon     |
|----------|------------|-----------|--------------|
| 1        | 7A         |           | M-50Wifi     |
| 2        | 9A         |           | M-50B        |
| 3        | 11A        |           | M-50Wifi     |
| 4        | 13A        |           | M-50Extended |
| 5        | 15A        | X         | M-50B        |
| 6        | 7B         |           | M-50B        |
| 7        | 9B         |           | M-50B        |
| 8        | 11B        |           | M-50B        |
| 9        | 13B        |           | M-50B        |
| 10       | 15B        | X         | M-50Wifi     |
| 11       | 7C         |           | M-50B        |
| 12       | 9C         |           | M-50B        |
| 13       | 11C        |           | M-50Wifi     |
| 14       | 13C        |           | M-50B        |
| 15       | 15C        | X         | M-50Wifi     |



nelec  
INTERCOM MADE EASY