

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

M-50e M-50W

Bij hulpvoeding op 1-2:
zet switch op ON




Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers

Digitizer
voor
25 t/m 32
drukkers

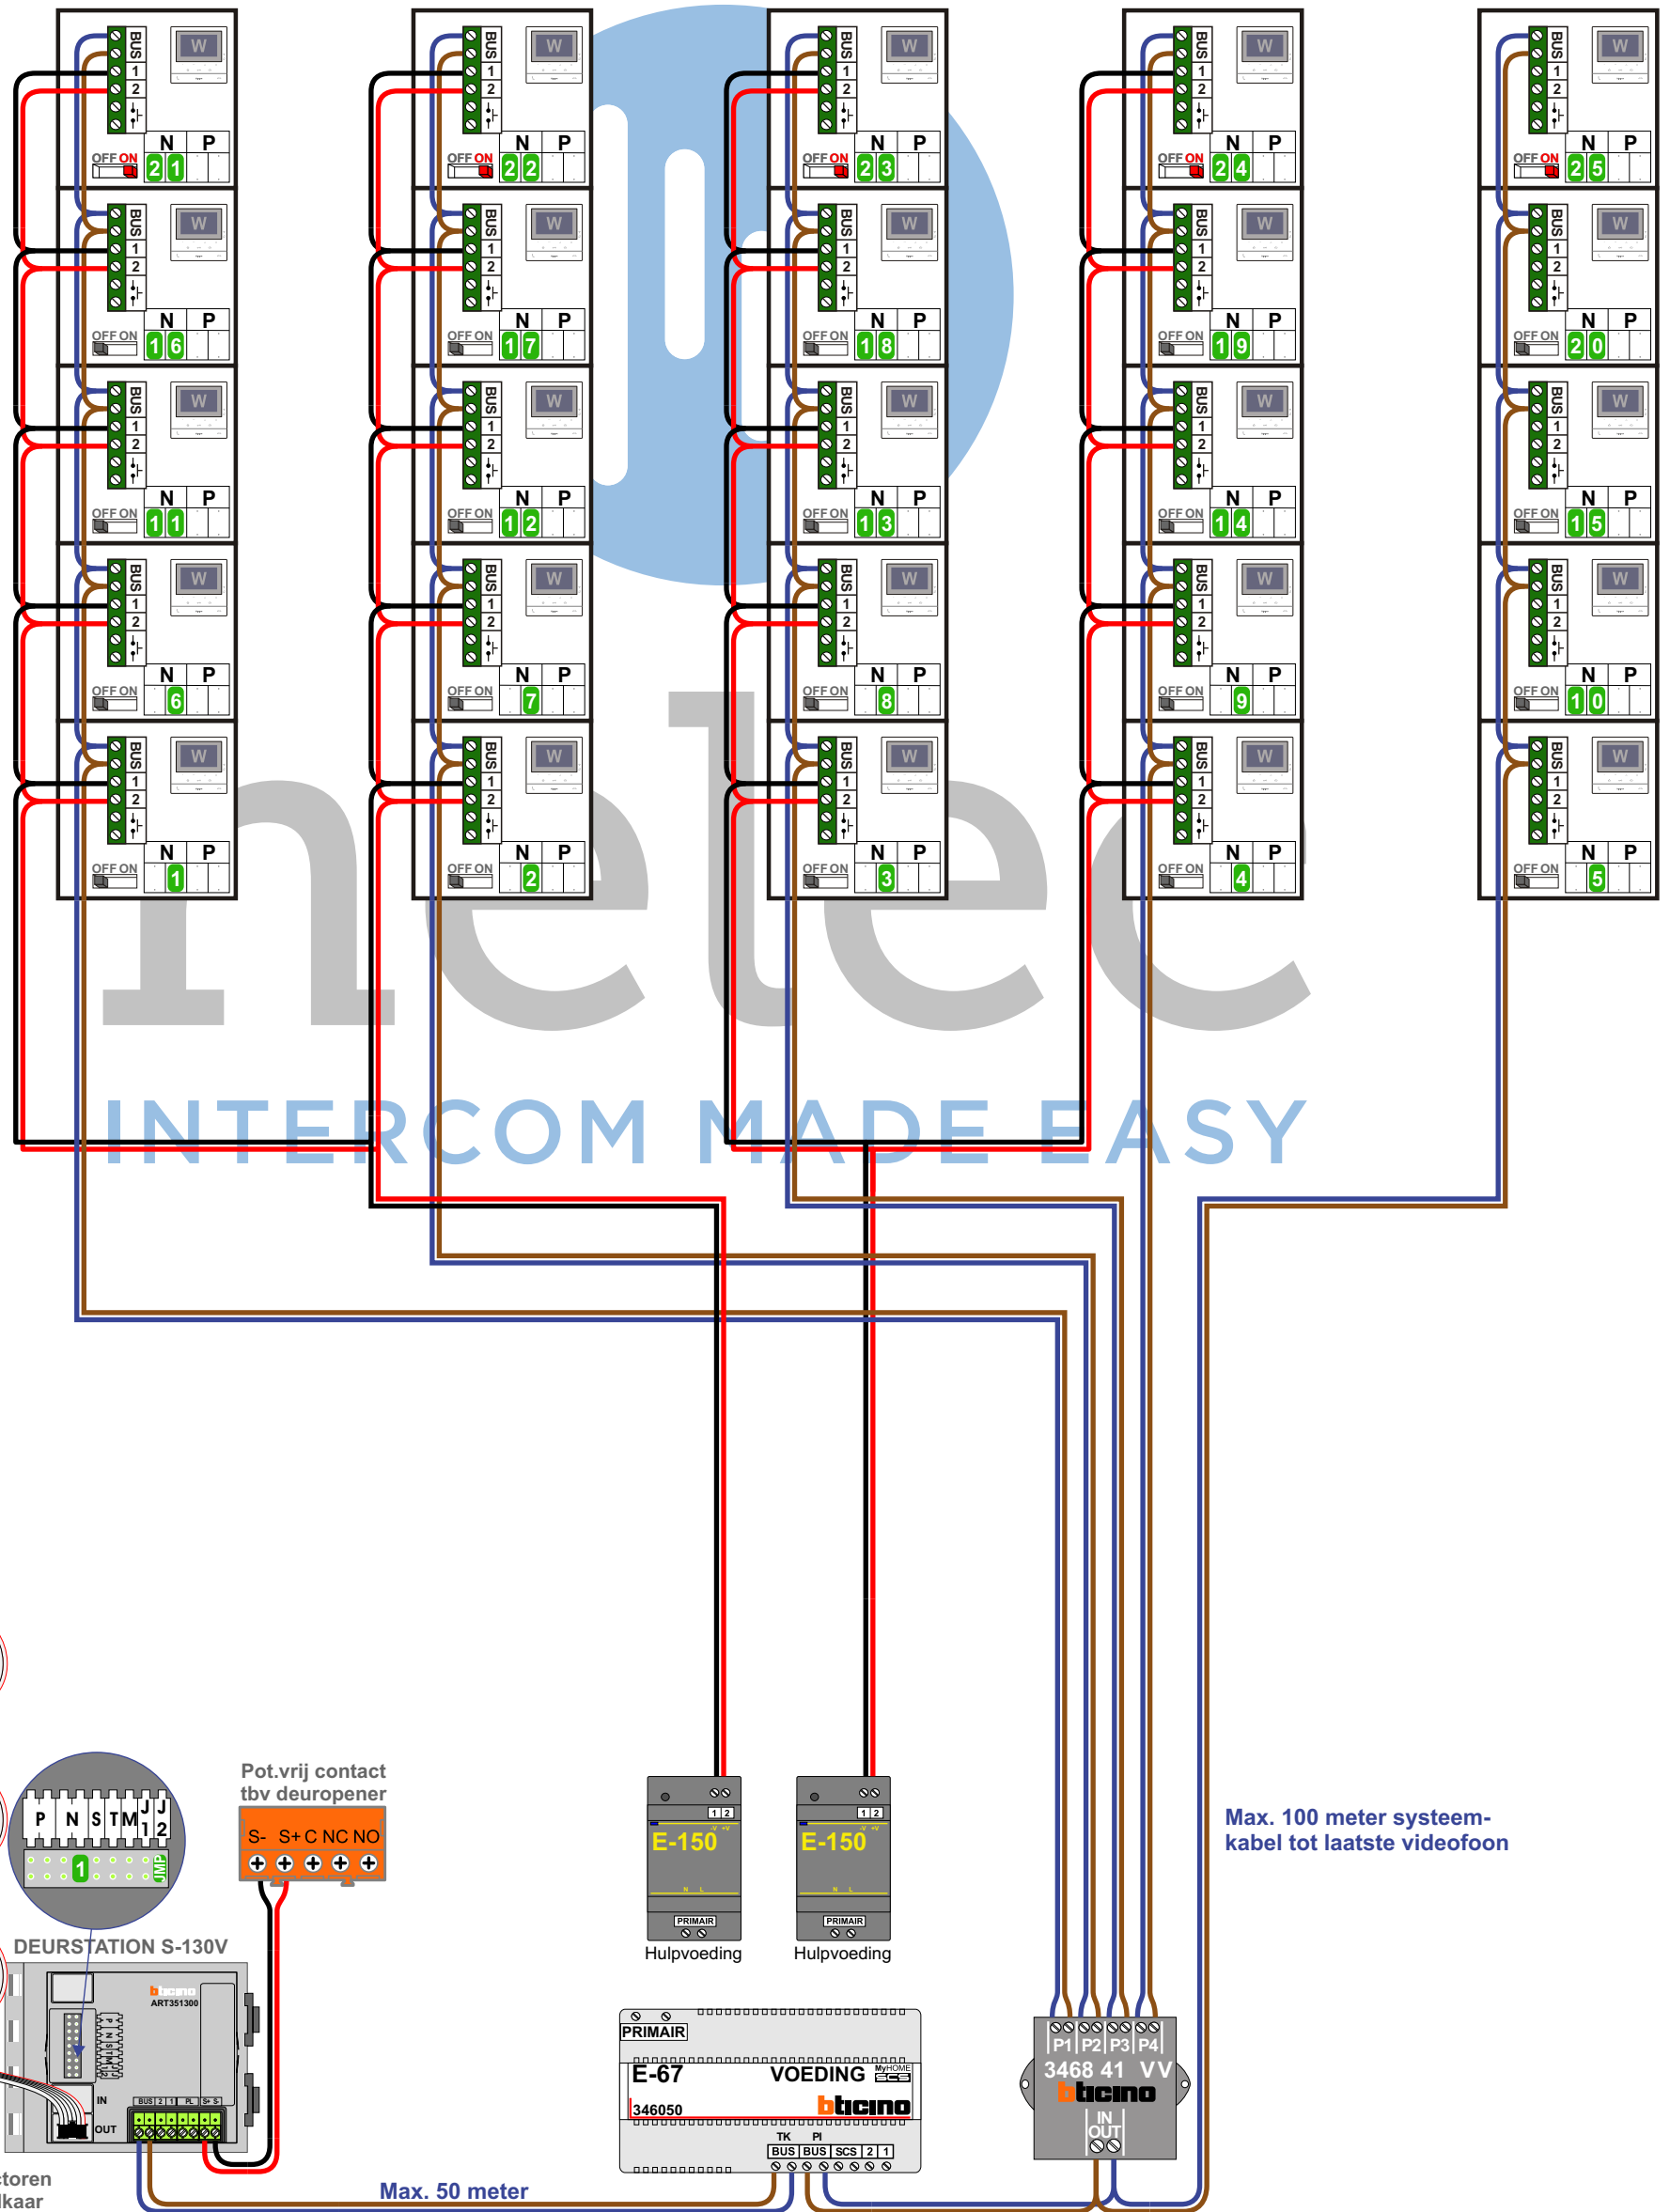

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	1-2 ON
1	2		X
2	4		X
3	6		X
4	8		X
5	10		
6	12		X
7	14		X
8	16		X
9	18		X
10	20		
11	22		X
12	24		X
13	26		X
14	28		X
15	30		
16	32		X
17	34		X
18	36		X
19	38		X
20	40		
21	42	X	X
22	44	X	X
23	46	X	X
24	48	X	X
25	50	X	

nelec
INTERCOM MADE EASY