

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

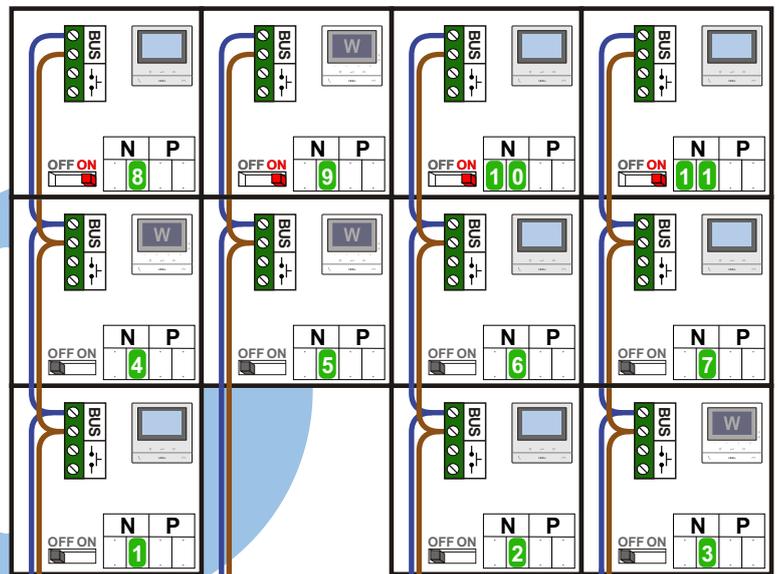

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	610		M-50B
2	611		M-50B
3	612		M-50Wifi
4	613		M-50Wifi
5	614		M-50Wifi
6	615		M-50B
7	616		M-50B
8	617	X	M-50B
9	618	X	M-50Wifi
10	619	X	M-50B
11	620	X	M-50B

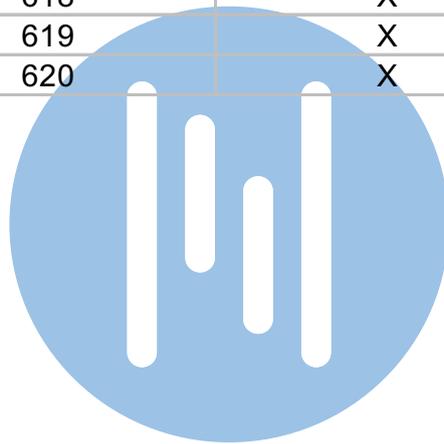

nelec
INTERCOM MADE EASY