

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


M-50 / T-50  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

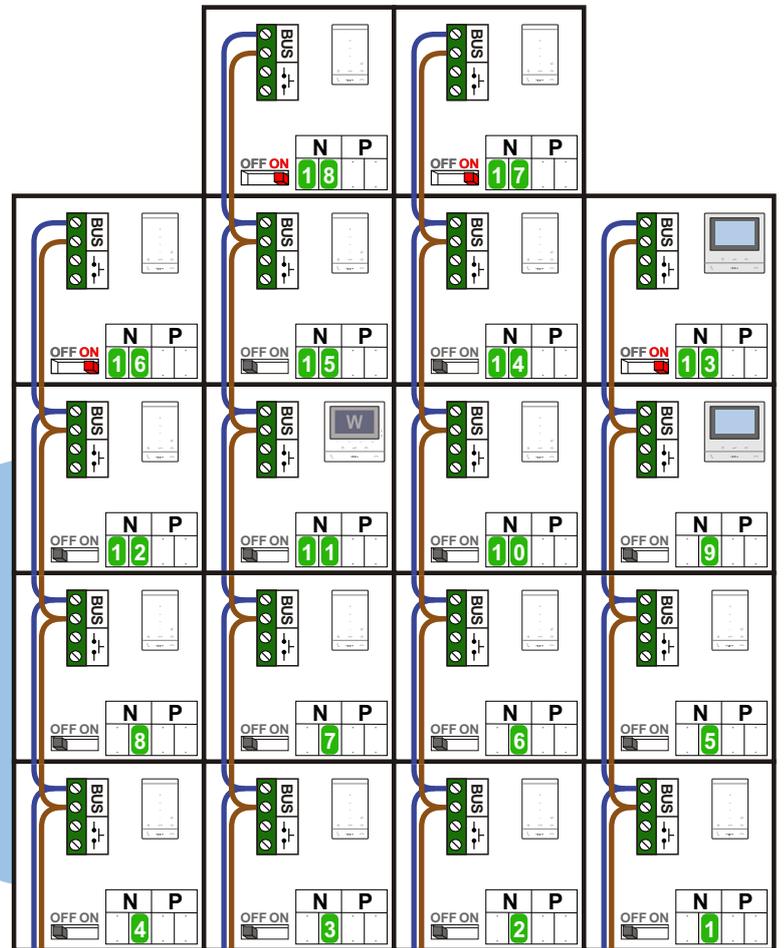

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

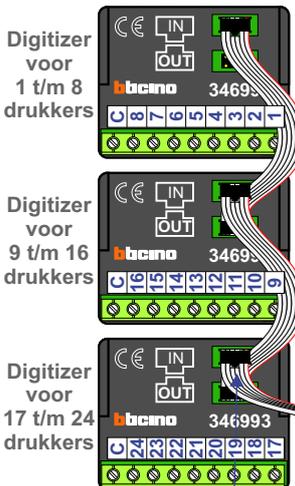



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	1		T-55
2	3		T-55
3	5		T-55
4	7		T-55
5	9		T-55
6	11		T-55
7	13		T-55
8	15		T-55
9	17		M-50B
10	19		T-55
11	21		M-50W ifi
12	23		T-55
13	25	X	M-50B
14	27		T-55
15	29		T-55
16	31	X	T-55
17	33	X	T-55
18	35	X	T-55



nelec  
INTERCOM MADE EASY