

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

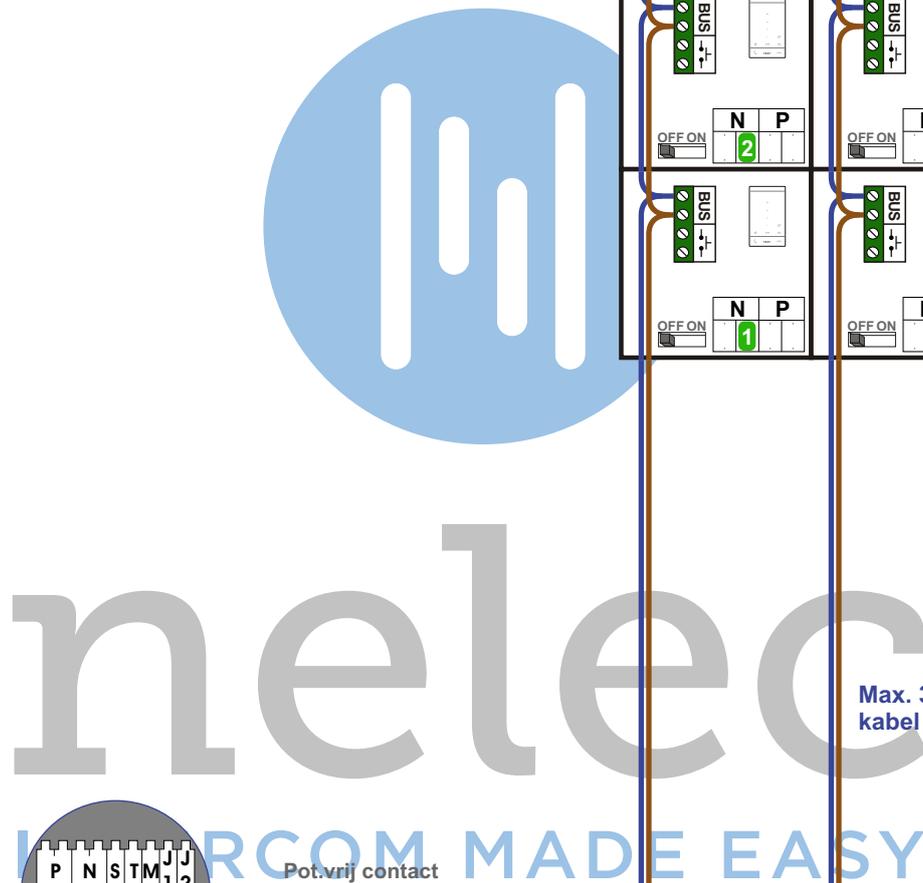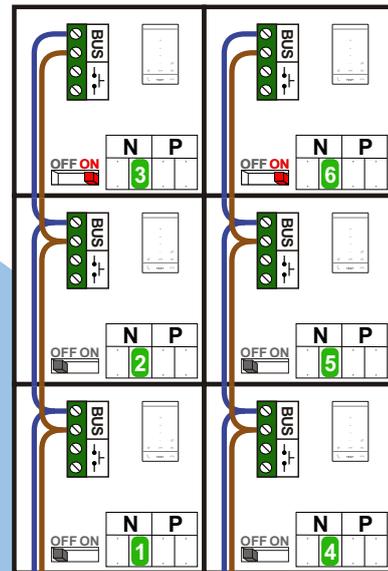

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




Pot. vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	494	
2	496	
3	498	X
4	500	
5	502	
6	504	X

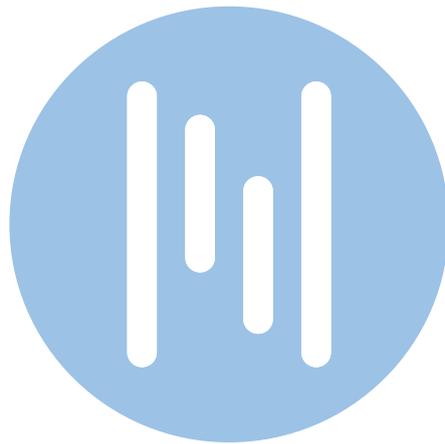

nelec
INTERCOM MADE EASY