

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

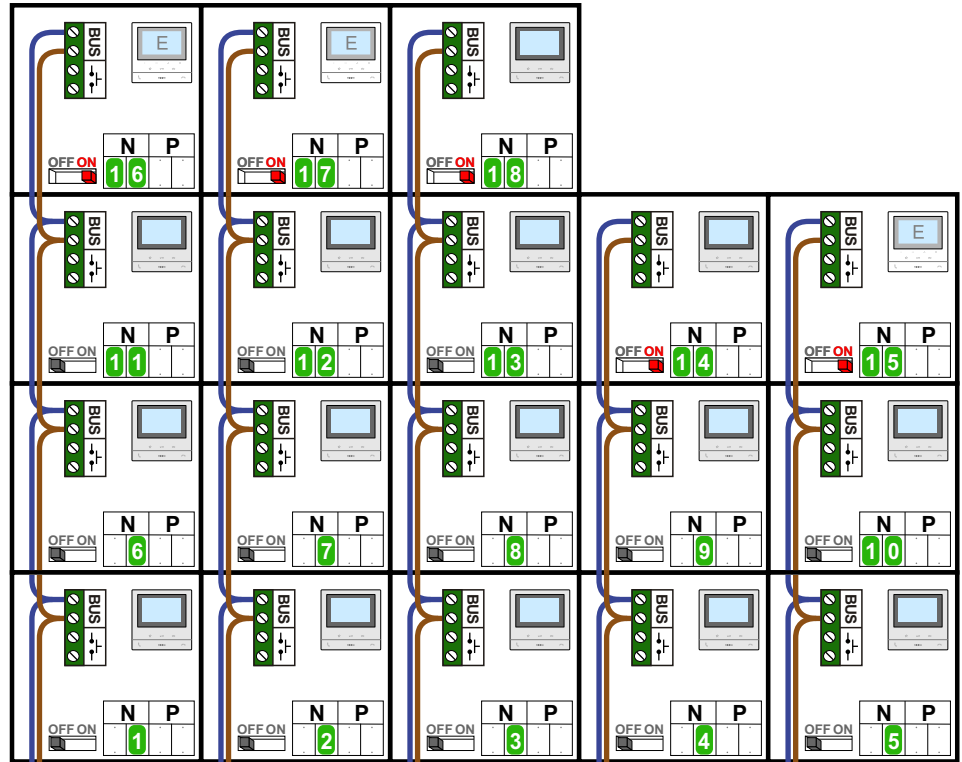

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

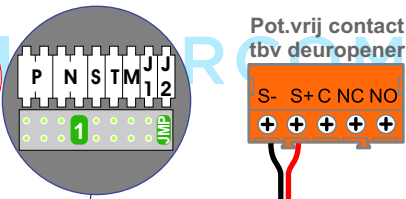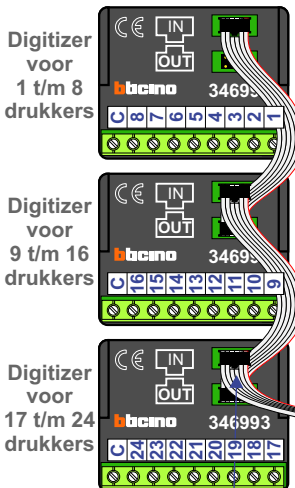

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	101		M-50B
2	102		M-50B
3	103		M-50B
4	104		M-50B
5	105		M-50B
6	106		M-50B
7	107		M-50B
8	108		M-50B
9	109		M-50B
10	110		M-50B
11	111		M-50B
12	112		M-50B
13	113		M-50B
14	114	X	M-50B
15	115	X	M-50E
16	116	X	M-50E
17	117	X	M-50E
18	118	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

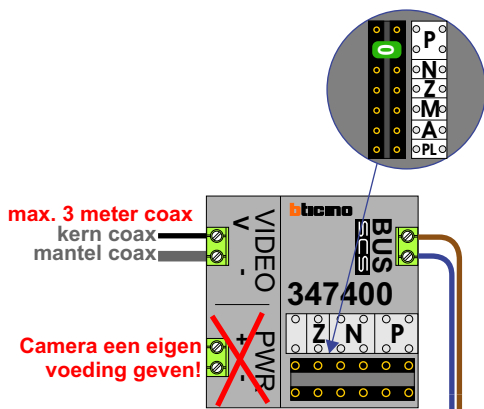

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

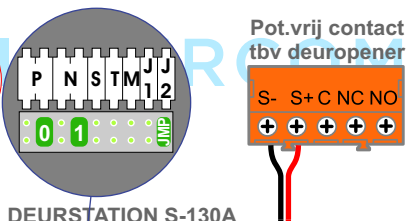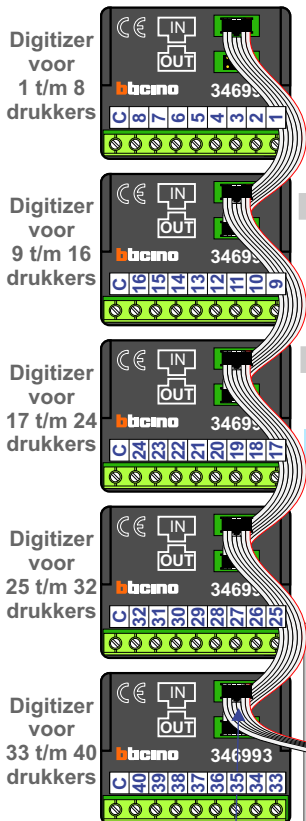

nokjes connectoren wijzen naar elkaar




nelec
INTERCOM MADE EASY

Kabel naar volgende pagina

Max. 50 meter


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

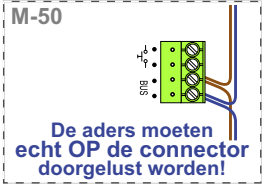

INTERCOM MADE EASY

Kabel van vorige pagina

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	201		M-50B
2	202		M-50B
3	203		M-50B
4	204		M-50B
5	205		M-50B
6	206		M-50B
7	207		M-50B
8	208		M-50B
9	209		M-50B
10	210		M-50B
11	211		M-50B
12	212		M-50B
13	213		M-50B
14	214		M-50B
15	215		M-50B
16	216		M-50B
17	217		M-50B
18	218		M-50B
19	219		M-50B
20	220		M-50B
21	221		M-50B
22	222		M-50B
23	223		M-50B
24	224		M-50B
25	225		M-50B
26	226		M-50B
27	227		M-50B
28	228		M-50B
29	229		M-50B
30	230	X	M-50B
31	231	X	M-50E
32	232	X	M-50E
33	233	X	M-50E
34	234	X	M-50B

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

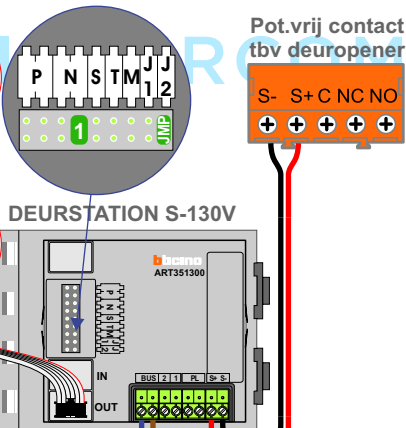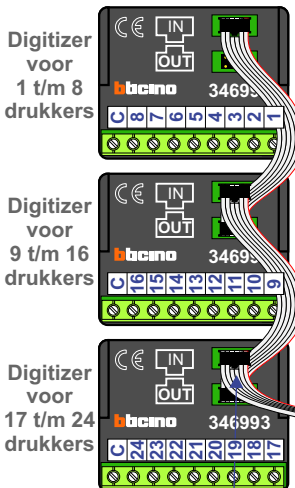

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

 = **systeemkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	304		M-50B
2	310		M-50B
3	311		M-50B
4	312		M-50B
5	313		M-50B
6	314		M-50B
7	315		M-50B
8	316		M-50B
9	317		M-50B
10	318		M-50E
11	319		M-50B
12	320		M-50B
13	321		M-50B
14	322	X	M-50E
15	323	X	M-50E
16	324	X	M-50B
17	325	X	M-50B
18	326	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

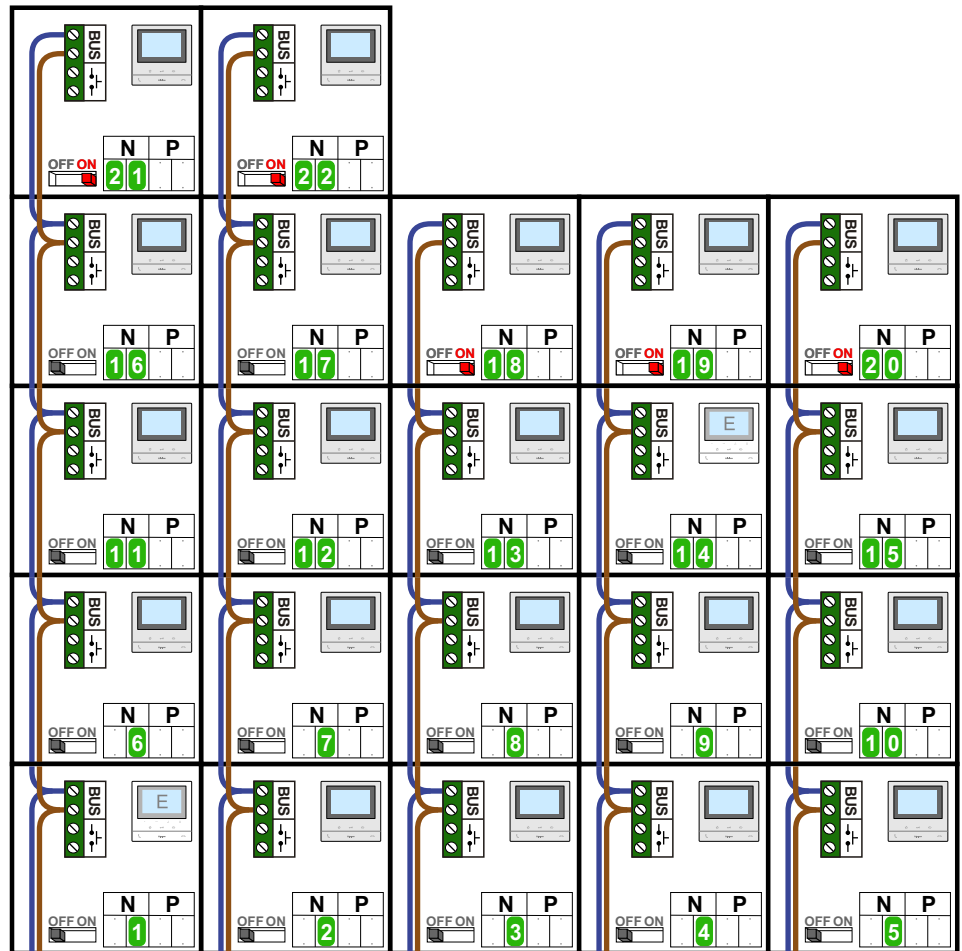De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax




Camera een eigen voeding geven!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

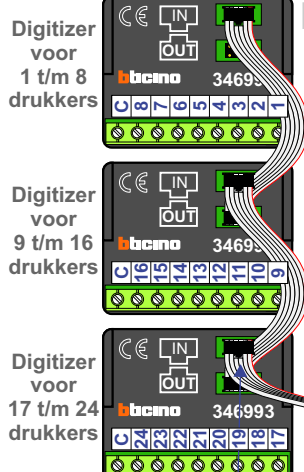


nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	403		M-50E
2	404		M-50B
3	405		M-50B
4	406		M-50B
5	407		M-50B
6	408		M-50B
7	409		M-50B
8	410		M-50B
9	411		M-50B
10	412		M-50B
11	413		M-50B
12	414		M-50B
13	415		M-50B
14	416		M-50E
15	417		M-50B
16	418		M-50B
17	419		M-50B
18	420	X	M-50B
19	421	X	M-50B
20	422	X	M-50B
21	423	X	M-50B
22	424	X	M-50B

nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50





De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

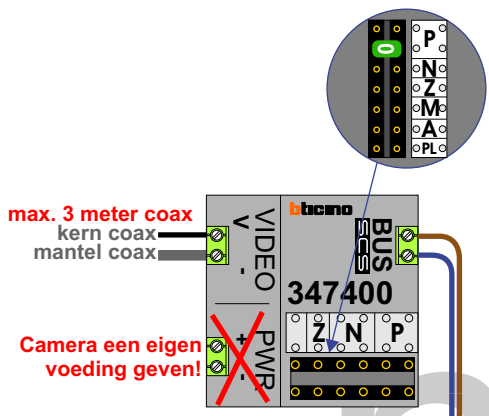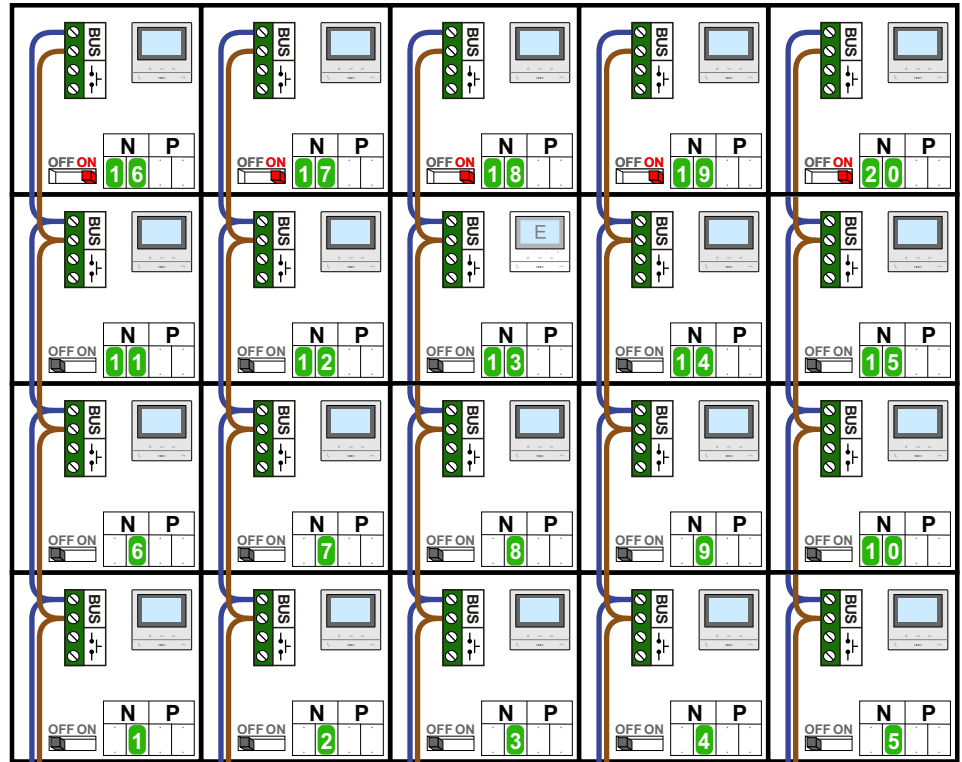

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

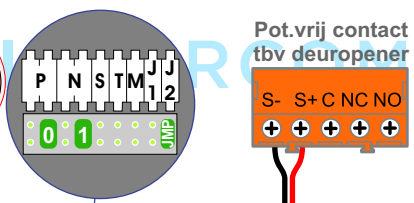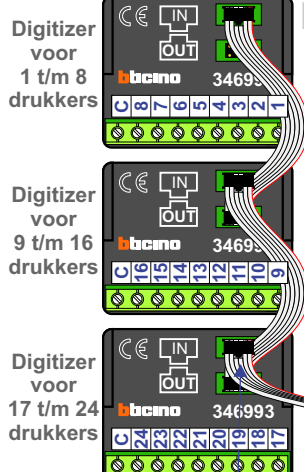

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	503		M-50B
2	504		M-50B
3	505		M-50B
4	506		M-50B
5	507		M-50B
6	508		M-50B
7	509		M-50B
8	510		M-50B
9	511		M-50B
10	512		M-50B
11	513		M-50B
12	514		M-50B
13	515		M-50E
14	516		M-50B
15	517		M-50B
16	518	X	M-50B
17	519	X	M-50B
18	520	X	M-50B
19	521	X	M-50B
20	522	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

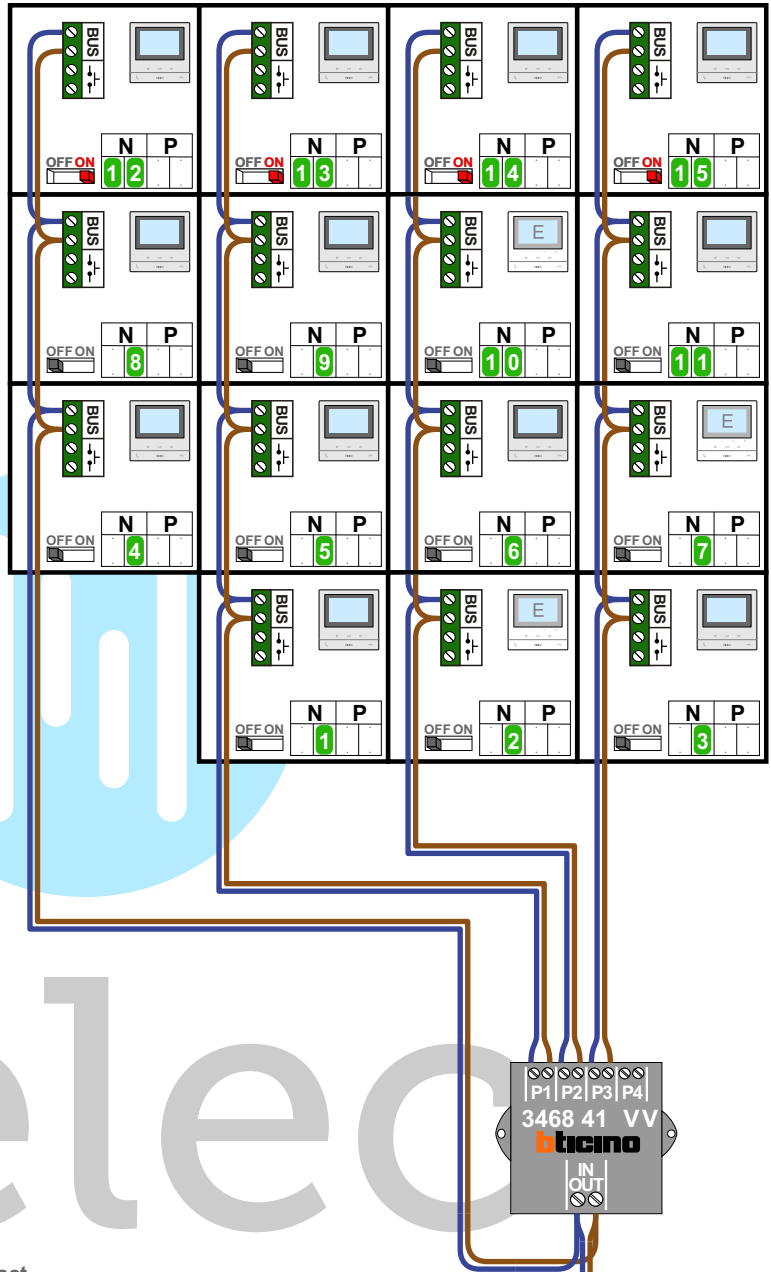


nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

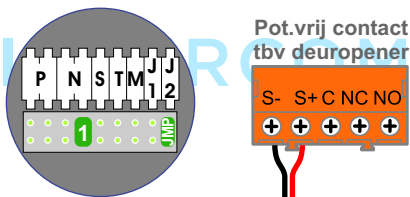


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 346993



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	608		M-50B
2	609		M-50E
3	610		M-50B
4	611		M-50B
5	612		M-50B
6	613		M-50B
7	614		M-50E
8	615		M-50B
9	616		M-50B
10	617		M-50E
11	618		M-50B
12	619	X	M-50B
13	620	X	M-50B
14	621	X	M-50B
15	622	X	M-50B

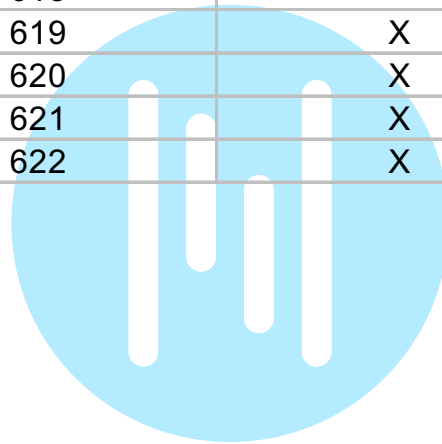

nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

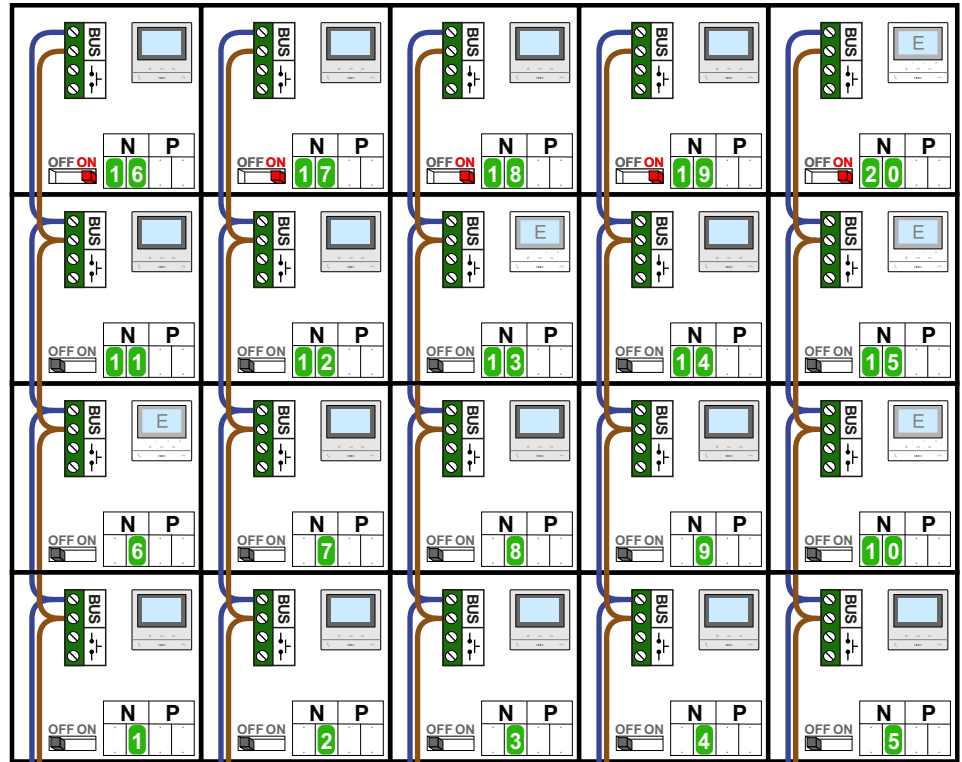
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

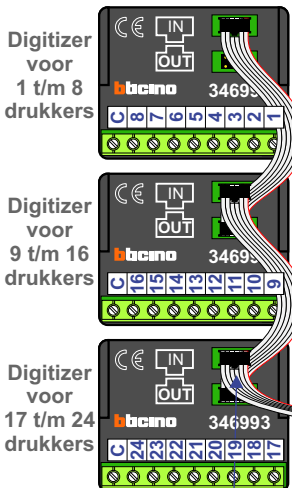


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V

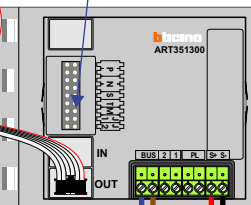

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	701		M-50B
2	702		M-50B
3	703		M-50B
4	704		M-50B
5	705		M-50B
6	706		M-50E
7	707		M-50B
8	708		M-50B
9	709		M-50B
10	710		M-50E
11	711		M-50B
12	712		M-50B
13	713		M-50E
14	714		M-50B
15	715		M-50E
16	716	X	M-50B
17	717	X	M-50B
18	718	X	M-50B
19	719	X	M-50B
20	720	X	M-50E



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

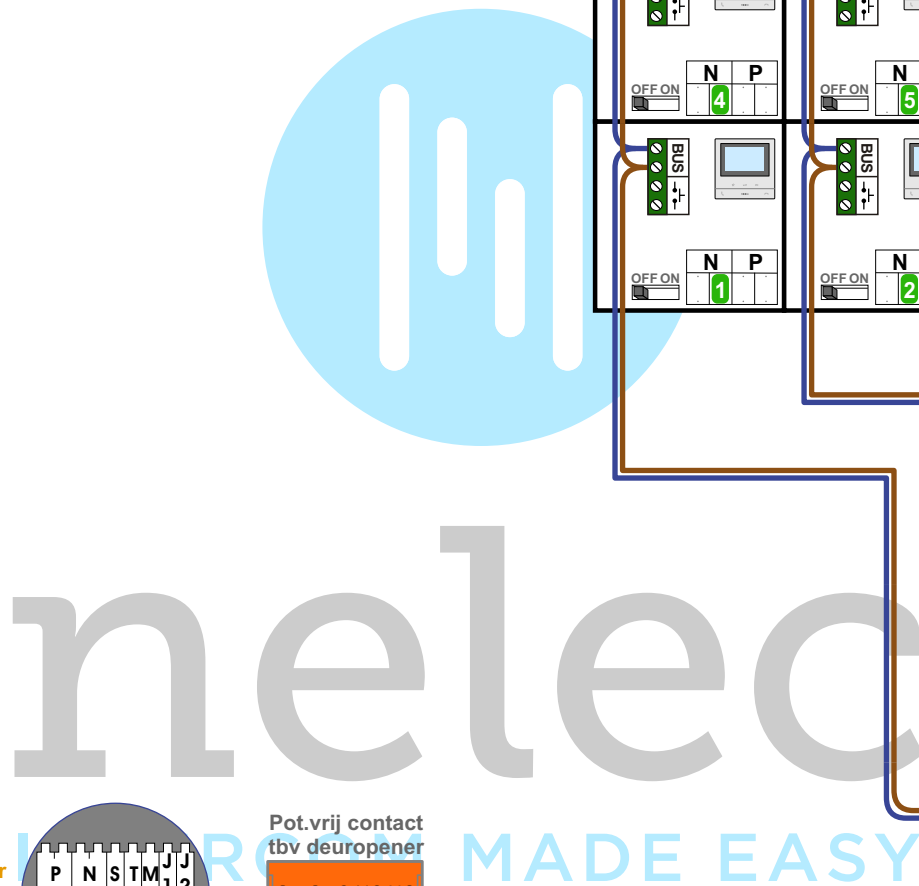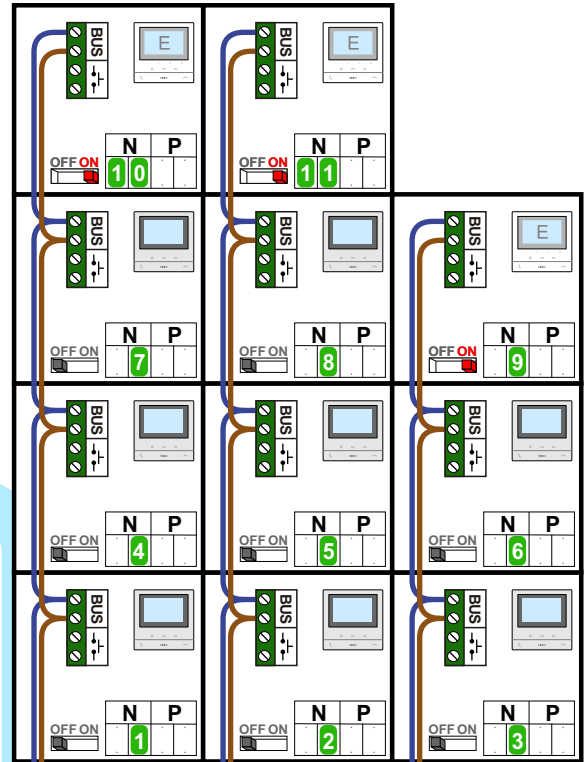



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

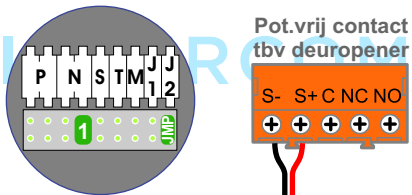

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	806		M-50B
2	809		M-50B
3	810		M-50B
4	811		M-50B
5	812		M-50B
6	813		M-50B
7	814		M-50B
8	815		M-50B
9	816	X	M-50E
10	817	X	M-50E
11	818	X	M-50E

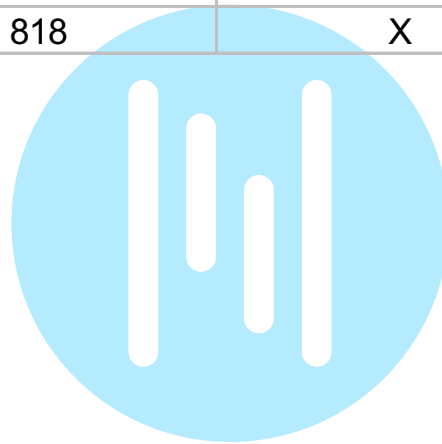

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

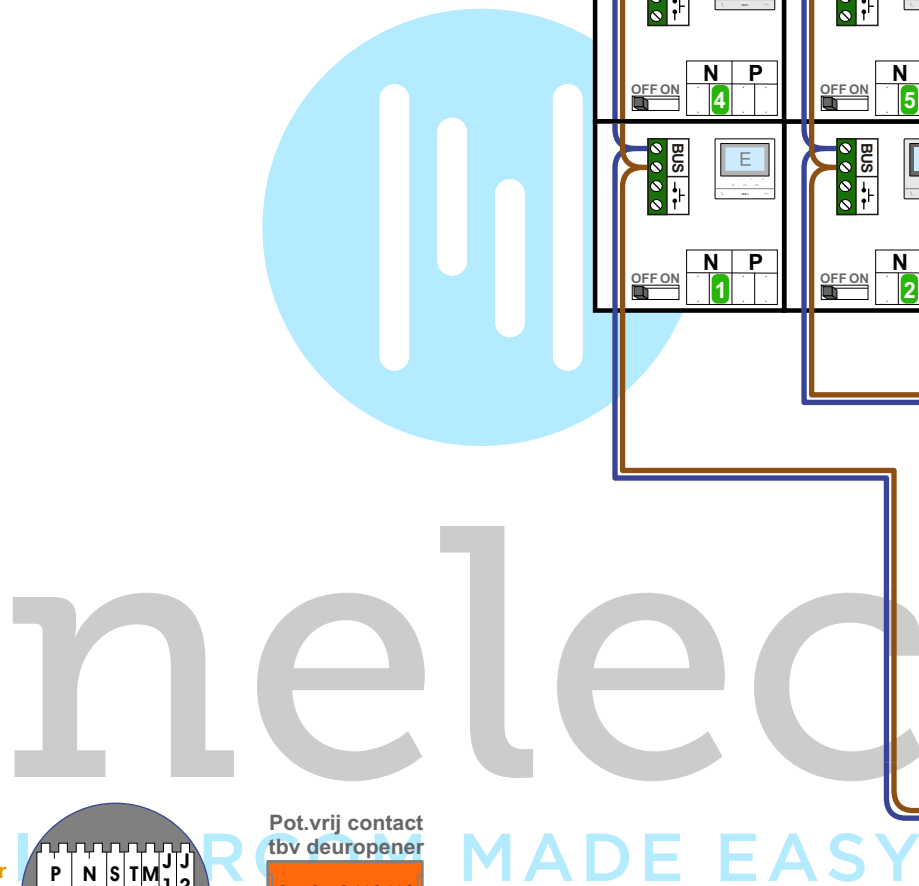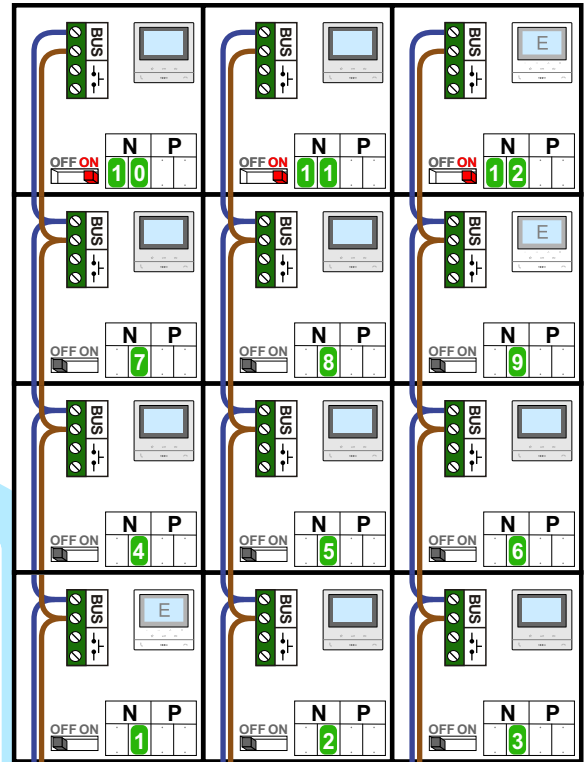


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

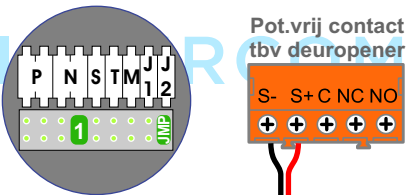

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


DEURSTATION S-130V

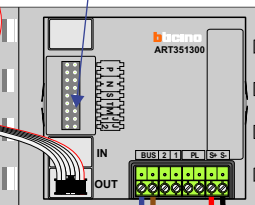

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	903		M-50E
2	910		M-50B
3	911		M-50B
4	912		M-50B
5	913		M-50B
6	914		M-50B
7	915		M-50B
8	916		M-50B
9	917		M-50E
10	918	X	M-50B
11	919	X	M-50B
12	920	X	M-50E

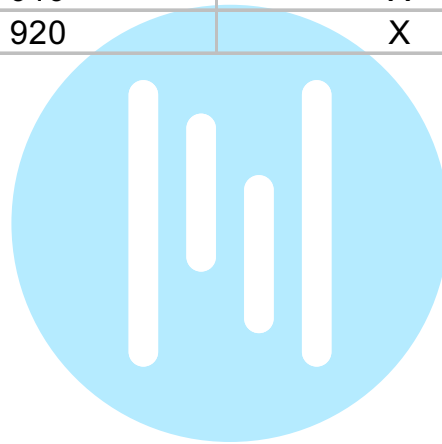

nelec
 INTERCOM MADE EASY