


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

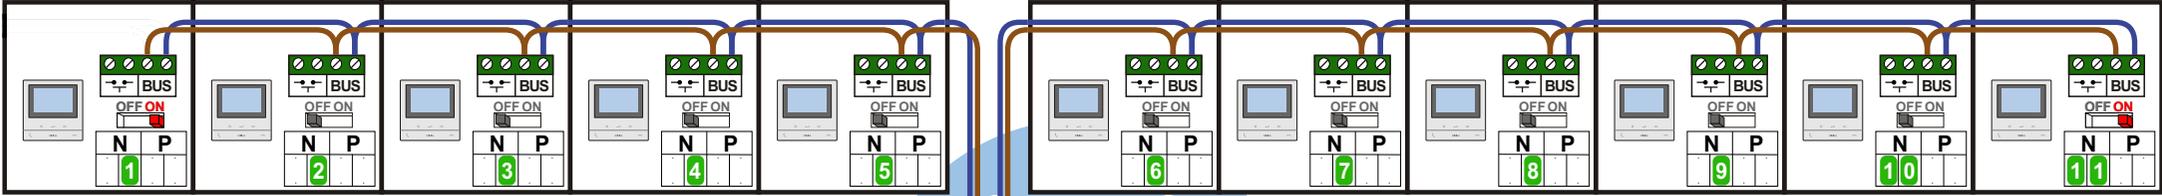

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

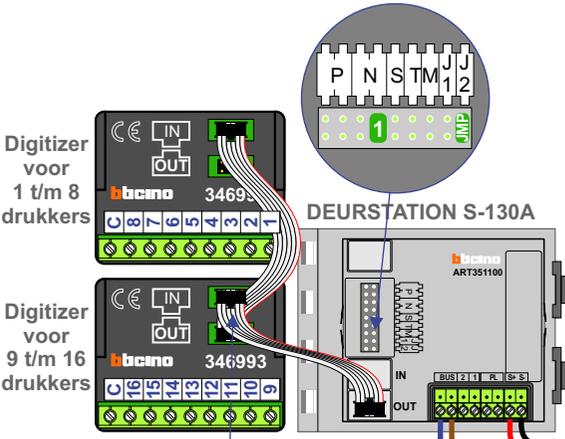

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
nokjes connectoren wijzen naar elkaar


max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax


Camera een eigen voeding geven!

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 290 meter

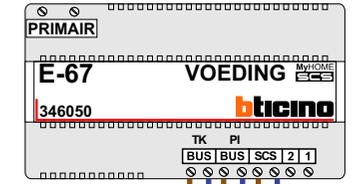

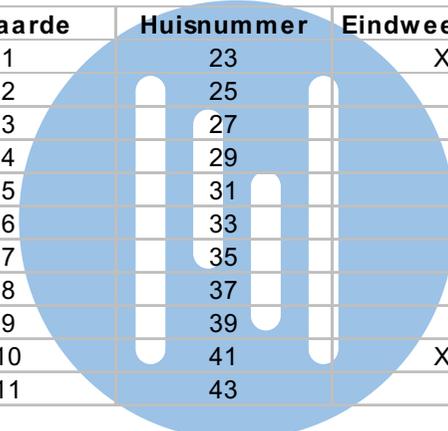

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	23	X
2	25	
3	27	
4	29	
5	31	
6	33	
7	35	
8	37	
9	39	
10	41	X
11	43	

nelec
INTERCOM MADE EASY